

DETTE SER KJØPEREN

Den hvite benkeplaten er grå og trist, og alle ripene og hakkene kan få hele kjøkkenet til å se slitt og uhygienisk ut.

“Folk kan henge seg voldsomt opp i ting de oppfatter som uhygienisk. De tenker ofte: “Jeg kan ikke bo her én dag uten å skifte den benkeplaten.” Derfor oppfordrer jeg alltid selgerne til å slippe og olje en slik plate, eller å male den.

Innredningseksperten



Platen vaskes og slipes helt ren

Før du setter i gang med å slippe, rengjør du platen for fett og skitt, og lar den få tid til å bli helt tørr.

Jobben vil støve, så fjern alt unødig, slik at det er enklere å gjøre rent. For ikke å skape fordypninger, skal du hele tiden jobbe rundt på hele overflaten, i stedet for å slippe på små områder om gangen.

Begynn med korn 120, og slip litt over hele platen. Da ser du fort om du heller må begynne med grovere papir for å fjerne dype hakk.



1 Fjern fett og skitt grundig.

Om nødvendig, vasker du platen grundig dagen før. Er benken rimelig ren, kan du bare tørke den med en fuktig klut, og la den stå litt til benken er tørr.

Billig lynkur NYSLIPT BENKEPLATE I HVIT OLJE

MINIMAL UTGIFT OG STOR GEVINST

Materialene koster noen få hundrelapper, men i en hushandel er den fine benkeplaten verdt mye mer.

Trenger benkeplaten en omgang olje, så er det mange gode og billige poeng å hente for en innsatsvillig gjør det selv-er.

Det med en gammel og slitt benkeplate, som får hele kjøkkenet til å virke slitent og forsømt, handler om å ta seg sammen og finne tid til å slippe og olje platen. Utgiftene er noen få hundrelapper, og en lekker, nyoljet benkeplate er like frisk og innby-

dende, som den slitte og fuktskadede platen er frastøtende.

I tillegg til en god olje for kjøkkenbenker, skal du ha et par slipemaskiner og godt med slipepapir tilgjengelig. Deretter er det bare å sette av noen timer til jobben, før platen er som ny igjen.



Bruk støvsuger på slipemaskinen. Det begrenser støving og forlenger papirets levetid.

2 Slip fra grovt til fint med en god eksentersliper. Skal du fjerne hakk og skader, begynner du med grovt slipepapir, korn 60 eller kanskje 40. Det grove papiet lager riper, som slipes vekk med stadig finere papir, opp til korn 120 eller 180.



3 Inn mot kanter og ut i hjørner skifter vi til en trekantsliper. Er platen i god stand og uten skader, kan du klare deg med en slipekloss, men ellers blir du glad for effektiv hjelp i hjørnene. Også her går vi fra grovt til fint og fjerner støvet jevnlig.



4 Forkanten på platen sliper vi med slipeklossen. Bruker du en eksentersliper, skal du være forsiktig, fordi du fort kan komme til å kante den litt, så forkanten blir slipt skjevt.

Oljen legges på i flere omganger

Når benkeplaten er slipt helt ren, fjerner du støvet før du gnir oljen inn i treet.

Overflaten blir sterkest, hvis du legger på olje i flere omganger. Først i et rikelig lag, så treet suger mest mulig. Andre omgang fyller de siste sprekkene.

Oljen får fibre i treet til å reise seg, men ved å gni inn oljen med en slipesvamp, før treet poleres med tørre kluter, skaper du en helt glatt overflate.

VIKTIG! Kluter med olje kan selvantenne, mens oljen herder. Brenn dem f.eks. opp i vedovnen når du er ferdig med dem.



1 **Slipestøvet fjernes nøye.** Det beste er å støvsuge, og deretter tørke over med en fuktig klut. Da forsikrer du deg om at alt støvet blir fjernet før du setter i gang med oljen. La treverket tørke litt.




2 **Oljen røres grundig.** Olje for kjøkkenbenker er normalt tilsatt forskjellige stoffer, først og fremst for å hjelpe den til å herde, og oljen skal fordeles godt. Spesielt må olje med farge, slik at fargepigmentene blir helt jevnt fordelt.



3 **Tøm ut noen smådammer med olje på platen.** På boksen står det hvor mange kvadratmeter oljen rekker til, men det avhenger selvsagt av hvor sugende platen er. Denne boksen rommer nok til å friske opp platen igjen om noen måneder.



4 **Oljen fordeles med en bomulls-klut i åreretningen, hvis det er mulig.** Det er spesielt viktig med pigmentert olje, der strøkene kan gi synlige spor. La oljen ligge i 15-30 minutter, før du fjerner blanke flekker.

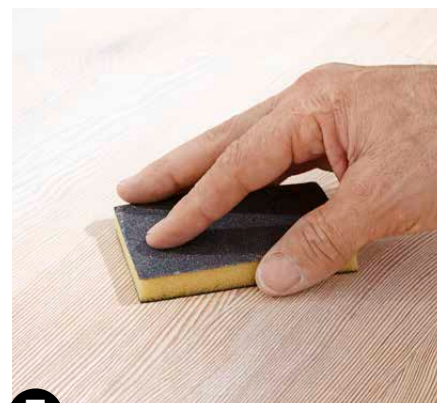

5 **Etter en time masserer du mer olje inn i treet, slik at det er helt mettet.** Ved å slippe oljen ned med en slipesvamp eller fint våtslipepapir, fjerner du samtidig fibre som reiser seg. Tørk igjen etterpå.
TIPS: Slip helt lett med svampen neste dag.

DETTE HAR VI BRUKT

Materialer

- Benkeplateolje (Junckers rustikk benkeplateolje, hvit)

Verktøy

- Eksentersliper
- Trekantsliper
- Slipekloss
- Slipesvamp, typisk korn 60-180
- Våtslipepapir eller slipesvamp
- Rene kluter

La det gå et par dager før du setter ting på platen, slik at oljen får lov å herde ordentlig.

