



SVÅRIGHETSGRAD:
Det är en enkel och liten insats med stor effekt.

TIDSÅTGÅNG:
En kvart, kanske 30 minuter.

PRISBILD:
En ny packning kostar endast några tior.

Gräsklippare tappor orken, har svårt att hålla varvtalet och tändstiftet sotar snabbt igen. Orsaken till problemen är att packningen mellan förgasaren och tanken inte håller tätt och släpper in tjuvluft. Packningen ska bytas.

Ny packning till gräsklipparen

Gör så här

Denna gräsklippare har en mycket vanlig motor på 3,5 hk från Briggs & Stratton. Den har fungerat utmärkt de senaste fem-sex åren, men nu går den ojämnt och har ingen ork. En förklaring kan vara att den har stått med bensin i tanken sedan i höstas, men problemet kan också vara ett resultat av slitage.

Vi tar bort luftfiltret och tvättar det och vi lossar förgasaren och byter packningen mot bensintanken. Det tar en kvart och kanske några minuter till och kostar endast ett par tior. Sedan går gräsklipparen perfekt igen.

TIPS: Om du inte är van att arbeta med motorer bör du fotografera varje steg, så att du ser var delarna ska sättas tillbaka.




1 Lyft upp gräsklipparen på en bra arbetshöjd innan du tömmer ut bensinen ur tanken. Lossa sedan luftfiltret.



2 Ta bort luftfiltret. Det är bara en svamp och den ska tvättas ren. Doppa den i en skål ren bensin och massera bort all smuts. När svampen är ren kan du göra den smidig ned ett par droppar ren motorolja, som ska masseras in i svampen.



Gräsklipparen orkar inte ta sig igenom gräset. Varvtalet minskar och till slut dör motorn. Då är det dags för ett verkstadsbesök.

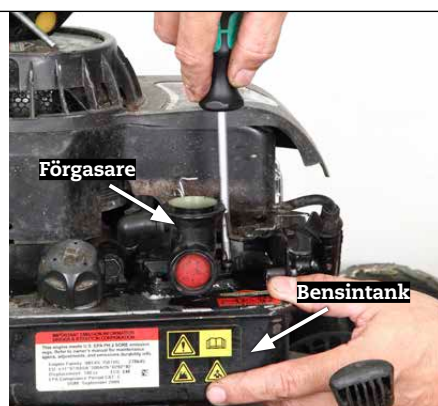

3 Förgasaren och bensintanken separeras. Börja med de fjäderbelastade vajrarna till gas och choke. Lossa sedan skruvarna som håller förgasare och tank. Här är det fem skruvar.



4 Ta bort bensintanken från motorn. Här sitter den fast med en 10 mm och en 13 mm skruv och de lossas med ringnyckel eller hylsnyckel.



5 Dra loss förgasaren och vänd den så ser du packningen på undersidan. Ta bort hela den gamla packningen och tvätta rent. Sätt sedan på den nya packningen och sätt alla delar på plats.