

Gjør Det Selv Reparasjoner



VANSKELIGHETSGRAD:
Dette er en reparasjon av den enkle sorten.

TIDSFORBRUK:
Et par timer.

PRIS:
Ca 30 kroner til et bord og noen rustfrie skruer.



Skråstiveren på porten sitter ikke diagonalt nok, og porten blir derfor trukket skjev.

PROBLEM


Når hageporter henger og subber i bakken, skjer det vanligvis fordi de ikke er laget helt etter boken. En skråstiver fra nederste hengsel, diagonalt opp til motsatt hjørne løser problemet.

Porten rettes med en ny skråstiver

Slik gjør du

Hvis du vil unngå at hageporten eller den hjemmelagde døren på uthuset kommer til å henge skjevt etter hvert, skal du i hvert fall forsikre deg om én ting: Skråstiveren skal gå så diagonalt som mulig, fra bunnen av hengselsiden og opp mot toppen. Da kan det ikke gjøres bedre. Og har du en port der skaden allerede er skjedd, kan det faktisk ordnes enkelt ved å montere en ny skråstiver.

Til det formålet har du bruk for litt hullbånd og en stor vinkel til å rette opp porten. Deretter er det bare å skjære til en ny skråstiver og skru den fast.

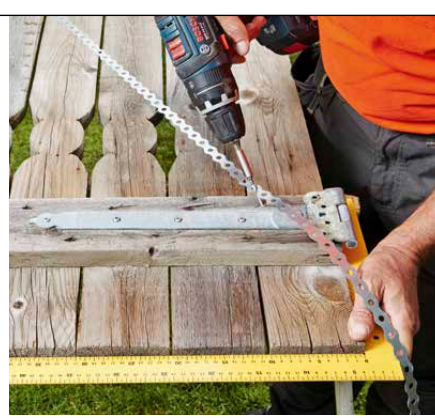

1 Når den gamle skråstiveren er fjernet, rettes porten opp etter en tømrvinkel. Med et patentbånd, som settes diagonalt over porten, trekkes den på plass i riktig vinkel.



2 Den nye skråstiveren legges over de tverrgående lektene. Deretter streker du opp hvordan vinkelen skal være der skråstiveren skal sitte mot de to lektene.



En ny
skråstiver
plasseres
riktig.

LØSNING



3 Så skjærer du til skråstiveren med en håndsgag. Følg strekene nøye, slik at den nye skråstiveren kommer til å sitte så stramt på de to lektene som mulig. Jo strammere den sitter, desto mindre belastning blir det på skruene.



Legg skråstiveren på plass under patentbåndet, og gi den en skruer i hver ende.

4 Den nye skråstiveren legges på plass og settes i første omgang bare fast med en skruer i hver ende. Patentbåndet skal bli sittende på, til vi har fått skrudd skråstiveren ordentlig fast fra den andre siden (forsiden).



5 Fra forsiden skrues skråstiveren endelig fast. Bruk rustfrie skruer og velg dem så lange som mulig – uten at de går gjennom på baksiden.