

## Gjør Det Selv Reparasjoner




**VANSKELIGHETSGRAD:**  
Reparasjonen er så enkel at alle kan klare det.

**TIDSFORBRUK:**  
Selve jobben kan utføres på mindre enn en time, men limets tørketid gjør at oppgaven tar lenger tid.

**PRIS:**  
Nesten gratis. Et par plugger og litt trelim per hengsel er alt du har bruk for.

Hvis skapdøren sitter løst, er det alltid hengselet det er noe galt med. Skruene har ikke ordentlig tak i sponplaten som skapet er bygget av. Løsningen er å gi skruene solid treverk å bite fatt i.

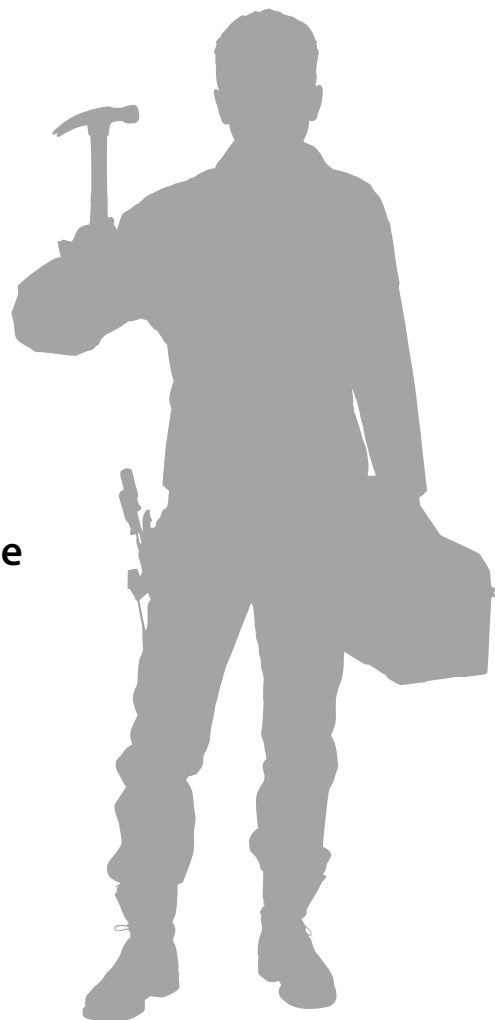

# Reparerer løse skaphengsler

## Slik gjør du

De originale hengselskruene, som følger med vanlige skapmoduler, er enkle og raske å bruke. Men hvis de har blitt skrudd inn og ut noen ganger, eller har slitt seg løse i skapets platesider, er de nesten umulige å feste igjen. Grunnen er at treet de skal gripe tak i er blitt borte.

I stedet for å skru fast hengselet med vanlige skruer, er det bedre å gjenbruke de originale. Men da trenger de altså nytt treverk å bite seg fast i.

Hvis du borer ut skrueshullene, kan du få plass til et par plugger. Det er den mest solide og langtidsholdbare løsningen når døren skal sitte fast og rett igjen.



**1** Begynn med å bore ut de gamle skrueshullene. Bruk et 10 mm bor uten senterpiss. Hullet skal ikke bli så dypt at du borer gjennom skapveggen.



**2** Smør trelim på to 10 mm plugger, og bank dem i bunn med en hammer. Tørk av overskytende lim. Etterpå skal limet tørke i minst et par timer.



**PROBLEM**

Skapdøren er løs og henger skjevt, fordi skruene til hengselet ikke har noe tre å bite i.

Ved hjelp av et par plugg, har du friskt tre å skru i igjen. Dermed sitter hengslene fast.


**LØSNING**

To treplugg limes fast i de utborede hullene. Når limet er tørt, kappes pluggene slik at de flukter med skapveggen.



Hvis limet ikke er tørt, vil pluggene dreie med rundt når du sager.

**3** Når limet er helt tørt, kan du sage av pluggene med en fintannet sag. **TIPS:** Hvis du setter en bred sparkel mellom sagbladet og skapveggen, unngår du å ripe opp skapveggen med sagen.

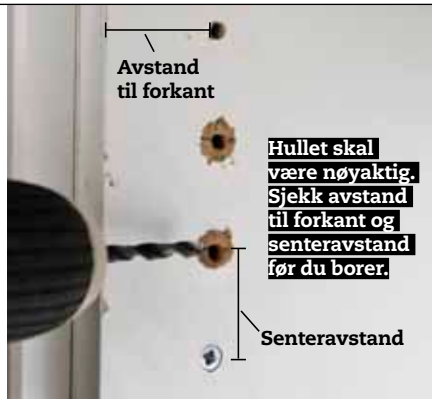

Hullet skal være nøyaktig. Sjekk avstand til forkant og senteravstand før du borer.

**4** Nå kan du bore hull til skruene. Bor 5 mm hull i hver plugg. Bruk et pluggbor med senter-spiss, og hold bormaskinen vinkelrett mens du borer.



**5** Etterpå er det en smal sak å skru på hengslene igjen – i tillegg sitter de fast. Med en etterjustering av hengselet sitter døren helt rett igjen.