



HELPPO

VAIKEA

VAIKEUSASTE:


Paneelikattoa ei ole hankala korjata. Tehtävä on kuitenkin raskas hankalan työasennon vuoksi.

AJANKÄYTTÖ:

2–3 päivää (sis. kuivumisajan).

HINTA:

Noin 70 € riippuen katon pinta-alasta.

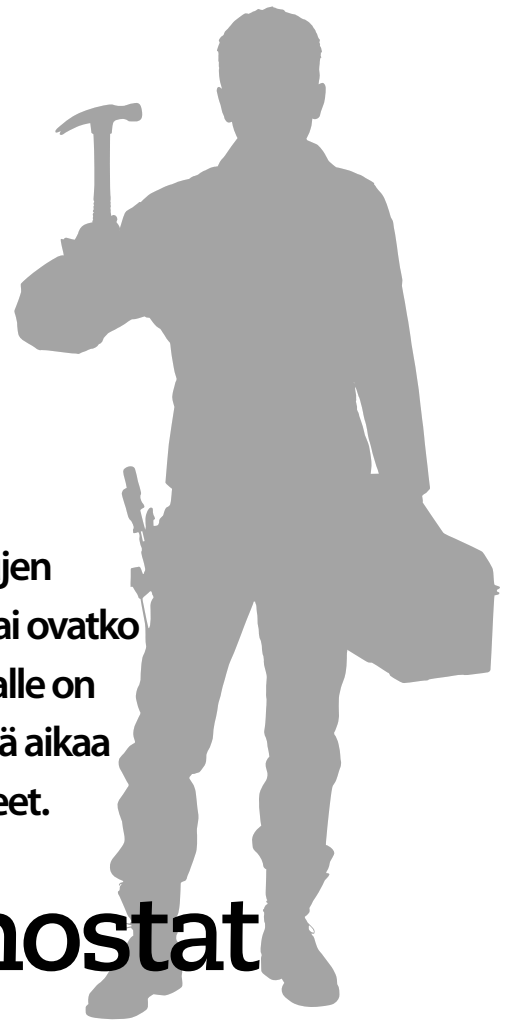

Löytyykö kattoon aikoinaan asennettujen kipsilevyjen alta vanha paneelikatto? Tai ovatko paneelit jo liian kuluneen näköisiä? Asialle on siis tehtävä jotakin. Tarvitaan 2–3 päivää aikaa ja hieman työvoimaa. Seuraavassa ohjeet.

Näin helposti kunnostat paneelikaton

Tee näin

Mitä pitäisi tehdä, kun olohuoneen kipsikatto vaurioituu ja sen alta paljastuu hieno vanhanajan helmipaneelikatto? Levyt voi ottaa pois ja palauttaa vanhan katon menneisyyden loistoon.

Kun levyt on poistettu, näkyvillä on tukuittain pieniä nauloja, naulanreikiä ja lohkeillutta maalia. Jäljet pitää tasoittaa akryylitasoiteella, joka sopii puun kanssa käytettäväksi. Tämän jälkeen katto hiotaan ja pestään.

Lautojen välisiin rakoihin tehdään joustavat saumat, jotka antavat myöten lautojen laajentuessa ja kutistuessa. Kun saumat ovat valmiit, on jäljellä vain katon maalaus.



1 Poista kaikki listat katonrajasta. Kaikki listat on poistettava ennen katon hiontaa, olivatpa ne sitten vanhoja varjolistoja tai, kuten kuvassa, kipsilevyjen ja seinän liitoskohdan peittäviä kattolistoja.



Käytä naulojen irrottamiseen puukkoa ja vasaraa, jotta saat niistä pihdeillä otteen.

2 Poista naulat, ruuvit ja koukut. Kannat rikkovat hiomapaperin, mutta vielä tärkeämpi seikka on se, että ne näkyisivät muuten, vaikka katto maalattaisiin kuinka moneen kertaan.

Käytä kattoon vesiliukoista maalia. Se ei haise niin paljon ja kuivuu paljon nopeammin kuin alkyydimaali.

RATKAISU

Katto pitää hioa, tasoittaa ja maalata. Yksinkertainen mutta työläs ratkaisu.

Vanhojen kipsilevyjen alta paljastui hieno helmipaneelikatto.

ONGELMA



Katon hiontaa helpottaa pitkään varteen kiinnitetty hiomatyökalu.

3 Tasoita kaikki reiät. Käytä akryyli-tasoitetta, joka joustaa hieman, jotta tasoite ei irtoa puupinnasta puun eläessä ilman kosteusvaihteluiden mukaan.

TÄRKEÄÄ! Valitse tasoite, jota voi hioa ja jonka pinnan voi maalata.



Pitkittäissaumat antavat enemmän myöten kuin reiät, joten niihin ei voi käyttää akryylitasoitetta.

4 Täytä sauma joustavalla saumamassalla. Paneelikatto elää saumakohdista paljon vuoden aikana, joten akryylimassa ei sovi tähän tarkoitukseen. Käytä joustavaa saumamassaa. Sitä ei voi hioa, joten silota pinta märällä sienellä saman tien.



Jos katto on maalattu aiemmin, välimaalaus ja loppumaalaus riittävät.

5 Maalaa katto loppuksi. Jos kattopinta on käsittelemätön, levitä sille ensin oksalakkaa ja pohjamaalaa sen jälkeen. Sivele pintamaalia kahteen kertaan. Valitse pesunkestävä kiiltoaste (eli puolikiiltävä).