



LETT VANSKELIG

## VANSKELIGHETSGRAD:

Oppgaven er enkel. Det krever bare tålmodighet å oppnå et pent resultat. Men vær forsiktig hvis du sliper et bord av finere edeltre – ofte er fineren bare 1 mm tykk.


## TIDSFORBRUK:

Et par timer – plus tørketid

## PRIS:

Vi har brukt materialer for cirka 150 kroner.

Med et par timers arbeid kan den gamle bordplaten bli så god som ny. Her behandler vi en finert teakplate, men fremgangsmåten er den samme om bordplaten er finert med en annen type edeltre.

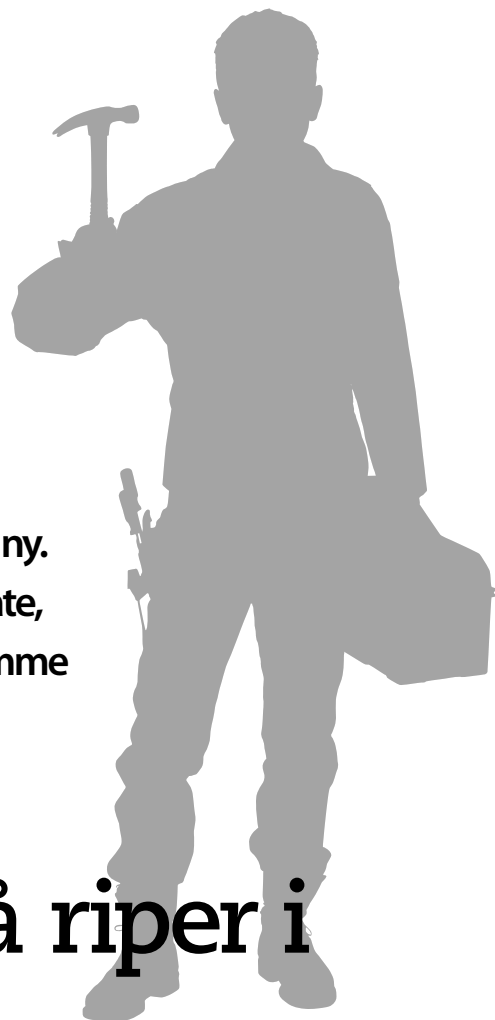

# Fjern skjolder og små riper i bordplaten

## Slik gjør du

Har du et eldre spisebord eller salongbord av edeltre, er platen ofte finert. Da er det gjerne bare den ytterste millimeteren som er av edeltre. Overflaten er behandlet med lakk, olje eller polish.

Med tiden blir en slik bordplate ødelagt. Men den kan bli flott igjen! Du trenger bare å avfette overflaten, slippe den lett og gi den ny olje. Er bordet lakkert, skal det slipes og gjenbehandles.

Har bordplaten fått dype riper og svismerker, kan du ikke regne med at de lar seg slippe bort. Her avfetter vi med cellulosefortynner. Du kan også bruke grunn- eller trerens, men da får du en lengre tørketid før du kan slippe.



**1** Fett og olje vaskes bort med cellulosefortynner. Arbeidet bør bare utføres utendørs, siden cellulosefortynner er helseskadelig! Smør på rikelig med en pensel, og tørk etter med en klut.



**2** Når platen er tørr, slipes den med plansliper eller eksentersliper. Først slipes bordplaten med korn 100. Deretter skal det slipes med korn 200. Fjern all slipestøvet med en tør klut.

## PROBLEM

Det er kommet svimerker, fettmerker og riper i bordplaten.

## LØSNING

Bordplaten slipes og får et lag robust kjøkkenbenkolje.


### VIKTIG

**Kluter og svamper** som er fuktet med olje kan selvantenne. Legg dem på et ikke-brennbart underlag til oljen er herdet. Da kan de hives.

En plansliper eller eksentersliper er perfekt til å slippe platen med når den gamle oljen er vasket bort.




**3** Nå kan bordplaten oljes. Hell ut litt olje, og fordel den med en klut – eller som her, med en grytesvamp. Sørg for at det er godt med olje overalt på bordplaten i cirka 20-30 minutter.



Etter en halvtime tørkes all olje av med en bomullsklut.



**4** Nå skal bordplaten bare poleres. Det kan gjøres med en tørr klut av bomull, men platen blir ekstra flott hvis den maskinpoleres. Her bruker vi en polermaskin. Dagen etter er bordet klart til bruk.

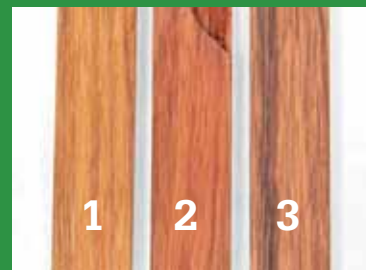

### Olje med pigment

Her har vi oljebehandlet en bordplate av teak med tre ulike oljer – og oppnådd tre forskjellige resultater. Nr. 1 er behandlet med klar olje. Nr. 2 har fått olje med en brun tone. Og nr. 3 har fått en palisanderolje.