

Gjør Det Selv



VANSKELIGHETSGRAD:

Et fint hyggeprosjekt til ei helg. Dette er ikke vanskelig, men det lønner seg å være nøyaktig med å måle opp og sage ut.

TIDSFORBRUK:

Cirka to dager (inkludert malingsjobben).

PRIS:

Cirka 600-700 kroner pluss eventuell maling.

Hundehuset her byr på en veranda med le, overdekke og god oversikt, samt et lunere, mer beskyttet rom med isolert gulv.



Skjem bort hunden med luksushus

På bare et par dager kan du bygge et flott hus til hunden din. Her er det le på "verandaen", og "varme" innenfor.

Er hunden din spesielt glad i frisk luft, vil den sikkert bli glad for et hus i hagen. Huset vi bygger her, passer til en halvstor hund, for eksempel en retriever. Men du kan fint endre målene og tilpasse huset til en større eller mindre hund.

Husets sokkel og tak er bygget av trykkimpregnert tre, som holder lenge utendørs. Hvis hunden din gnager på alt som er, kan du i stedet velge ubehandlet tre og male det med ufarlig maling. Til sidene er det brukt vanlig kryssfinér. Du kan også velge å bruke annen kledning på hundehuset.

DETTE HAR VI BRUKT

Materialer

48 x 48 mm lektet (impregnert):

- 2 stk til bunnrammen (A) à 113 cm
- 2 stk til bunnrammen (B) à 70 cm
- 1 tverrstiver (C), à 60,4 cm
- 3 stk til gavlf (D) à 68,2 cm
- 6 stk til gavlf (E) à 44 cm
- 3 stk til gavlf (F) à 59,5 cm
- 3 stk til gavlf (G) à 54,7 cm

16 x 98 mm bord:

- 8 stk til gulv (H) à 122,6 cm
- 16 stk (J) à 142 cm
- 4 stk (K) à 67 cm (delt bord)

9 mm kryssfinér:

- 2 gavler (L og M) à 68,2 x 84,5 cm
- 2 sider (N) à 49,5 x 122,6 cm

Dessuten:


- 2 lister til møne (P) à 142 cm
- Skruer, 4 x 35, 4 x 45, 5 x 80 og 5 x 100 mm
- Slipepapir
- Evt isolasjon, plast og klammer
- Evt grunning og maling

Bunn, gavler og sider


Hundehuset består av en bunnramme med gulvbord oppå, samt tre gavler, som sider og tak festes til. Sidene og to av gavlene er kledd med kryssfinér.

I platen til den ene gavlen skal det skjæres et hull, som kan fungere som inngang til hundehuset. Det sager du ut med en stikksag.

Har vi har vi sager ut delene og bygget bunnramme og gavler på verkstedet, men satt sammen alt ute i hagen.

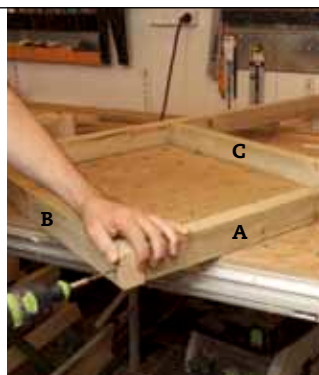


1 Sett bunnrammen sammen med 80 mm skruer i skjøtene når du har kappet til lektene (A og B). Tverrstiveren (C) festes i midten av rammen.

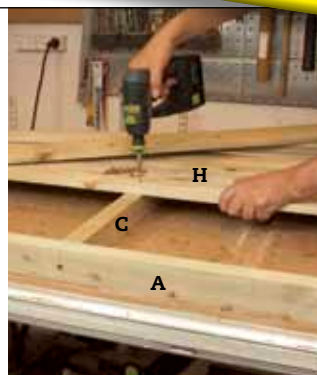


2 Skru fast gulvbordene (H) med 45 mm skruer. Sett sammen bordene så tett som mulig. Bredden kan variere, slik at de kan komme til å stikke litt utover kanten.



3 Sag det overskytende av det siste bordet, sånn at gulvet flukter med sidene på bunnrammen hele veien rundt. Slip overflaten med slipepapir, slik at gulvet blir helt glatt.

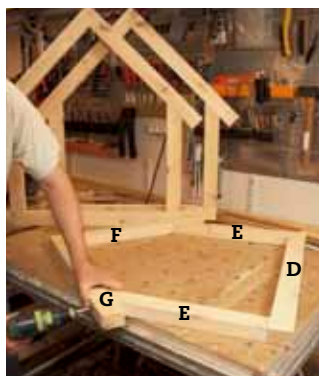


4 Sett sammen rammene til gavlene når du har sager til lektene (D, E, F og G). Bruk 100 mm skruer, og slip rammene etterpå.

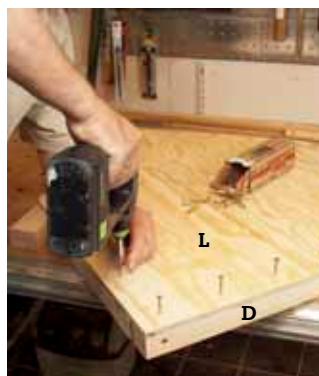


5 Sett platene (L) og (M) fast på gavlrammene med 35 mm skruer. Hullet i platen (M), som skal være inngang til hundehuset, sages ut med en stikksag.




6 Monter sidene (N) til bunnrammen. Sag ut til gavlrammene. Sett deretter sidene løst sammen med gavlene (L) og (M). Skru sidene fast når alt står som det skal.

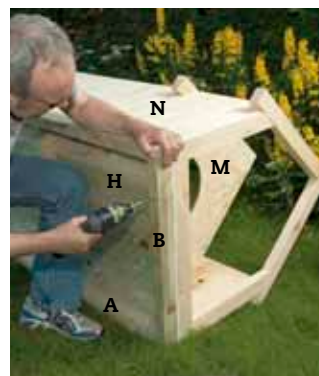

7 Gavlene festes til bunnrammen med 80 mm skruer. Vend huset over på siden, og skru nedenfra og opp gjennom bunnrammen inn i gavlrammene.

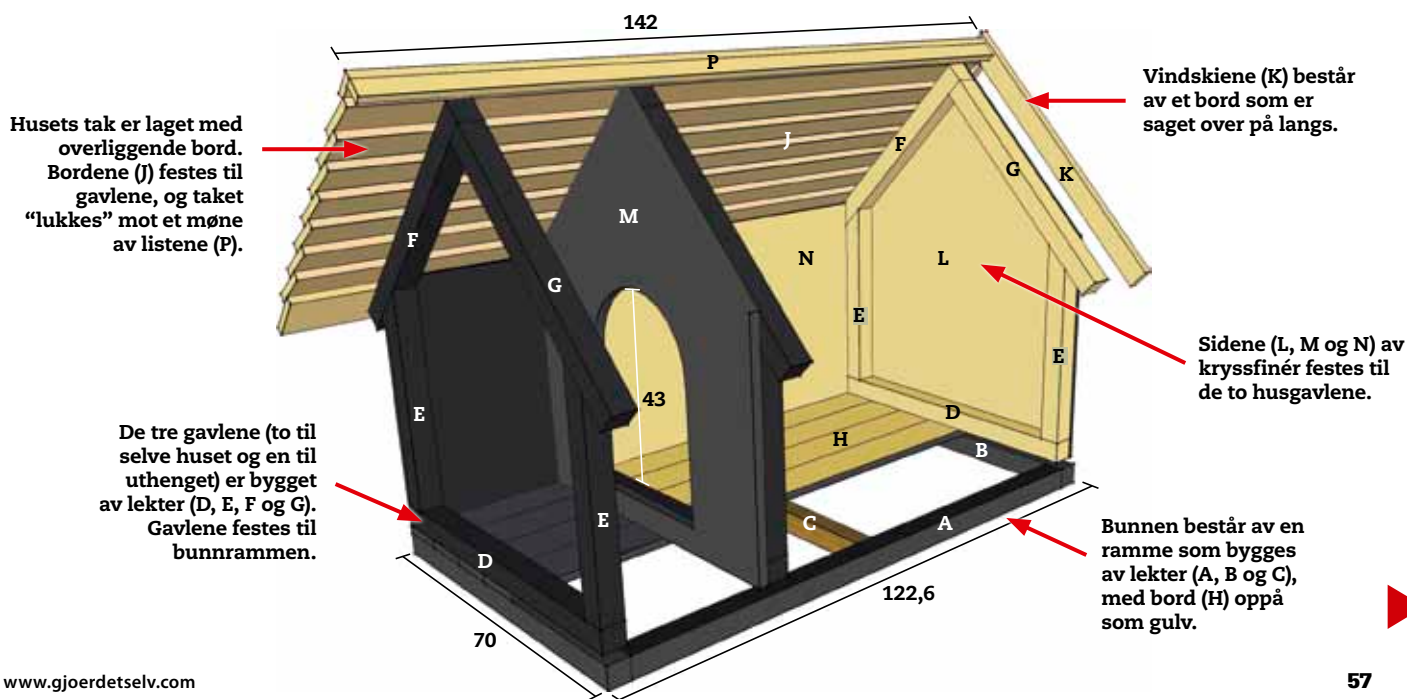

Taket avsluttes med et takmøne på toppen og vindskier i gavlendene.



3 De er laget av et bord som er saget over på langs og rettet til i lengden. Monter dem med et par skruer.



Dekk isolasjonen med kraftig plast, som festes med stifter til bunnrammen.

