

BEDRE INNEKLIMA MED LEIREPUSS



Gjør Det Selv



VANSKELIGHETSGRAD

Det krever håndlag å trekke på leirepuss, men det er ikke vanskeligere enn å bruke mørtelpuss.

LETT

VANSKELIG



TIDSFORBRUK

2-4 timer per kvadratmeter.



PRIS

Cirka 200 kroner per kvadratmeter med leirebasis, leirepuss og leiremaling.



MATERIALER

• Leirepuss, leirebasis, leiremaling (her fra Volvox)



SPESIALVERKTØY

• Stålbrett, pussebrett, filsebrett, spannskje, røreverk, svamp

Leirepuss har mange gode egenskaper. **Det er blant annet godt for både inn klimaet og miljøet** – og leire kan brukes på de fleste innvendige vegger.

Har du en kjeller som er fuktig? Eller har du selv eller barna dine allergi eller astma? Da kan du gjøre noe bra for både helse og hus ved å velge leirepuss på veggene. Leirepuss inneholder nemlig ingen kjemikalier og er bra til å oppta fukt, slik at du blant annet reduserer risikoen for muggsopp betydelig.

Leiremaling gjør veggen robust

Leirepuss kan brukes på de fleste typer innvendige vegger, men ikke i våtsoner. Det er like enkelt å jobbe med som mørtelpuss. Resultatet ligner også en pusset vegg. Leirepuss kan aldri pusses helt glatt, men har litt struktur, som du også kan velge å forsterke. En leirepusset vegg kan stå ubehandlet, men blir mer robust hvis du avslutter med leiremaling eller en annen diffusjonsåpen maling, slik at du får den gode effekten på inn klimaet. □

Slik gjør du

Leirepuss kan pusses på de fleste innvendige vegger med en plan flate som er støv- og fettfri, for eksempel gipsvegger, som vises her. Før du pusser gips med leirepuss, skal platene bare armeres og sparkles i skjotene. Sparkling av skruerhull, mellomsliping, oppsetting av filt og annet er ikke nødvendig. Du sparer derfor litt tid og slipper slipestøv.

Før du setter i gang, skal veggen ha en omgang leirebasis, som smøres på med rull. Det er en slags primer, som sørger for at leirepussen får god vedheft til underlaget.



1 Bland leirepussen til en jevn masse. En sekk leirepuss helles opp i en murerbalje og blandes med vann etter anvisningen. Her blandes en halv liter leirebasis, en slags primer, i pussen, så den blir ekstra sterk.



2 Legg leirepuss på stålbrettet. Bruk cirka tre spannskjeer, og legg pussen tett på den ene lange kanten, så jevnt som mulig. Sørg for å trekke rent stålbrettet mellom hver gang du legger på ny puss.

FAKTA OM LEIREPUSS


Leirepuss er et naturlig materiale, som består av blant annet sand i forskjellige kornstørrelser (fra 0,6 til 3 mm). Det kan kjøpes ferdigblandet i sekker, som bare skal blandes med vann. Det finnes flere forskjellige typer – velg produkter fra samme produsent hvis du skal bruke både leirebasis, leirepuss og leiremaling.

FORDELER

- Et naturlig og bæredyktig materiale med en minimal CO₂-utledning i produksjonen.
- Inneholder ingen kjemikalier og avfall er enkelt å bli kvitt miljøriktig.
- Er diffusjonsåpen, slik at veggen kan puste.
- Kan oppta og avgi fukt – det gir et sunt innneklima og motvirker muggsopp.
- Er antistatisk, slik at støv og luftpartikler ikke setter seg på veggen (i motsetning til en vegg malt med plastmaling). Støvet faller ned, slik at det kan støvsuges opp.
- God dekkevne. Ett lag er som regel nok når du bruker det som alternativ til sandsparkel.
- Bidrar til en god akustikk på grunn av overflaten med litt struktur.
- Enkelt å reparere eventuelle skader i ikkemalte overflater med en fuktig svamp og sirkelbevegelser. Større reparasjoner krever dog tilførsel av ekstra puss, som kan gi fargeforskjeller.

ULEMPER

- De fleste typer er ikke like slitesterke som vanlig puss.
- Litt dyrere enn vanlig puss.
- Kan ikke fås i helt klare farger.
- Kan ikke brukes i våtsoner.
- Ikke så motstandsdyktig overfor fett, så det er uegnet til kjøkken.

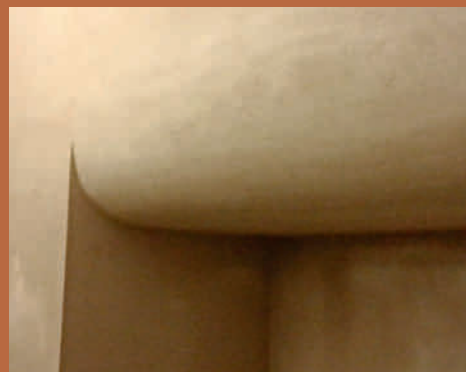

Leirepuss kan ikke bare brukes på vegger, men også i tak og på buede flater.



Leiremaling er en diffusjonsåpen maling, som finnes i mange farger – ikke bare jordfarger.



3 **Hold stålbrettet mot veggen** nederst, i en skrå vinkel. Trekk på pussen ved å føre brettet oppover i et rolig tempo med en liten avstand til veggen, slik at pussen dekker i et jevnt lag, cirka 2 mm tykt.



4 **Trekk på pussen så langt du kan rekke** opp på veggen. Når pussen har sittet cirka 15 minutter jevnes "pølsene" mellom lengdene ut til en jevn flate med et skummibelagt pussebrett, som beveges i sirkelbevegelser.



5 **Gi veggen en siste finish** etter at den har tørket litt. Den glattes med et filsebrett og eventuelt en svamp. Tilfør litt fukt. Lag veggen helt ferdig samme dag som du begynner. Da får du et jevnt resultat.