

Det ser inte bara snyggare ut, räcket blir också säkrare när alla balustrar är på plats.



SVÅRIGHETSGRAD

Var noggrann när du mäter – då går projektet som en dans.

LÄTT

SVÅRT



TIDSÅTGÅNG

Ca 1 timme per baluster.



PRIS

Ca 50 kr per st.



MATERIAL

- 1 hyvlad bräda, 28 x 120 mm
- Slippapper, korn 80 och 120
- Trälim



SPECIALVERKTYG

- Bordscirkelsåg
- Stämjärn

Säker trappa med ny baluster

En av trappans balustrar har brutits av och måste bytas.

En trappa som saknar en eller flera balustrar, som det heter, kan vara farlig. **Därför bör du byta en förstörd baluster och sätta en ny och stark,** så att trappan blir säker igen. Det är snabbt gjort.

Så här gör du

Innan du kan sätta en ny baluster, måste du ta bort resterna efter den gamla – både i vangen där nere och i räcket där uppe. Det gör du enklast med ett stämjärn.

När du mäter för den nya balustern, utgår du från en av de andra. Det är höjden på en baluster som sitter på plats, plus djupet på hålet i vangen. Mät också hur tjock balustern är och såga den lite för stor, så att det finns lite att ta av när du slipar till den. Här sågar vi själva till balustern från en hyvlad bräda, men du kan också köpa en färdig baluster.




1

En av trappans balustrar har gått sönder så att det har blivit ett större hål i räcket. Det kan vara farligt om det finns mindre barn i huset. Kolla status på de andra balustrarna och byt dem om de är lösa.



2

Ta bort resterna av den gamla balustern, både uppe och nere. Resterna tas bort med ett stämjärn, så att det finns plats för en ny baluster. Ta bort eventuella spik först, så att du inte riskerar att förstöra ditt stämjärn.

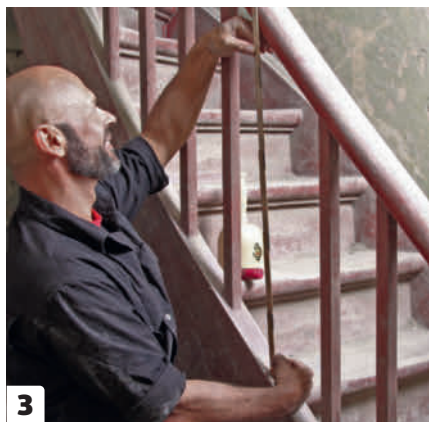

3

Mät upp den nya balustern. Mät en av de andra balustrarna, så att du kan göra en ny med exakt samma dimensioner. Mät höjden och lägg till hela djupet på hålet i vangen.



4

Mät tjockleken på en baluster och lägg till ett par millimeter. Då har du lite att slipa bort, så att din nya baluster får en läcker, slät yta efter att du har slipat den.



5

Såga till den nya balustern. Här sågar vi själva till den av en hyvlad bräda. Den görs lite för stor – det är med vilje, så att den kan slipas helt slät med excenterslipen.



6

Balustern slipas slät och fin. Spänn fast den ordentligt, t ex i en hyvelbänk. Slipa först med slippapper korn 80 och därefter korn 120 med lugna, långa rörelser. Kom ihåg att spetsa balustern lite i ena änden.



7

Sätt fast balustern. Tryck den ända ner i hålet och sätt ett streck vid ledstången. Såga till den och sätt lim på ändarna. Sätt ner den i hålet igen och lyft upp den i hålet på räcket, så att den sitter i båda hålen.