

Gjør Det Selv



VANSKELIGHETSGRAD

Fordi rampen bygges i moduler, er prosjektet nokså enkelt.

LETT

VANSKELIG



TIDSFORBRUK

1 modul tar 2-3 timer å lage.



PRIS

Cirka 4000 kroner per modul.


Bygg din egen skatepark

Rampens oppbygging

Rampen er bygget opp i moduler som kan skrues sammen. Vangene til hver modul lages av kryssfinér. Mellom vangene skrues det fast lekter med cirka 15 cm mellomrom. Det gir et stabilt underlag til platene som skal oppå.


Hjørnene på rampen lages ved å skjære ut tre vanger mellom de tilstøtende modulene. Her monteres platene direkte på vangene og ikke på lekter.

Platene til rampen skal være maksimalt 6 mm tykke, ellers kan de ikke bøyes i den formen de skal ha.

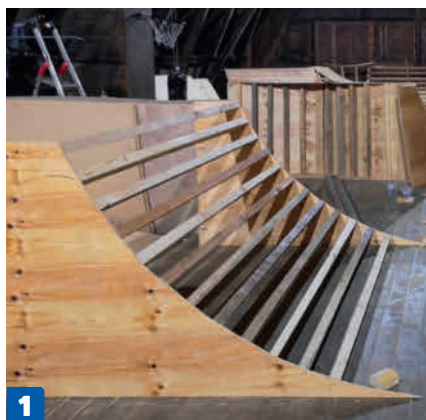

1

Lag en mal med riktig krumming, og skjær ut vangene av kryssfinér. På tegningen kan du se en skjæreplan med alle mål.

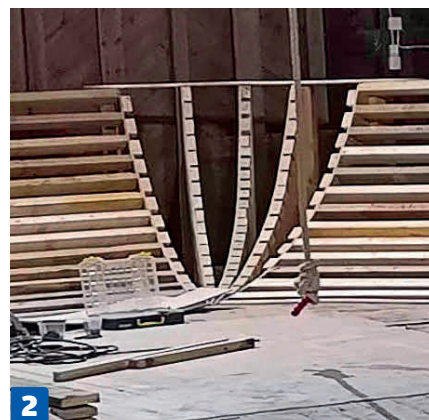

2

De myke hjørnene på rampen lages ved å sette tre vanger av kryssfinér ved siden av hverandre.




Med denne veiledningen kan du bygge alt fra en enkel rampe til en hel skatepark.

En gigantisk hjemmebygget rampe på loftet av en gammel låve, må være **den ultimate drømmen for enhver skater**. Vi viser deg hvordan rampen er bygget. Deretter kan du lage din egen versjon. Og du trenger ingen låve for å gjøre det.

Hvis du er ivrig på rullebrett, rulleskøyter eller andre morsomme ting som krever en rampe, så les med her. Denne gigantiske hjemmebygde skaterampen er helt vill. Det er brukt over 300 meter 48 x 98 mm, mer enn 200 m² kryssfinér og minst 5000 skruer til byggverket.


De færreste av oss er så heldige å ha en kjempestor låve med en tom overetasje, som her. Men mindre kan også gjøre det. Rampen er nemlig bygget opp av moduler. Her får du skjæreplanen til én modul. Deretter kan du tilpasse rampen til forholdene hjemme hos deg. □

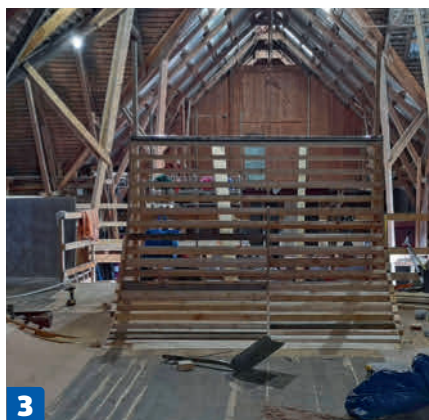

3


Du kan lage rampene ekstra høye.

De lages av kryssfinér og lekter, og her skal kryssfinérvangene forsterkes ekstra med lektene.

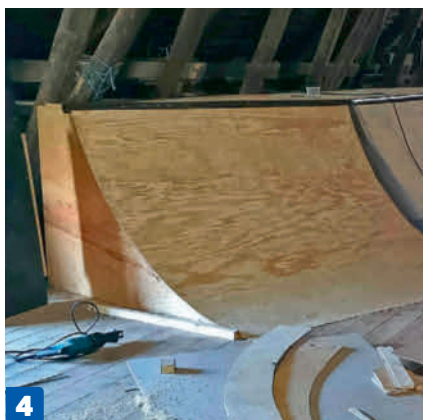

4

Den smale topplaten stikker litt utenfor sidevangene, slik at modulene kan tilpasses til hverandre.

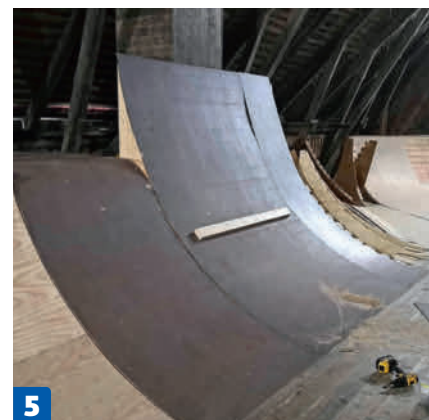


5

Rampene kan også kles med masonittplater, som har en hard og sterk overflate.

SKJÆREPLAN TIL ÉN MODUL

Vangene på modulene består av plater. Du kan bruke både OSB-plater og kryssfinér. Uansett hvilken plate du bruker, anbefaler vi at den er minst 15 mm tykk. Skjæreplanen passer med målet på en hel plate, slik at bunn, bakside og topp skal ikke skjæres ut – du skal faktisk bare skjære ut buen. Det gjøres enklest ved å sette en skrue i punkt A og B, kappe en list på 244 cm og deretter bøye den til endene treffer de to punktene. Når den første siden er skåret ut, kan den brukes som mal for resten.

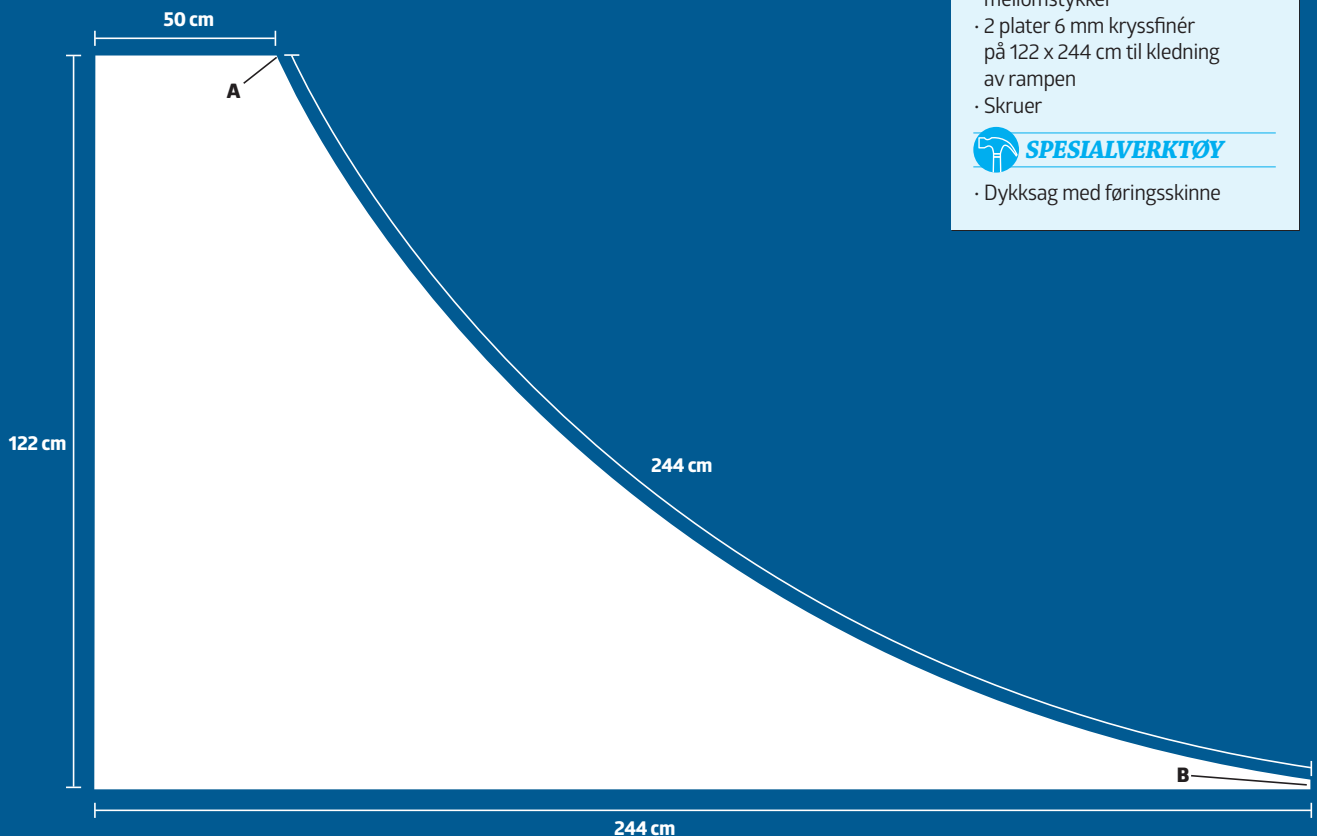

MATERIALER

Til én modul:

- 2 plater 15 mm kryssfinér på 122 x 244 cm til vanger og topplate
- 14 stk. 48 x 98 mm konstruksjonsvirke på 2,4 meter til mellomstykker
- 2 plater 6 mm kryssfinér på 122 x 244 cm til kledning av rampen
- Skruer



SPESIALVERKTØY

- Dykksag med føringsskinne

Halfpipe

Denne rampen er laget på loftet av en kjempestor låve, der det er høyt under taket. Det er derfor mulig å lage halfpipe-rampen 2,5 meter høy enkelte steder. Mellom rampe- ne fylles det opp med plater for å binde alt sammen. På kantene monteres det "rails".




Forskjellige ramper med samme vanger

Hvis du også bestemmer deg for å lage en hel skatepark, kan du enkelt lage et par av rampene enda høyere. Det gjøres ved å forhøye de små vangerene.

Hvis rampen skal bue i endene, kan det også løses med den samme malen som brukes til de små vangerene.

For å lage en myk bue, plasseres vangerene tett. Etterpå skal det skrues på 6 mm kryssfinérstrimler på tvers for å stive opp konstruksjonen.

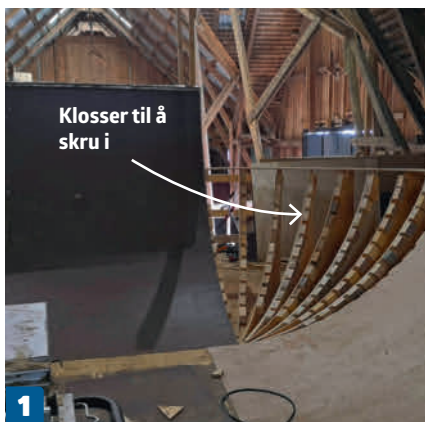


Skrus klosser på siden av vangerene som danner hjørnet. Det gir et godt underlag til skruene senere.



Kle først alle rampene, og fyll deretter opp med plater mellom rampene, slik at alt blir til en samlet enhet.



En sirkelsag eller en dykksag er uunnværlig når du skal lage mange nøyaktige, rette snitt. Sammenføyningene skal helst være helt tette.

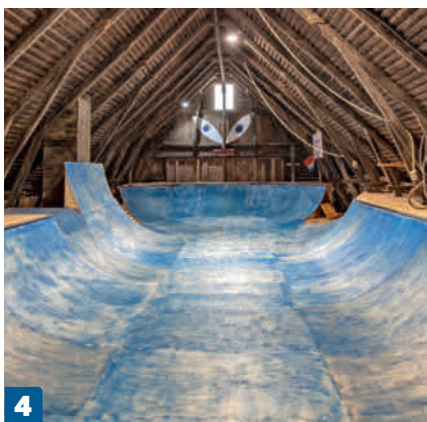

Den blå fargen skaper referanser til halfpipe-rampens opprinnelse, som var etterlatte og tørrlagte svømmebasseng.

