

Tee Itse



VAIKEUSASTE

Rampit tehdään erillisistä elementeistä, joten työ ei ole vaikeaa.

HELPPO

VAIKEA



VIE AIKAA

Yhden elementin rakentaminen vie 2–3 tuntia.



HINTA

Noin 70 euroa/elementti.


Rakenna itse skeittiparkki

Rampin rakenne

Parkki tehdään elementeistä, jotka ruuvataan yhteen. Jokaisen elementin päädyt tehdään levystä, joka jäykistää rakenteen. Vanerien tai muiden levyjen väliin ruuvataan noin 15 sentin välein lankut, jotka muodostavat tukevan alustan rampin pintalevyille.


Ramppien väliset nurkat tehdään asentamalla kolme päätylevyä kaareksi elementtien väliin.

Pinnoituslevyt saavat olla korkeintaan 6 millia paksuja, jotta ne taipuvat rampin muotoon.

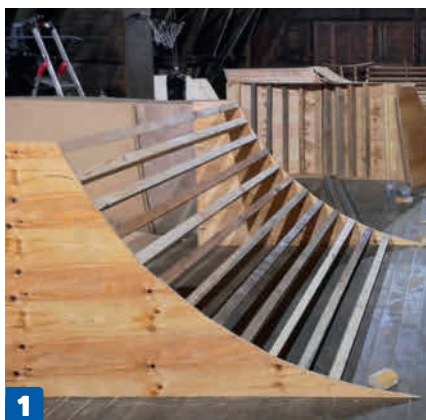

1

Tee sopivan kaareva sapluuna ja sahaa päätylevyt. Piirroksessa näkyvät kaikki osat ja niiden mitat.

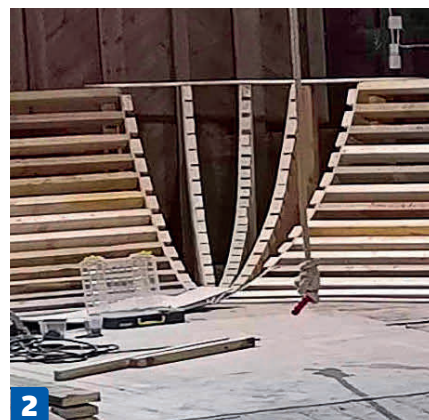

2

Elementtien väliset nurkat tehdään kolmesta vierekkäisestä vanerilevystä.




Voit rakentaa näillä ohjeilla kaikkea yksittäisestä rampista kokonaiseen skeittipuistoon.

Valtava kotitekoinen skeittiparkki vanhan ladon vintillä on varmaan **jokaisen skeittarin unelma.**

Tässä jutussa näytetään, miten rakennat parkin elementeistä ja yhdistelet niitä oman mielesi mukaan.

Jos lähipiirissäsi on innokkaita skeittaajia vailla kunnon skeittiparkkia, lue tämä juttu. Tämä jättimäinen ja kotitekoinen skeittiparkki on mieletön! Sen rakentamiseen tarvittiin yli 300 lankkua ja 200 neliötä vaneria, ja parkin kokoonmiseen meni yli 5 000 ruuvia.


Kovin monella ei ole pihassaan valtavaa puolityhjää latoa tai muuta isoa sisätilaa, mutta vähempikin riittää. Tämä skeittiparkki on tehty elementeistä, joita voi yhdistellä eri tavoin. Näytämme, miten rakennat yksittäisen elementin ja muokkaat sitä omien tarpeidesi mukaan. □

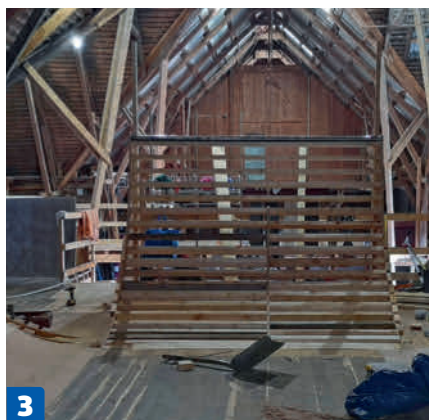

3


Voit tehdä myös korkeampia rampeja.

Ne rakennetaan samalla tavalla päätyvanereista ja lankuista. Päädyt vahvistetaan lisäksi lankuilla.

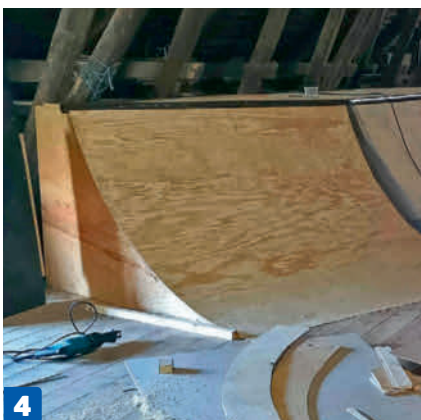

4

Kapea ylätaso yltää vähän päätyjen yli, jotta elementit voi yhdistää toisiinsa sen läpi.

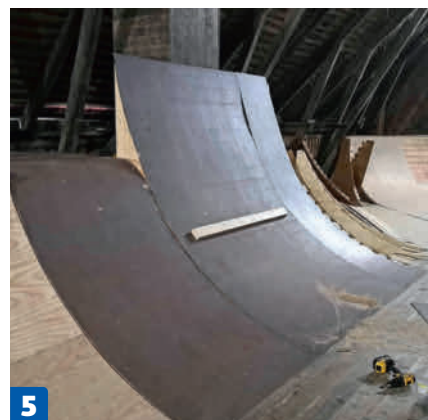


5

Rampit voi pinnoittaa myös kovalevyillä.

Ne kestävät kulutusta, ja niitä on helppo taivuttaa.

ELEMENTIN KAAVAKUVA

Elementin päädyt tehdään levyistä. Voit käyttää joko vaneria, lastulevyä tai OSB-levyjä. Suosittelemme käyttämään vähintään 15 millia paksua levyä, jotta päädyistä tulee tarpeeksi jäykät. Mitat on tehty kokonaisen levyn mukaan, joten levyyn tarvitsee sahata vain yksi kaari. Se on helpointa tehdä kiinnittämällä ruuvi pisteisiin A ja B, sahaamalla 244 senttiä pitkä rima ja taivuttamalla sitä niin, että sen päät ovat pisteiden kohdalla. Kun ensimmäinen pääty on valmis, sitä voi käyttää muiden päätyjen sapluunana.

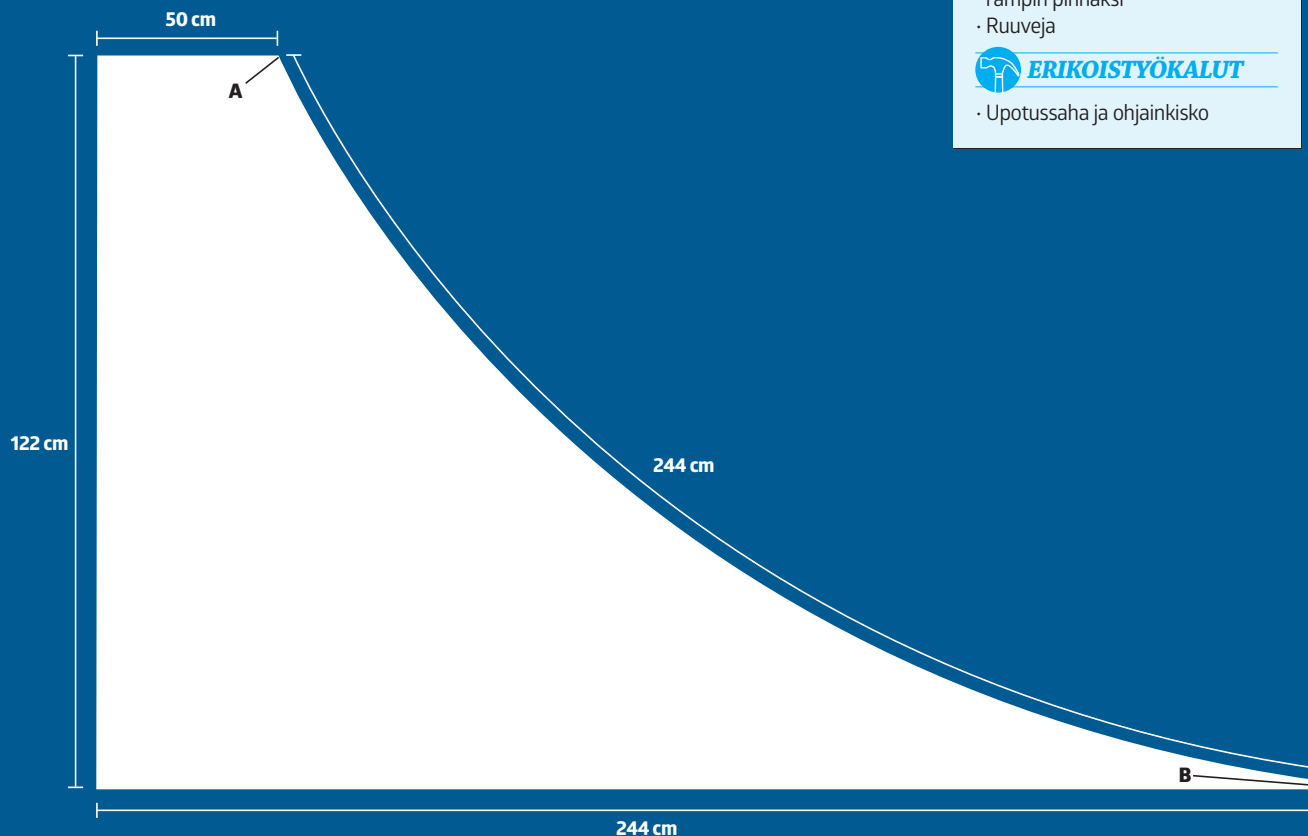

MATERIAALIT

Yhdelle elementille:

- 2 kpl 15x1220x2440 mm vaneria päätyihin ja ylätasanteelle
- 14 kpl 48x98 mm tukilankkuja päätyjen väliin, pituus 2,4 m
- 2 kpl 6x1220x2440 mm vaneria rampin pinnaksi
- Ruuveja




ERIKOISTYÖKALUT

- Uputussaha ja ohjainkisko

Halfpipe

Tämä parkki on tehty ladon vintille, jonka katto on korkealla. Koska tilaa on paljon, joihinkin kohtiin voi tehdä 2,5 metriä korkean halfpipe-rampin. Ramppien väliin asennetaan levyt, jotka yhdistävät elementit toisiinsa, ja ramppien reunoihin asennetaan vesiputkista tehty reilit.

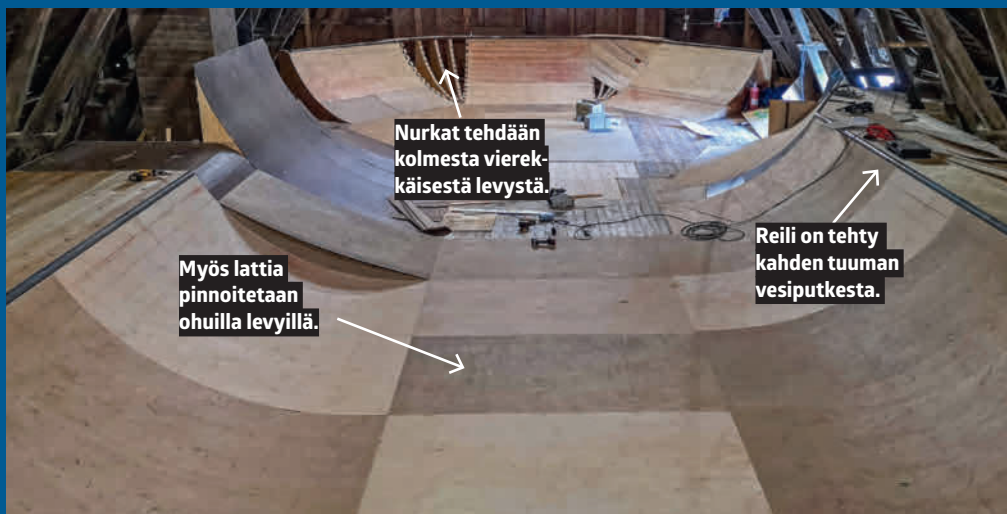


Erilaisia ramppeja samoista levyistä

Kokonaiseen skeittiparkkiin kannattaa tehdä vaihtelun vuoksi pari korkeampaa ramppia. Se onnistuu helposti tekemällä päätylevyistä korkeammat.

Rampin päästä voi tehdä kaarevan käyttämällä samaa sapluunaa kuin päätylevyihin ja asentamalla levyt kaarelle.

Levyt asennetaan lähekkäin ja niiden väliin ruuvataan poikittain 6 millin jäykistävät vanerisuikaleet.

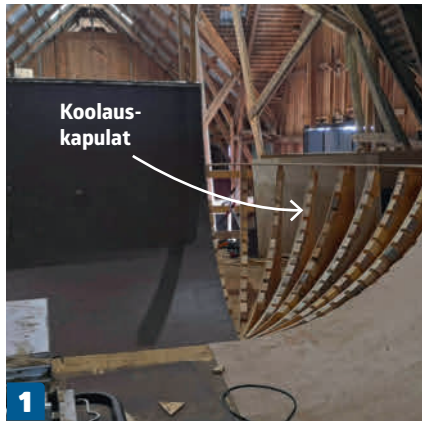


Ruuvaa levyihin kapulat nurkan kohdalle, jotta saat ruuvattua levyt kiinni.



Pinnoita aluksi kaikki elementit ja lopuksi niiden väliset nurkat, jotta rampista tulee yhtenäinen.



Käsisirkkeli tai upotussaha on loistava työkalu levyjen sahaamiseen. Levyt pitää sahata tarkasti, jotta rampilla on mukava skeitata.

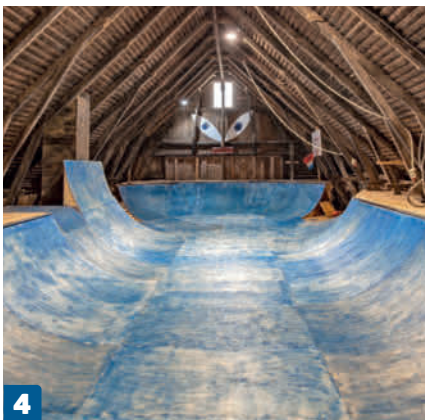

Sininen väri muistuttaa halfpipe-ramppien historiasta: niitä tehtiin alunperin hylättyihin ja kuivuneisiin uima-altaisiin.

