

TERRASSEN GYNGER

Det skjer dessverre altfor ofte: Gulvbjelkene under en gammel terrasse svikter, og terrassen gynger når du går på den. **Årsaken til problemet er lett å regne ut – og enkelt å fikse** i de aller fleste tilfeller.

En dårlig fundamentert terrasse lever på lånt tid: Før eller siden vil en eller flere av bjelkene eller tilfarerne under terrassebordene sette seg, og da vil du sannsynligvis oppleve at terrassen gir etter eller gynger når du trækker på den.


Løsningen er i de fleste tilfeller å komme til under bordene, slik at du kan lage en solid og holdbar understøtting der terrassen svikter. Er terrassen utstyrt med propper som skjuler skruene,

er utfordringen litt større. I så fall skal proppene bores ut før du kan få fjernet skruene under dem.

Hvis en bjelke eller tilfarer er angrepet av råte, må du bytte den helt ut. Men ofte er det kun understøttingen, kanskje av slitne treklosser, som skal skiftes. I så fall skal du ikke bruke treklosser igjen, men derimot plastkiler, som ikke kan råtne. Kilene er fleksible, finnes i mange tykkelser og gir terrasse fornyet støtte. □

DETTE SKAL DU BRUKE


Reparasjonen **krever ikke noe stort verktøyarsenal**. En skrumaskin, hammer og plastkiler løser oppgaven.



SKRUMASKIN



HAMMER



PLASTKILER

DERFOR HAR DET GÅTT GALT



Oppklossingen mellom underlaget og tilfaren er smuldret vekk.

■ **Dårlig oppklossing.** En oppklossing skal ikke være av tre. Fukt vil på sikt få den til å råtne.

■ **Råtnete tilfarerer.** Tilfarerer skal ligge klar av bakken. Hvis de ligger på betongstein, skal det legges murpapp mellom for å bremse fukt.


■ **For mykt underlag.** Et lag stampet grus er et holdbart underlag. Det er ikke myk jord. Jorden vil gjøre at terrassen vil sette seg og bli skjev.

SLIK GJØR DU



1

Skru løs et par terrassebord der terrassen gynger. Husk å rense sporet på hver skrue med en skrutrekker eller noe annet spisst, slik at skrubitten kan få godt tak.

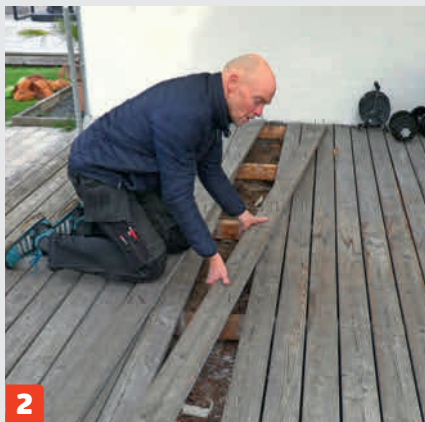

2

Fjern terrassebordene. Nå kan du se om du kan komme ordentlig til, eller om det må løsnes flere bord.



3

Kloss opp sviktende tilfarere med kiler.

Her erstatter plastkilene et stykke kryssfinér, som hadde smuldret opp. De to kilene møtes under tilfareren og låses sammen.




4

Kilene er fleksible og fås i flere størrelser. Under denne tilfareren er det behov for større kiler. Når de to kilene legges oppå hverandre, låser rillene dem sammen slik at de ikke sklir tilbake igjen. De skal ligge slik at tilfareren ikke svikter – men pass på ikke å presse den opp så den buer. I så fall blir terrassen skjev.



5

Sett en skrå skrue ned i kilene gjennom tilfareren. Da unngår du at kilene beveger seg vekk og fjerner understøttingen

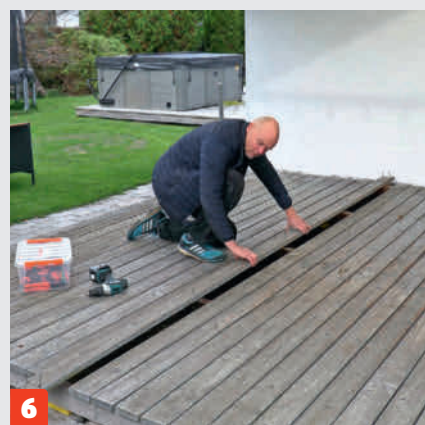

6

Legg bordene tilbake. Skru fast bordene med nye terrasseskrue. Etterpå har du igjen fast grunn under føttene.