

TRÄDÄCKET GUNGAR

Man ser det tyvärr alltför ofta: Reglarna under ett gammalt trädäck ger efter och trallbrädorna gungar när man går på dem. **Orsaken till problemet är det lätt att räkna ut – och lätt att åtgärda** i de allra flesta fall.

Ett dåligt uppbyggt trädäck lever på lånad tid: Förr eller senare kommer en eller flera regler under brädorna att sätta sig, och då kommer du sannolikt märka att trädäcket ger efter eller gungar när du går på det.

Lösningen är, i de flesta fall, att komma in under brädorna och få in en ordentlig, hållbar stöttning under reglarna där det gungar. Är dina trallbrädor satta med tappar, som döljer skruvarna, blir

det lite jobbigare, för då måste tapparna borrar ut innan du kan ta bort skruvarna.


Om en regel är angripen av röta, måste du byta ut hela regeln. Men ofta är det bara understöttningen, som i många fall har bestått av förgängliga tråklossar eller masonitbitar, som behöver bytas. Och naturligtvis inte till nya tråklossar utan plastkilar, som inte kan ruttna. Kilarna är mycket flexibla och ger ditt trädäck förnyad understöttnings. □

DETTA BEHÖVER DU


Reparationen **kräver inte så många verktyg**. Skruvdragare, hammare och plastkilar kan räcka.



SKRUVDRAGARE



HAMMARE



PLASTKILAR

DÄRFÖR GÅR DET GALET



Uppklossningen mellan plattan och regeln har smulats sönder.

■ **Dålig uppklossning.** Klossarna ska inte vara av trä. Fukten från marken får träet att ruttna.

■ **Ruttna regler.** Reglarna ska gå fria från marken. Om de ligger på plattor, ska syllpapp läggas mellan regler och plattor för att stoppa fukten.


■ **För mjuk jord.** Ett lager packat stenmjöl är ett hållbart underlag. Det är mjuk matjord inte. Med tiden sjunker trädäckets fundament.

GÖR SÅ HÄR



1

Lossa ett par trallbrädor där trädäcket gungar. Kom ihåg att rensa spåret på alla skruvar med en skruvmejsel eller liknande, så att biten kan få ordentligt fästa.

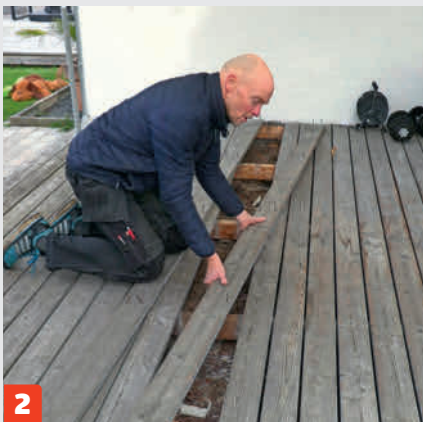

2

Ta bort trallbrädorna. Nu kan du se om du kan komma åt ordentligt eller om fler brädor behöver lossas.



3

Klossa upp gungande regler med kilar.

Här ersätter plastkilarna en bit plywood som höll på att smulas sönder. De två kilarna möts under regeln och låser varandra.



4


Kilarna är flexibla och finns i flera storlekar. Under den här regeln behövs större kilar. När de två kilarna läggs ovanpå varandra låser spåret dem, så att de inte kan glida bakåt. De ska ligga så att regeln inte gungar – men se upp så att regeln inte trycks uppåt. För då blir trädäcket ojämnt.



5

Sätt en diagonal skruv ner i kilarna

genom regeln. Då kommer kilarna inte att flytta sig med tiden så att de inte längre understöttar regeln.

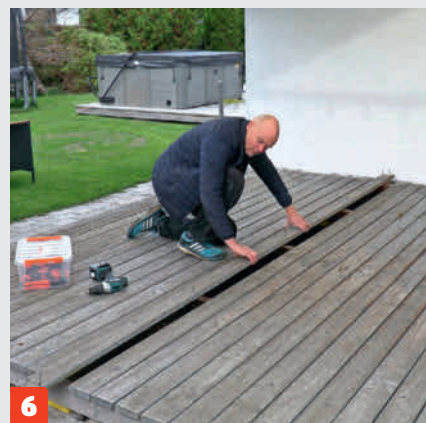

6

Lägg tillbaka brädorna. Skruvar med skadade spår bör bytas ut. Nu har du åter fast underlag under fötterna.