

## Gør Det Selv



### SVÆRHEDSGRAD

Udgravningen og de tunge sten kan godt give sved på panden. Bortset fra det er projektet nemt.

LET

SVÆRT



### TIDSFORBRUG

Forvent at bruge en uges tid, inklusive tørretid.



### PRIS

Ca. 9.000 kr. inklusive grillrist.

# Enkel grillplads

## Bålring af skrå betonblokke

Ringens uden om bålet er opbygget af fem lag kileformede såkaldte Megastones. Hvis du ikke kan finde dem, kan du bruge Lock-Block eller andre kileformede sten. De fire nederste lag er lysere i farven (grå) end det øverste lag (grå). Jordspyddet til swinggrillen er støbt ind i kanten af ringen på indersiden. Det er ikke vigtigt, at fundamentet er frostfrit, men det skal være stabilt.

Inde i ringen er stenene beskyttet på indersiden med stykker af ildfaste fibercementplader, som er fastgjort med ildfast mørtel.



**Oplægningen testes** på jorden for at bestemme den nøjagtige placering. Vi bruger 12 sten, der måler 300 x 200 x 100 mm, i hvert skifte. Når vi er tilfredse med placeringen, fjerner vi stenene og graver ud.



**Spyddet til grillristen** støber vi fast i jorden, inden vi begynder at stable stenene til bålringen. Forinden har vi skrabet alt organisk materiale væk, så stenene står på et solidt underlag.



Denne hyggelige grillplads kan bygges hvor som helst, og du kan variere den, så stil og størrelse passer til din have. **Vi bygger også bord og bænke** og viser dig, hvordan du laver det hele.

**H**vad er hyggeligere end at lave mad over et knitrrende bål? Når maden og flammerne som her også er omgivet af smuk natur i en æbleplantage, bliver det ikke meget bedre. Men du behøver ikke en æbleplantage for at lave en bålplads som den, vi viser dig her.

Alt, hvad du behøver, er et ledigt hjørne i haven, nogle sten, der kan stables, og noget udstyr til at grille over flammerne.

Her har vi gjort lidt ekstra ud af det og spredt grus rundt om bålpladsen og sat et bord i det ene hjørne og nogle bænke omkring selve bålet. Bordet fungerer også som brændelager. □



3

**Stenene er bare stablet oven på hinanden.** Du kan også bruge fliseklæber. Den lille kant på undersiden af stenene slår vi af med en hammer. De fire nederste skifter er lys grå, det øverste er grafit.



4

**Bunden er bygget op med lecablokke.** De skal støtte det, der senere bliver bunden af bålet. Vi murer fibercementplader langs inderkanten med ildfast mørtel for at beskytte stenene mod varmen fra ilden.




5

**Bunden af bålringen fores også med fibercementplader.** Det betyder, at bålringen er klar til at blive fyldt med saunasten. De vil understøtte selve bålet, mens fibercementpladerne beskytter betonstenene.

## En god plan er halvdelen af arbejdet

Ethvert projekt bliver bedre med en god plan. Selv dem, der måske i første omgang virker relativt enkle, som denne grillplads. Hvis man tænker projektet igennem, inden man går i gang, og helst laver en målfast tegning, opdager man ofte en udfordring eller to. Så kan man løse dem under planlægningen og på tegnebrættet i stedet for under opførelsen. Det sparer både tid og ærgrelser, og projektet bliver bedre i sidste ende.

Her tegnede vi grillpladsen op, før vi begyndte at bygge den. Vi indså bl.a., at en belægning, der var tre gange længere og bredere end diameteren på selve bålringen, ville være passende. Vi fandt også ud af, at det var smart at trække bålringen en smule hen over midten, i modsatte side i forhold til bordet. Vi oplevede, at det skabte mere harmoni i rummet.

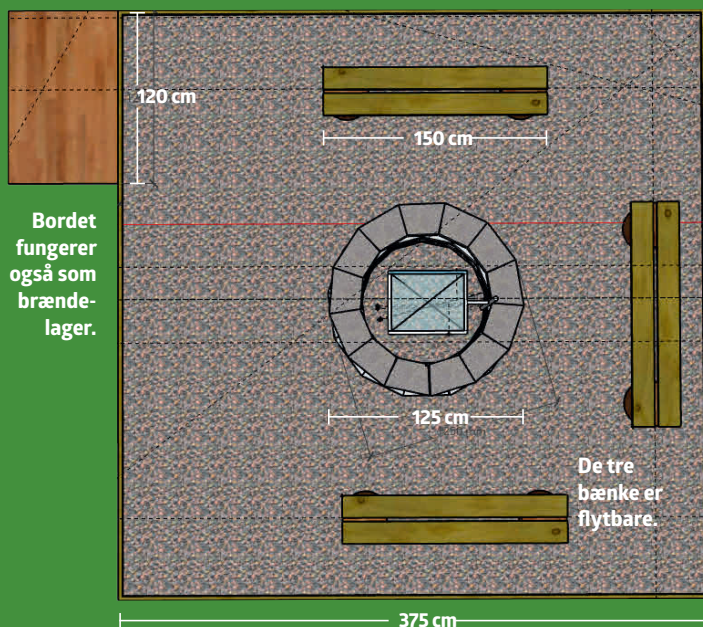

Bordet fungerer også som brænde-lager.

De tre bænke er flytbare.

Selve bålringen er trukket lidt hen over midten, væk fra bordet.



### MATERIALER

#### Grill og grillplads:

- Støttemursten, Benders Megastone, 30 x 20 x 10 cm, 48 lysegrå og 12 grafit
- 4,5 kg ildfast mørtel
- 7 lecablokke, 59 x 19 x 15 cm
- 2 ildfaste fibercementplader, 120 x 55 x 0,8 cm
- 1 tube ildfast lim
- Ca. 50 kg saunasten
- 1 ton 8-16 mm knust sten
- 20 kvm fiberdug
- Swinggrill med jordspyd (her fra udeliv.com)

#### Afsætningsbord:

- 20 lecablokke, 59 x 19 x 15 cm
- 2 tuber stenlim
- 2 fibercementplader, 120 x 55 x 0,8 cm
- 10 meter reglar, 48 x 98 mm
- 2 tuber sort silikone



### SPECIALVÆRKTØJ


- Piskeris til mørtel

## Brandhæmmende plader

Inde i bålringen bruger vi brandhæmmende fibercementplader. De beskytter stenene i kanterne mod varmen fra ilden. Derudover placerer vi også de samme fibercementplader i bunden og skaber et "kar" til saunastenen, som senere fyldes i bålringen og danner en base for selve bålet.

Det korrekte navn for de paneler, vi bruger, er kalciumsilikatpaneler. De bruges ofte som brandvægspaneler eller som paneler til pejseinddækninger. Derudover bruges de også som vådrumsfliser og som underlag for gulvvarme under trægulve.

De brandhæmmende og fugtbestandige plader har flere anvendelsesmuligheder.

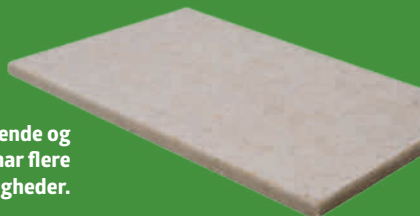

## Bord med plads til brænde

I det ene hjørne af grillområdet laver vi et afsætningsbord, som også fungerer som et tørt opbevaringssted for brænde.

Bordet er 120 x 76 x 75 cm, og siderne er lavet af lecablokke, der er limet sammen med stenlim.

Brædderne ovenpå er imprægnerede planker. De er skruet sammen med en tværgående lægte på undersiden, mens mellemrummet mellem plankerne er forseglet med en sort silikonefugemasse. Det skaber en flot kontrast i brættet og giver et tørt rum til brændet nedenunder.



**1** **Bordets topplade** er lavet af otte imprægnerede brædder på 48 x 98 mm x 1.200 mm, som er skruet sammen med en tværgående lægte på undersiden. Plankerne er fuget med sort fugemasse.



**2** **Væggene er 75 cm dybe og 76 cm høje.** De er lavet af 590 x 190 x 150 mm lecablokke og limet med stenlim. Vi laver et forbandt med et 15 cm afkortet stykke skiftevis i hver ende. Bagvæggen er en fibercementplade.

## Grusbelægning uden ukrudt

Rundt om selve bålpladsen skaber vi et rent og pænt område af 8 - 16 mm knust sten, som er ideelt som underlag til steder som dette. Du kan selvfølgelig også bruge naturgrus, og du kan vælge en anden størrelse sten.

Pladsen måler 375 x 375 cm og er indrammet med imprægnerede 48 x 98 mm reglar. Det giver en skarp overgang til den omgivende græsplæne og holder stenene på plads.

Under den knuste stenbelægning lægger vi en fiberdug for at forhindre ukrudt i at vokse op.



### Omkring bålpladsen laver vi en ramme

af imprægnerede 48 x 98 mm reglar. Rammen er kvadratisk og 375 x 375 cm i størrelse. Inde i rammen lægger vi en fiberdug for at forhindre ukrudt i at vokse op.



**2** **Gruset er 8-16 mm knust sten,** der lægges ud i et jævnt lag. Når bålringen er fyldt med saunasten som bundlag for selve bålet, er det bare at finde tændstikkerne og grillmaden frem.



**Grillpladsen er lige så dejlig at bruge om vinteren som om sommeren.**