

Gjør Det Selv



VANSKELIGHETSGRAD

Avretting og tunge løft kan gjøre deg svett på ryggen. Ellers er dette prosjektet enkelt.



LETT

VANSKELIG



TIDSFORBRUK

Regn med å bruke en ukes tid, inkludert tørketider.



PRIS

Cirka 12.000 kroner, inkludert grillrist med tilbehør.

Enkel grillplass

Bålring av støttemurstein

Bålringen bygges opp av fem skift med støttemurstein. De fire nederste skiftene har en lysere farge (grafitt) enn det øverste (grått). Valget er kun estetisk, og har ingen praktisk betydning.

I kanten av ringen på innsiden støpes det fast en holder til grillristen. Det er ikke viktig at den fundamenteres frostfritt, men den skal stå stødig.

Inne i bålringen beskyttes steinene i kantene med platebiter av ildfast fibersement, som mures fast med ildfast mørtel. Vi lager også en bunn til bålet av de samme platene.



Bålringen prøvelegges på bakken for å finne eksakt plassering. Det går med 12 steiner på 300 x 200 x 100 mm i hvert skift. Da blir ringen 125 cm i diameter. Når vi er fornøyd med plasseringen, fjernes steinene igjen.



Bærestangen til grillristen støpes fast i kanten, før vi begynner å stable steinene til bålringen. I forkant har vi krafset vekk alt organisk materiale, slik at steinene står på et solid underlag.



i hagen

Denne grillplassen kan bygges hvor som helst, og varieres slik at den passer hjemme hos deg. Men **har du også en eplehage, gir det unektelig en flott ramme rundt den sosiale hyggeplassen.** Vi viser deg hvordan du kan bygge en maken.

Hva er vel koseligere enn å lage mat over levende ild? Når flammene i tillegg omkranses av en idyllisk eplehage, kan det nesten ikke bli mer kos. Men du trenger slett ingen eplehage for å lage en bål plass som den vi viser deg her.

Det du som et minimum trenger, er bare en ledig plass i hagen, noen stablesteiner og litt isenkram til grillingen over flammene.

Her gjør vi i tillegg litt mer ut av det, og lager en grusbeltet plass rundt bålringen, med et avsettingsbord i det ene hjørnet og noen benker som omkranser selve bålet. Avsettingsbordet fungerer også som vedlager, slik at vi til enhver tid har tilgang til tørr ved. □



3
Steinene tørrstables i totalt fem skift i halvforband. De fire nederste er lys grafitt, det øverste er grått. Det er en liten kant på undersiden av steinene. Den må slås av når vi tørrstabler steinene på denne måten.



4
Bunnen bygges opp med murblokker av leca. De skal støtte det som senere blir bunnen til bålet. Vi murer fast fibersementplater i kantene med ildfast mørtel, for å beskytte steinene mot bålvarmen.




5
Bunnen av bålringen lages også av fibersementplater. Dermed er bålringen klar til å bli fylt opp med badstuesteiner. De skal bære selve bålet, mens fibersementplatene beskytter steinene rundt mot varmen.

En god plan er halve jobben

Alle prosjekt blir bedre med en god plan. Også de som i utgangspunktet kan virke relativt enkle, som denne grillplassen. Men tenker du godt gjennom prosjektet før du begynner, og gjerne lager en målsatt tegning, dukker det ofte opp en utfordring eller to. Da løser du det under planleggingen og på tegnebrettet, i stedet for når du bygger. Dermed sparer du deg for båd tid og ergrelser, og prosjektet blir bedre til slutt.

Her tegnet vi opp grillplassen før vi begynte å bygge den. Da så vi blant annet at det ble passe med en belegning som var tre ganger lenger og bredere enn diameteren på selve bålringen. I tillegg fant vi ut at det var smart å trekke bålringen litt over midten, i motsatt side av avsettingsbordet. Det syntes vi ga mer harmoni på plassen.

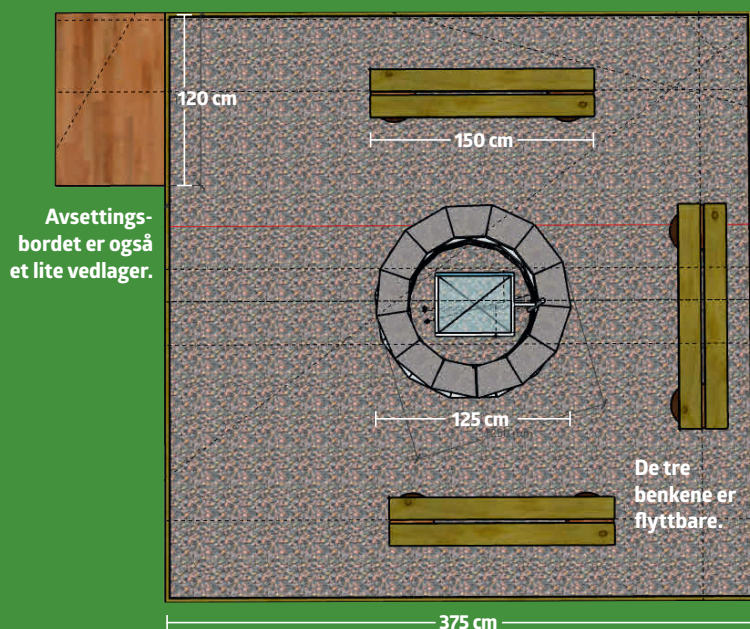

Selve bålringen er trukket litt over midten, i motsatt side av avsettingsbordet.



MATERIALER

Grill og grillplass:

- Støttmurstein, Benders Megastone, 300 x 200 x 100 cm, 48 stk grafitt og 12 stk grå
- Ildfast mørtel, 4,5 kg
- Murblokk, 590 x 190 x 150 mm, 7 stk
- Ildfast fibersementplate, 1200 x 550 x 8 mm, 2 stk
- Ildfast lim, 1 tube
- Badstuestein, cirka 50 kg
- Impr. 48 x 98 mm, 16 meter
- 8/16 pukk, 1 tonn
- Fiberduk, 20 kvm
- Grillrist og bålpanne med holdere (her fra Eldmark)

Avlastingsbord:

- Murblokk, 590 x 190 x 150 mm, 20 stk
- Steinlim, 2 tuber
- Fibersementplate, 1200 x 550 x 8 mm, 2 stk
- Impr. 48 x 98 mm, 9,6 meter
- Svart silikon, 2 tuber



SPEIALVERKTØY


- Blandevisp til mørtel

Brannhemmende plater

Inne i bålringen bruker vi brannhemmende fibersementplater. De beskytter steinene i kantene mot varmen fra bålet. I tillegg legger vi de samme fibersementplatene også i bunnen, slik at vi får et "kar" for badstuesteinene, som senere fylles i bålringen og danner et underlag for selve bålet.

Den helt riktige betegnelsen på platene vi bruker, er kalsium-silikatplater. De brukes ofte som brannmurplater, eller som plater til omramming av peiser. I tillegg brukes de også som våtromsplater, og som underlag til varmekabler på tegulv.

De brannhemmende og fuktbestandige platene har flere bruksområder.

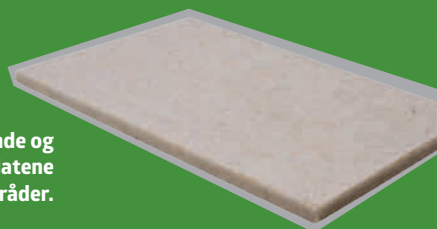

Avsettingsbord med vedlager

I det ene hjørnet av grillplassen lager vi et avsettingsbord, som også fungerer som et tørt lager for ved.

Bordet er 120 x 76 x 75 cm, der side- ne bygges opp av murblokker som limes sammen med steinlim.

Platen på toppen er impregnerte planker. De er skrudd sammen med en tverrlekt på undersiden, mens mellomrommet mellom plankene er fuget med en svart silikonfugemasse. Det skaper en pen kontrast i platen, og gir en tørr plass for veden på undersiden.



1 **Topplaten på avsettingsbordet** lages av 8 stk impregnerte 48 x 98 mm i 120 cm lengde, som skrues sammen med en tverrlekt på undersiden. Mellomrommet mellom plankene fuges med svart silikonfugemasse.



2 **Veggene er 75 cm dype og 76 cm høye.** De lages av 590 x 190 x 150 mm murblokker, og limes med steinlim. Vi lager et forband med en avkappet bit på 15 cm i annenhver ende. Bakveggen er en fibersementplate.

Ugressfri grusbelegning

Rundt selve bålringen lager vi en ren og pen plass av 8/16 pukk. Det egner seg godt som underlag på plasser som denne. Du kan selvsagt også bruke naturgrus, og du kan velge en annen størrelse på steinene.

Plassen er 375 x 375 cm, og innrammes av impregnert 48 x 98 mm. Det gir en skarp overgang mot plenen rundt, og holder steinene på plass.

Under belegningen av pukk legger vi en fiberduk, for å hindre ugress i å vokse opp fra undersiden.



1 **Rundt bålringen lager vi en ramme** av impregnert 48 x 98 mm. Rammen er kvadratisk og 375 x 375 cm stor. Inne i rammen legger vi en fiberduk, for å hindre ugress i å vokse opp.



2 **Grusbelegningen er 8/16 pukk** som legges ut i et jevnt lag. Etter at bålringen er fylt opp med badstuestein som et underlag til selve bålet, er det bare å finne frem fyrstikker og grillmat.



3 **Grillplassen er like fin å bruke om vinteren som om sommeren.**