

## Gjør Det Selv



### VANSKELIGHETSGRAD

Vær nøye fra starten av, slik at radene ikke sporer av. Når du først har kommet godt i gang, går leggingen ganske fort.

LETT

VANSKELIG



### TIDSFORBRUK

Cirka 20 timer.



### PRIS

Fra cirka 500 kr/m<sup>2</sup>.

# Parkettgulv av TREMOSAIAKK

Gulvfolk kaller det verdens beste gulv. Ikke bare fordi det med naturlig eleganse opptrer på de fineste restauranter, men fordi det samtidig er så **solid og lett å vedlikeholde at det også ligger i myldrende flyplasser og fabrikkhaller**. I tillegg kan det være relativt billig – og det er enkelt å legge selv.



## Små staver – store fordeler

Ideen bak mosaikparkett er at bittesmå trestykker limes på et undergulv uten å låses sammen. Når treverket beveger seg, blir bevegelsen i hver stav så liten at fugene mellom fortsatt er tette mot støv og vann. Det ville tatt svært lang tid å legge gulvet hvis stavene skulle limes på én etter én. Men de kjøpes som store fliser med kanskje 60-80 staver på hver. Stavene limes ikke til hverandre, men på et nett eller papir slik at de ligger helt tett.

- Massivt tre er solid, og svake staver sorteres vekk.
- Fugene blir tette for både vann og skitt.
- Gulvet kan slipes mange ganger, fordi det ikke har fjær og not.
- Gulvet er enkelt å vedlikeholde og rebehandle.
- Hvis et område skades, kan du skifte noen få staver.
- Tunge ting kan stå på gulvet uten risiko for å få brede sprekker.
- Prisen kan være relativt lav, fordi tremosaikken lages av rester.

## Staver limes fast

De små stavene på denne parketten sitter på fliser på 50 x 50 cm. Alle flisene må limes helt fast til underlaget, og samtidig må de også limes i alle skjøter.

Her er gulvet lagt på sponplater, men du kan også lime dem direkte på et betongunderlag. Uansett er det avgjørende for et godt sluttresultat at underlaget er helt plant og "stivt".

For å få sammenføyningene tette må du lage en rett vinkel å starte fra. Den enkleste måten å gjøre det på, er ved å skru to styrebord ned i sponplatene.



1

**Skru det første bordet på tvers av hele rommet.** Mål opp rommet, og plasser styrebordet slik at det går opp med hele fliser mot den ene veggen.



2

**Styrebord nummer to** skal monteres vinkelrett på det første bordet. Bruk en stor vinkel til å kontrollere det.



3

**Fordel limet med en tannsparkel,** men ikke på et for stort område om gangen – limet tørker nemlig raskt. Unngå at det kommer lim på styrebordene. Skjer det, sitter de dønn fast.



4

**Legg flisen helt tett mot hjørnet,** og legg den ned i limet, så tett inn mot de tilstøtende flisene som mulig.



5

**Hold flisene nede med murstein** til limet holder dem på plass. Selv om gulvet senere skal slipes, er det en god idé å beskytte gulvet med for eksempel platestumper.



6

**Fjern det korteste av styrebordene,** og fortsett leggingen på samme måte som tidligere. Husk å holde 1 cm luft til veggene alle steder.



7

**Kontroller vinkelen på styrebordet enda en gang.** Start leggingen i hjørnet, der det eksisterende gulvet og styrebordet møtes.



8

**Fjern det siste styrebordet,** og legg den siste etappen. Press igjen flisene helt inn mot hjørnet når du begynner, slik at det blir så tett og vinkelrett som mulig.

## Sliping og oljing

Når gulvet er lagt og limet er tørt, må du starte en ny prosess: sliping og oljing. Maskinen du bruker til å slippe, kan også brukes til polering. En rondellsliper kan leies i mange byggevarehus.

I tillegg til selve maskinen trenger du også slipepapir/slipenett, poleringsrondeller og olje, og det er egentlig det som koster mest.

Til kantene kan du bruke en vanlig eksentersliper eller båndsliper, som også kan leies hvis du ikke har det selv.



1

**Slip gulvet når limet er herdet.** Vi anbefaler at du venter to døgn før du sliper. For å fjerne alle kanter begynner du med korn 80 og avslutter med korn 120.




2

**Slip kantene med en kantsliper eller en eksentersliper.** Den eksentriske bevegelsen til eksentersliperen gir færrest slipemerker, men det kan være vanskelig å komme inn i hjørner.

## Slik bruker du rondellsliperen

Maskinen styres ved å vippe den forsiktig i den retningen du vil slippe, men du må være forsiktig. Hvis du vipper maskinen for mye, vil den gripe tak. Dette kan føre til at du mister kontrollen, og du kan ende opp med svært skjemmende merker i det nye gulvet.

Vanligvis anbefaler vi å slippe gulv langs treets åreretning for å minimere riper fra slipeparet, men siden stavene vender forskjellig vei, er rotasjonsbevegelser den beste metoden.

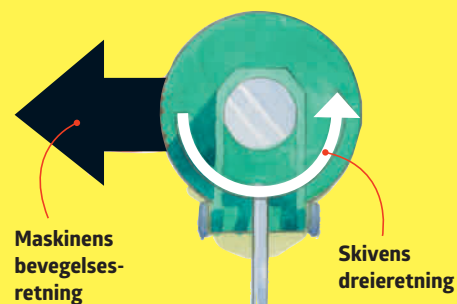

Den hvite rondellen kan polere den tørre oljen til en blank glans – slik at den ser ut som klarlakk, om ønskelig.

Du kan leie en rondellsliper i et byggevarehus eller hos verktøytieleire.

Den brune plastrondellen masserer den våte oljen ned i trestavene.

Det skal alltid sitte en svart skive mellom maskinen og sliperondellen.

Slipenett i korn 80 og 120 er perfekte. Ett av hver er nok.





3

### Fordel treolje med en pensel eller rull.

Treet skal mettes, så vær sjenerøs når du påfører oljen. Det er viktig at gulvet støvsuges og tørkes grundig før oljebehandling.



4

### Fjern overskytende olje med bomullskluter, før den begynner å herde.

Du kan også bruke en rondell til dette ved å vikle en ren klut rundt en av skivene.



5

**Gulvet poleres helt tørt.** Jo mer du polerer, desto blankere blir oljen. Hvis du vil ha det like blankt som lakk, kan du polere gulvet med en spesiell poleringsskive dagen etter. All overflødig olje må fjernes. Hvis oljen blir liggende igjen på overflaten, risikerer du at den stivner til stygge, blanke og klebrige flekker.

## Forskjellige mønstre og farger

### 1. Ask i rutemønster

Ask er behandlet med olje. Du kan også få den helt lys med hvitpigmentert lakk.

### 2. Eik i rutemønster, her med olje.

Sorteringer med stor fargevariasjon.

### 3. Mørkt tre i rutemønster

Forskjellige tresorter gir forskjellig uttrykk i mønstrene.

### 4. Mørkt tre i engelsk forband

Engelsk forband gir en roligere overflate enn rutemønsteret.

### 5. Røkt eik i engelsk forband

Ammoniakkbehandlet eik kalles også røkt eik og gir et nesten svart gulv.

