

Mursteinsvegg på enkelt vis

Gjør Det Selv



VANSKELIGHETSGRAD

Ganske enkelt, men det krever litt øvelse for å få teglsteinsmønsteret helt riktig.

LETT

VANSKELIG



TIDSFORBRUK

2-5 timers effektivt arbeid
+ 1-2 dagers tørketid.



PRIS

Cirka 100 kroner per kvadratmeter i materialer.



MATERIALER

- Grunnpudd
- Innfarget vannskuringspudd
- Primer



SPESIALVERKTØY

- Fugejern
- Stålbrett
- Fugeskrapesett (patentert av Skalflex i Danmark, og må kjøpes i Danmark. Finn forhandlere på nettsiden skalflex.dk).

Fugeskraperen skrapper et mønster av murstein inn i pussen.




Etter vannskuring
er resultatet
nesten umulig å
skille fra en ekte
mursteinsvegg.

En vannskurt mursteinsvegg gir et rom karakter, og faktisk kan enhver vegg forvandles til en slik vegg. **Med spesielle fugeskraper kan du lage en illusjon av en mursteinsvegg** på enhver overflate.

Hvis du er dypt uenig i byggherrens beslutning om å spare vekk den innvendige mursteinsveggen i stuen, har du nå muligheten til å gjøre det godt igjen. Det er ganske enkelt, rimelig og kanskje litt juks, men usynlig og veldig smart juks: Skrap ganske enkelt inn et mursteinsmønster i murpussen med spesielle fugeskraper som er tilpasset mursteinstørrelsene. Her viser vi deg hvordan du gjør det. Etter å ha blitt vannskuret med farget murpuss, er det nesten ikke mulig å skille den fra en ekte mursteinsvegg. □


Mursteinsforband

Murstein legges i ulike mønstre som kalles forband når vi bygger. Det gjøres for å gi styrke og stabilitet, låse mursteinene sammen og fordele belastningen slik at det ikke er noen svake områder. Styrke er ikke i seg selv nødvendig her, men det vil se helt feil ut hvis du ikke legger "steinene" i et av de klassiske mønstrene.

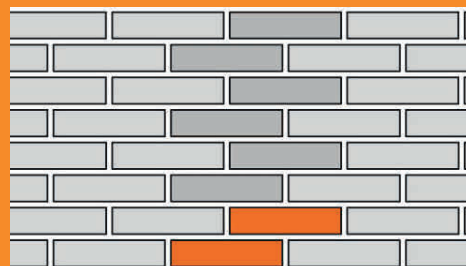


► Halvsteinsforband

Sannsynligvis det vanligste i Norge. Et enkelt mønster der alle steinene er i full lengde og forskjøvet med en halv stein.

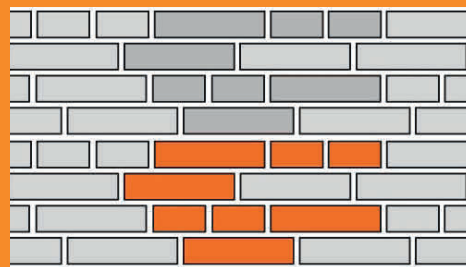

► Amagerforband

Mønsteret for de dedikerte. Forbandet er litt mer komplisert, der hver fjerde rad gjentas.

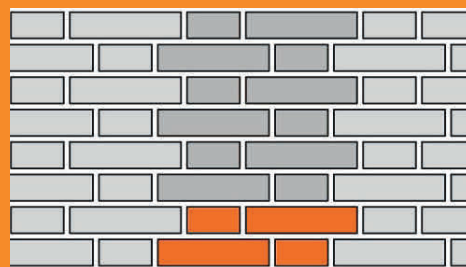


► Engelsk forband

Det vanligste i England. Steinene legges vekselvis i såkalt "kopp" og "løper", som er enden og langsiden på steinene; de er henholdsvis 10,8 og 22,8 cm. Mønsteret gjentar seg i annenhver rad.

Slik gjør du

Du lager den nye murveggen ved å skrape inn et mønster i murpussen med en spesiell fugeskrape som er tilpasset mursteinens størrelse. På den måten kan du skrape inn et realistisk mønster i akkurat det forbandet du ønsker.

Etter 1-2 dagers tørketid er veggen klar til å vannskures med en farget puss for å få sitt endelige uttrykk.

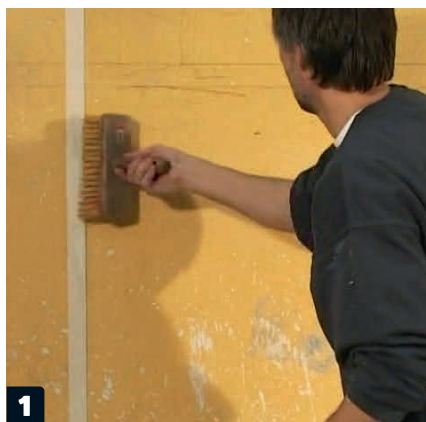

1 **Veggen må grunnes** for å sikre at pussen får god vedheft. Vi bruker en primer som blandes med vann i forholdet 1:3 og stryker den utover hele veggen.



2 **Bland grunnpussen med vann** til den har en jevn, kremaktig konsistens. Hell først vann i murbøtta og bland inn mørtelen etter hvert. Ikke tilsett mer vann når blandingen er ferdig.



4 **Trekk de horisontale fugene med fugeskraperen.** Bruk et vater for å styre skrapen og sikre at fugene blir i vater.



5 **Skrap de vertikale stussfugene** i det valgte forbandet. Merk at vi her bruker en annen fugeskraper, som tilsvarer lengden på en hel stein. Vateret sørger for at fugene ligger rett over hverandre.



7 **Fei veggen med en stiv kost** for å fjerne løs puss og avgrade kantene. Pussen må være tørr før du gjør dette. Dette tar 1-2 dager. Veggen er deretter klar til å vannskures.



8 **Den fargede vannbaserte pussen blandes.** Vi tilsetter 5-6 liter vann til 25 kg og blander det til en homogen masse. La det stå i 10 minutter, og rør grundig igjen.



9 **Forbered veggen før påføring av puss.** Påfør puss i et tynt lag på 1-2 mm. Igjen brukes et stålbrett til påføringen. Sørg for at hele veggen dekkes så jevnt som mulig.



3

Ved hjelp av et stålbrett påfører vi pussen

i 2-3 mm tykkelse. Begynn nedenfra og arbeid deg oppover. Pusslaget er litt tykkere enn når vi vanligvis pusser, slik at vi får plass til å skrape ut fugene.



6

Fugene er skrapet ut, slik at det ser ut som om "steinene" er i forband. Det er lurt å lage en skisse av forbandet på forhånd, slik at du har oversikt og kan sette i gang så snart du har pusset ferdig.



10

Glatt over steinene med en fuktig svamp.

La vannskuringspussten stivne i noen minutter før du stryker over den med en hardt oppvridd, fuktig svamp. Det glatter ut overflaten og fjerner sporene fra stålbrettet.

Snarveier til mursteinsvegg

Den vannskurede mursteinsveggen du lærer å lage i denne artikkelen, er perfekt hvis du vil ha et slikt utseende. Hvis du i stedet vil ha uttrykket fra synlige murstein, trenger du en annen løsning. De to mest åpenbare alternativene er enten å dekke veggen med tynne mursteinsfliser eller tapetsere med trykk. Det er stor forskjell på de to metodene når det gjelder både montering, kostnader og utseende.



► Fliser

Her får du ekte murstein på veggen, og nysgjerrige øyne og fingre har ingen mulighet til å se at det bare er tynne fliser som er limt på. Det finnes mange produsenter og også flere som har spesialisert seg på å gjenbruke gamle, rensede murstein, slik at du ikke får et for friskt uttrykk, men en gammel, rustikk stil.

Fordeler: Gir en ekte mursteinsvegg både i utseende og følelse. Flisene er vanligvis bare rundt 15 mm tykke, så de er enkle å jobbe med og tar ikke opp mye av rommets størrelse. Det store utvalget av resirkulerte murstein gir et autentisk resultat.

Ulemper: Løsningen er dyrere og mer tidkrevende enn pussløsningen vår. Prisen ligger typisk på fra rundt 1000 kroner per kvadratmeter. Hvis du må ta ned flisene, blir det også mye arbeid før du har en jevn vegg igjen.



► Tapet

Bør betraktes som et innredningsvalg på samme måte som å male i en farge. Du lurer ingen til å tro at mursteinene er ekte, men resultatet kan bli vakkert og stemningsfullt hvis det passer til stilen i rommet.

Fordeler: Det tar kort tid, og prisen er fra rundt 75-100 kroner per m2. Hvis du velger en non-woven tapet, kan den enkelt fjernes hvis du blir lei av den i fremtiden.

Ulemper: Når du ser murstein, forventer du å kjenne steinmaterialet og teksturen. Avviket mellom utseendet og følelsen av glatt tapet kan få noen til å velge bort løsningen. I tillegg er det vanskelig å få overgangene mellom tapetlengdene til å bli helt usynlige på nært hold.