

Reparera de slitna stegen

Även om trappan underhålls och lackeras med jämna mellanrum, så slits den hårt. Men det problemet kan du lösa en gång för alla. Se här hur det går till.

En trappa av furu är otroligt snygg. Alltså precis när den har satts upp. Men mjuk furu och hård trafik är en dålig kombination på lång sikt, så förr eller senare slits stegen.

Du kan skjuta problemet på framtiden så länge du regelbundet underhåller, slipar och lackerar trappan. Men det

tar tid och är tämligen omständligt. Gör då i stället som vi har gjort. Klä varje steg med bambu, som är ett av de allra starkaste och hårdaste träslag som finns. Det är praktiskt taget omöjligt att slita ner ett bambugolv. Det enda du ska göra är att då och då behandla bambubrädorna med lite olja.

[före]

Stegen i furutrappan var kraftigt slitna trots att trappan har lackerats flera gånger. Det var faktiskt omöjligt att slipa stegen plana och fina.

DETTA HAR ANVÄNTS

Material

- 14 mm tjocka golvbrädor av oljebehandlad bambu
- Golvlim, typ parkettlim
- Snickarlim

Specialverktyg

- Kap- och geringssåg med fintandad hårdmetallklinga
- Bordscirkelsåg med fintandad hårdmetallklinga
- Tandspackel, 2 mm

Gör Det Själv



SVÄRIGHETSGRAD:

Projektet kräver ett par bra och effektiva sågar och att du kan arbeta med precision. Det är med andra ord ingenting för nybörjare.

TIDSÅTGÅNG:

2 dagar för vår trappa med 14 steg och en avsats, plus ett par timmar för oljetrykning.

PRISBILD:

Räkna med att ge cirka 500 kr per kvadratmeter för bambu. Renoveringen av vår trappa gick på ungefär 5 000 kr.

[efter]

När trappan har klätts med bambu, har den fått en rätt dyr men urstark och hållbar beläggning. Till varje steg går det åt två vågräta brädor och en lodrät framkant.

Mät och såga till

Ta god tid på dig för att mäta. Här är uppgiften relativt enkel, eftersom trappan består av två raka, likadana delar och en avsats mellan dem. Om trappan har avsmalnande steg tar det lång tid att mäta, för då ska varje steg mätas riktigt noga och du behöver dessutom en smyg-vinkel. Här kan vi mäta lite snabbare.

Beläggningen på trappstegen består av en framkant, som monteras lodrätt, och två vågräta monterade brädor. Den yttre vågräta brädan geringssågas på längden i 45 grader liksom framkanten. Tänk på att geringen kräver en bra såg!

Här passade det utmärkt med två brädor, men det är troligt att du måste såga bort en bit på längden av den ena brädan.



1 Börja med att mäta varje trappsteg.

Även om trappan är fabriktillverkad och stegen därför borde vara exakt lika stora, så kan du inte lita på det. Mät noga längd och bredd, för även små skillnader syns tydligt när du är klar.



2 Kolla också att stegen är vinkelräta. Om du upptäcker att något av dem inte är det, ska du ta fram en smyg-vinkel och överföra vinklarna till brädorna, så att de kapas så exakt som möjligt.



3 Brädorna kapas på längden och eventuellt på bredden enligt dina mätningar. Sågningen går snabbast och blir mest exakt om du har en kap-och geringssåg. Du kan annars klara dig med fintandad geringssåg, men det tar tid.



4 Sågen ska ha en fintandad hårdmetallklinga. Eftersom beläggningen på varje trappsteg inte avslutas med täckande kantlist gäller det att såga så noga som möjligt. Om klingan har för få tänder trasas träet sönder och resultatet blir fult.



5 Den yttre vågräta brädan och den lodräta framkanten sågas i 45 grader längs ena kanten. För att få ett bra resultat behöver du en bordscirkelsåg. Vinkla klingan och ställ in anhållet innan du sågar brädorna.

Lägg de nya stegen

När du har mätt och sågat till brädorna (och kollat att de passar där de ska ligga), är det dags för den trevliga delen av jobbet: att limma fast stegen.

Du ska ha märkt varje bräda med var den ska ligga, så att den hamnar rätt. Här var det inte så viktigt eftersom alla trappsteg var lika stora. Om din trappa har olika stora steg är det extra viktigt att märka brädor och trappsteg.

Arbetet börjar med det översta trappsteget. Då gör det inte så mycket om du skulle spilla lim, för limmet hamnar där det ska användas.

Redan efter en timme kan trappan användas. Framkanterna får inte belastas förrän efter ett par dagar.



1 Lägg parkettlim på ett steg i sänder. Först lägger du på ett par klickar med spackel och därefter drar du ut limmet över hela trappsteget med 2 mm tandspackel. Det kan vara klokt att skydda sättsteg och vangstycken med tejp.



2 Stegframkanten ska också strykas med lim. Limmet är relativt tunnflytande, så lägg på endast lite i sänder. **TIPS:** Lägg dina spacklar på en bit kartong eller liknande, så kladdar du inte lim överallt.



3 Lägg den innersta brädan först. Tryck in den helt mot sättsteget och pressa sedan ner den i limmet. **VIKTIGT!** Undvik att pressa upp lim mellan de två brädorna för då blir det svårt att pressa ihop dem utan synlig fog.




4 Tryck framkanten på plats när du har strukit trälim på den geringssågade kanten. Det är en fördel att palla upp framkanten med ett par regler och någon kil när den trycks fast. Då är du säker på att den kommer på rätt nivå.



5 Framkanten kan hållas på plats med ett par bitar maskeringstejp. Tryck så hårt att det pressas upp trälim ur fogen. Låt tejpens sitta kvar medan limmet genomhärdar. Det tar cirka ett dygn.



6 Slipa framkanten på trappsteget lätt med slippapper korn 150–180. Du ska inte slipa kanten rund, utan bara fasa av den så att den inte är vass. Arbetet kan ev. avslutas med lackering av alla steg.

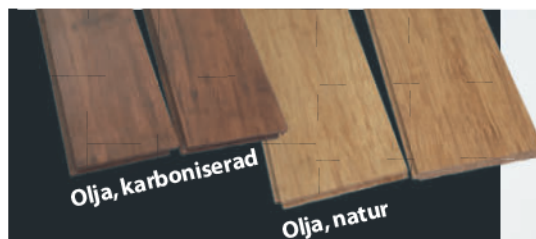

BAMBU TÅL ALLT FRÅN FUKT TILL HÅRT SLITAGE

Om du vill att stegen på din trappa ska tåla det mesta och hålla sig snygga under lång tid, så ska du välja ett hårt träslag. Ett av de hårdaste som finns är bambu, och du kan välja flera olika behandlingar av bambu, t.ex. lackering och oljebehandling. När träet har behandlats med karboniserad olja blir det mörkt. Bambu är annars ett ljust träslag.

