

Avstanden mellom kledningsbordene gjør at vinden kan passere, noe som avlaster gjerdet når det blåser.

Mer privatliv med SOLID GJERDE

Hvis du vil at det nye gjerdet ditt skal stå oppreist og rett også etter neste høststorm, må du være grundig og ofre litt svette. **Vi bygger et klassisk gjerde fra bunnen av** med solide stolper og stående kledning som skjermer innsyn uten å hindre vinden i å trenge gjennom.

Stolper

Begynn med gjerdets ytterste stolper. Hvis gjerdet har flere sider, skal hjørnestolpene også være blant de første som settes i bakken. En snor mellom de ytterste stolpene viser nemlig plasseringen til de mellomliggende. Avstanden mellom stolpene avhenger av hvor brede du vil ha feltene i gjerdet.

Hullene krever mye graving – men har du en tomt uten særlig med stein, kan du bruke et jordbor for å gjøre jobben enklere. Hvis du skal lage mange hull, er det en god idé å leie et motorsert jordbor.



1

Hullene til de ytterste stolpene graves midt i tomtegrensen. Marker grensen med en snor. Med en teipbit på skaftet kan du også holde styr på når hullet er dypt nok.



2

Grav opp løs jord med en hullspade. Her lager vi hullet 90-100 cm dypt. Det er viktig at spesielt de ytterste stolpene sitter godt fast, så det er bedre å gå litt for dypt enn motsatt.

Gjør Det Selv

VANSKELIGHETSGRAD

Prinsippet for å bygge et gjerde er enkelt. Til gjengjeld skal du være nøye når stolpene skal plasseres og settes fast i bakken.

LETT VANSKELIG

TIDSFORBRUK

1-2 dager per fem meter gjerde, pluss tid til maling.

PRIS

Cirka 1000 kroner per meter.

MATERIALER

98 x 98 mm trykkimpr. furu

· Gjerdestolper (A)

36 x 68 mm trykkimpr. furu

· Tverrleketter (B)

22 x 123 mm trykkimpr. furu

· Toppbord (C)

19 x 123 mm kledningsbord

· Gjerdekledning (D)

Dessuten

· 40 x 3,0 x 90 x 90 mm vinkler (E)

· 5 x 40 mm beslagsskruer

· 4,5 x 50 mm rustfrie A4-skruer

· 5 x 70 mm rustfrie A4-skruer

SPESIALVERKTØY


Jordbor · Hullspade · Kappsag ·

Stikksag med ekstra langt blad


· Langt målebånd · Linjelaser

Slik er gjerdet bygget opp

Vi bygger et gjerde på 180 cm. Tverrlektene (B) monteres midt på stolpene (A), og gjerdet kles med stående kledningsbord (D) på begge sider. Toppbordet (C) beskytter endeveden på stolpene (A) og bordene (D) mot fuktighet.

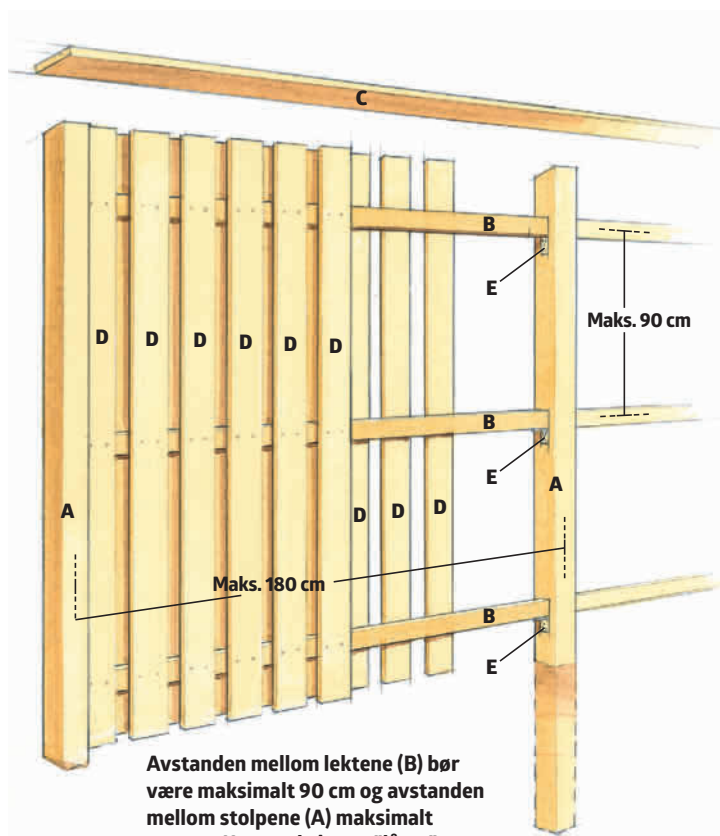

Avstanden mellom lektene (B) bør være maksimalt 90 cm og avstanden mellom stolpene (A) maksimalt 180 cm. Konstruksjonen "låser" kledningsbordene (D) og sikrer at de ikke kan vri seg for mye.

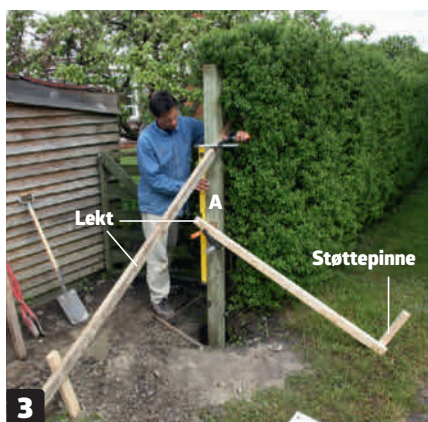

3 Skru fast lekter til støttepinnene, og bruk en tvinge til å feste den andre enden av lektene på stolpen (A). Spenn eventuelt fast et vater på stolpen, slik at du kan holde øye med om den er i lodd.



4 Når stolpen står der den skal, og er i lodd, skal den bankes i bakken. Fyll hullet med jord 10 cm om gangen og stamp grundig på alle sider mellom hver fylling. Fortsett til hullet er fylt.

Heller for lange enn for korte

Når du kjøper stolper, skal du regne med gjerdet høyde pluss de 90-100 cm som stolpene skal ned i bakken.

Men stolpene skal helst være lengre enn det, da det er vanskelig å grave alle stolpene nøyaktig like langt ned i bakken.

De skal være lange nok til at du kan kappe dem til slutt.



Tverrlekter

Sammen med stolpene utgjør lektene gjerdets skjelett, som skal bære den endelige bordkledningen.

Ettersom gjerdet skal kles med stående bord, ligger lektene horisontalt på tvers mellom stolpene. Hvis gjerdet derimot skal avsluttes med en liggende bordkledning, skal lektene monteres vertikalt på siden av stolpene.

Hvis kledningen skal legges på skrå, skal lektene være en kombinasjon av de to førstnevnte.

For å sikre at du får samme avstand mellom alle stolpene, kan du bruke et sett med lekter som "avstandsholdere".

Når en stolpe skal på plass, settes lektene (B) midlertidig fast i topp og bunn mellom den foregående stolpen og den nye. Det sikrer avstanden og styrer stolpen. På siden støttes stolpen av en støttepinne og en lekt, noe som gjør jobben med å rette opp stolpen mye enklere.



Før du setter opp de resterende stolpene, skal du kappe to lekter (B) slik at de passer til avstanden mellom det første settet stolper. Lektene får en vinkel i begge ender, slik de er enkle å skru av og på.




Rette linjer med laser

Når du skal merke opp til lektene på stolpene, kan du bruke en tom-mestokk og en snekkerblyant.

Hvis du skal bygge et lengre gjerde, kan du bruke en laser. Det finnes mange modeller på markedet, men siden vi bare trenger en tydelig horisontal linje, kan vi klare oss med en god linjelaser. Merker du opp til lektene i skumringen er laserstrålen mest synlig. Du kan også bruke en krysslaser, en sirkellaser eller en rotasjonslaser hvis du har en slik.



En linjelaser er et godt hjelpemiddel til å markere en horisontal linje til lektene.

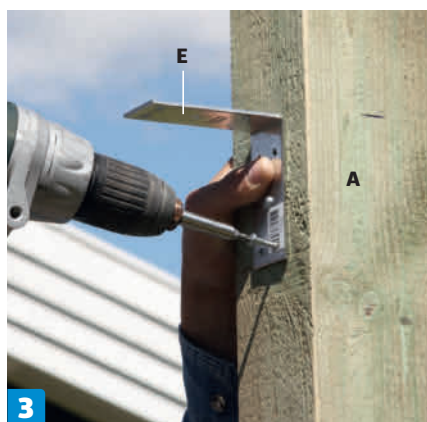

Skrus fast vinklene (E) på begge sider av stolpene (A). De skal holde fast de øverste lektene. Vinklene skrues fast med 5 x 40 mm skruer slik at de flukter med underkanten av den øverste lekten.



Lektene (B) kappes slik at de passer mellom stolpene. Har du vært nøye med å plassere stolpene, kan du kappe alle lektene på en gang; de har samme mål som de to avstandslektene fra tidligere.



Når de øverste lektene er skrudd endelig fast, kan du måle ned fra den øverste lekten til den midterste og den nederste. Deretter kan du også montere de to nederste lektene på stolpene (A).

Toppbord

Når stolpene er godt plantet i bakken og du har montert lekter på hele gjerdet, kan du begynne med den konstruktive trebeskyttelsen.

Konstruktiv trebeskyttelse er den beskyttelsen du bygger inn i gjerdet, for eksempel ved å montere et toppbord som beskytter stolpenes endetre.


Endetreet på stolpene er svært sårbart fordi det lett suger til seg vann – selv om treverket er trykkimpregnert. Et toppbrett som du monterer i en vinkel på 10-15 grader er derfor en effektiv beskyttelse.

Kledning


Det finnes utallige alternativer når det gjelder kledning til et gjerde. I de fleste tilfeller brukes imidlertid ulike typer kledningsbord.

Bordene kan plasseres stående, liggende eller på skrå. Det er opp til smak, hva du ønsker å betale, gjeldende reguleringsplaner og i mange tilfeller også et spørsmål om samspill med naboen.


Vi kler gjerdet på begge sider og forskyver bordene slik at det ikke blir mulig å se gjennom det. Vinden kan likevel slippe gjennom, noe som reduserer trykket på gjerdet når det blåser.

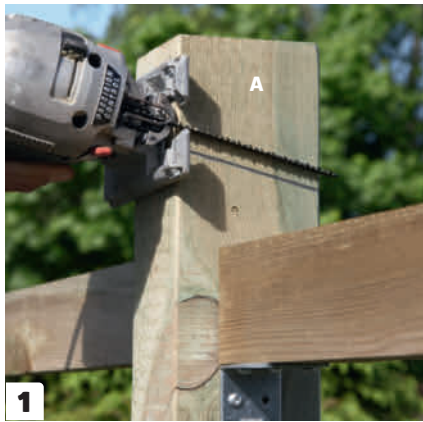


Mål opp med en smygvinke, og lag et snitt slik at toppen på stolpen (A) får en vinkel på 10-15 grader. Det er enkelt å bruke en stikksag med et ekstra langt blad, men du kan også bruke en hondsag.

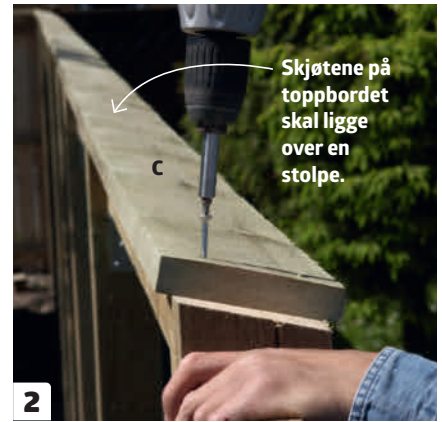


For å unngå at toppbordet (C) kommer til å svaie, dekker det over to fag. Bordet plasseres midt over stolpene og festes med 2 stk 5 x 70 mm rustfrie stålskruer ned i hver stolpe.

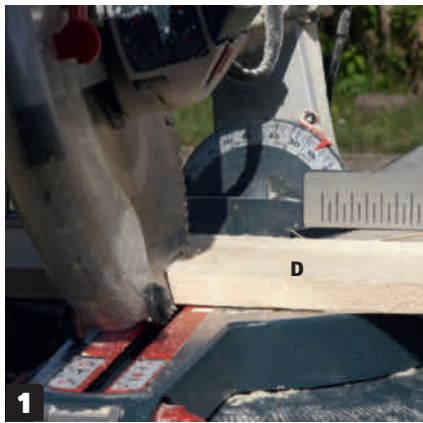

Kapp alle bordene (D) i lengden. På toppen av bordene vinkler du kuttene slik at de passer til vinkelen på toppbordet (C). Du kan også lage et skrått snitt nederst for å gjøre det lettere for vannet å renne av.

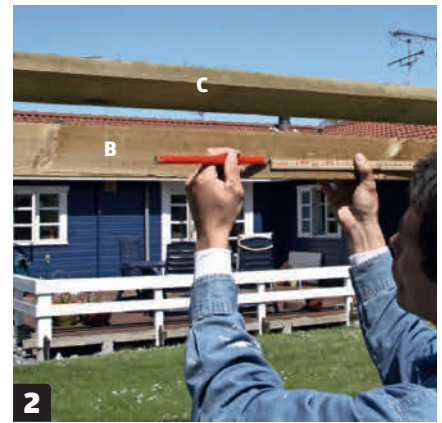

Start med å måle opp og markere midten mellom stolpene. Du kan enten skru fast et bord i midten eller velge å ha en åpning mellom to bord i midten. Bruk det alternativet som passer best for deg.

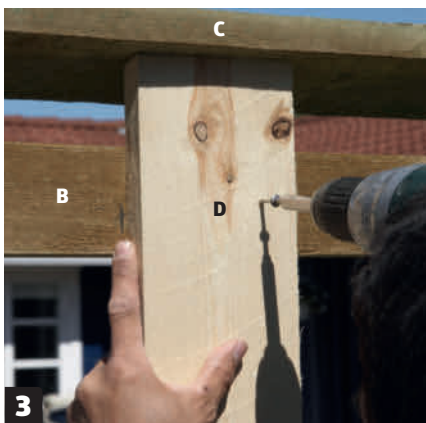

Støt det første bordet (D) opp mot toppbordet (C), og rett det inn etter oppmerkingen. Sørg for at bordet sitter helt i lodd, og skru det fast med 2 stk. 4,5 x 50 mm rustfrie skruer i hver lekt (B).



Deretter skal resten av bordene (D) bare monteres med en avstand som tilsvarer cirka halvparten av bordets bredde. Avstanden skal gjerne være lik i hele faget, men du kan justere litt for å få målene til å gå opp.