

Sådan bliver fliserne som nye

Selv de mest forsømte fliser kan reddes og blive som nye.

Vi giver fliserne den helt store tur. Det tager lidt tid, men gør du det rigtigt nu, kræver det ikke meget at vedligeholde det flotte udseende.

Flisepest, alger og utætte fuger fyldt med ukrudt. Det lyder næsten som et slag, der er tabt på forhånd, men bare rolig, fliserne skal nok blive flotte igen. Selv hvis de i årevis har fået lov at passe sig selv.

Højtryk og kemi

Når fliserne er så tilgroede som her, er der ingen genvej. Hvis resultatet skal blive flot og holdbart, skal du igennem hele omgangen med at fjerne bevoksning, rense fuger og fliser, imprægnere og fuge på ny.

Så får du til gengæld også et flot resultat, som fremover bliver langt lettere at holde, hvis du sørger for løbende at rense og imprægnere de kommende år. □



EFTER

Væk er alger, flisepest, ukrudt og græs. Med nyt fugesand og imprægnerede overflader står fliserne også pænt de næste par år.



FØR

Flisegangen har fået lov at gro til over en lang periode. Der er derfor ingen genvej til et flot resultat – den skal have hele omgangen.



Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD

Det er absolut ikke svært, men sørg for at være grundig.

LET

SVÆRT



TIDSFORBRUG

En dags tid for en terrasse og nogle små stier.



PRIS

Der er materialer for 10-20 kr. pr. m².



MATERIALER

- Fliserens
- Fugesand
- Imprægnering




SPECIALVÆRKTØJ

- Fugekradser
- Patio cleaner
- Elektrisk fugerenser
- Vinkelsliber med stålborste

Sådan gør du

Stien har fået lov at stå urørt længe, så vi giver fliserne den helt store omgang. Den elektriske fugerenser kan godt undværes; så kommer du bare til at skulle knokle lidt mere med fugekradseren.

Det er vigtigt, at du husker fliseimprægneringen og får timet arbejdet med vejret. Det skal nemlig nå at trænge ind, inden der kommer regn. God imprægnering kan udskyde behovet for næste rengøring af fliser i flere år.

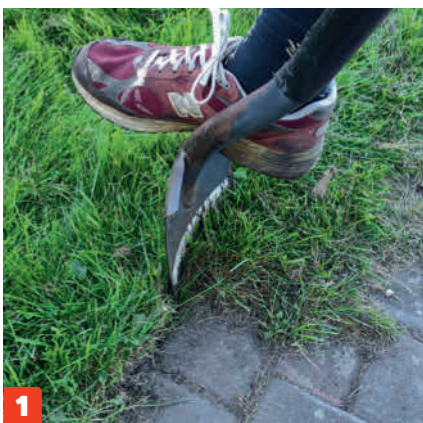

1

Skær langs flisernes kant ved at stikke spaden i jorden langs hele kanten. Sørg for at komme ned i en god dybde – det gør det lettere at skrab græslaget væk bagefter.



2

Skrab kanterne fri for tilgroet græs. Du kan let og hurtigt få det væk i store stykker, hvis du har skåret dybt nok til, at rødderne er skåret helt fri.



3

Fjern græstotterne mellem fliserne med spaden. Læg kropsvægt bag, så du får hakket de mest genstridige totter over. Fej totterne væk, og tag en omgang mere.



4

Fugerne bliver renset i dybden med en elektrisk fugerenser. Med op til 2.000 omdrejninger i minuttet på stålborsten, som passer til fugens bredde, er maskinen en effektiv hjælper. Du slipper ikke for at rense manuelt bagefter, men for at komme i dybden på det store areal starter vi med maskinen.



5

Det sidste ukrudt fjernes med håndkraft. Brug en fugekradser til at fjerne ukrudtet. Efter at fugerenseren har løsnet sandet, går det lettere.



6

De mest genstridige fuger kan renses med en vinkelsliber med en grov stålborste. Det kan være en hjælp til det sidste ukrudt langs flisekanten.

Kemi får det til at holde

FLISERENS

Selvom du bruger en højtryksrenser, er det nødvendigt at bruge fliserens inden.

Væsken opløser fedt og snavs, så det er lettere at få overfladen flot. Men nok så vigtigt trænger det også ned og rens i dybden. Det rene look bliver derfor bevaret meget længere, end hvis du bare rens med vand.



IMPRÆGNERING

Skal du holde alger og flisepest væk, er imprægnering nødvendig. Væsken gør flisernes overflade mere afvisende. Det betyder, at de tørrer hurtigere, og planter har sværere ved at sidde fast.

Efter rensning med højtryk er det ekstravigtigt, da det kan efterlade overfladen mere sårbar.




Patio cleaner

Ekstraudstyr, som du kan sætte på en højtryksrenser. Hovedet er designet med roterende dyser, der gør, at du effektivt kan rense fliser, uden at trykket bliver så højt, at overfladen tager skade.



8

Fliserne imprægneres. Imprægneringen fordeles med en malerrulle. Fliserne skal være helt tørre, inden du imprægnerer, og derudover skal du bruge minimum 12 timers tørvejr efterfølgende.

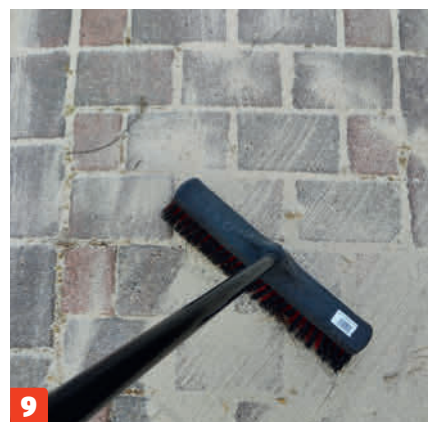

9

Fyld fugerne med fugesand, som fordeles diagonalt med en kost. Sandet sætter sig lidt, næste gang det regner, så fyld fugerne op igen, når det har været regnvejr.

Fliserne renses med højtryksrenser med patio cleaner på. Inden da har vi først gjort fliserne våde og efterfølgende fordelt en opblandet fliserensvæske. Præcis hvordan fliserensvæske skal påføres, varierer lidt afhængigt af produkt, så følg producentens instrukser.

To effektive måder at lukke fugerne på

FUGESAND

Fordele

- Simpelt at lægge og genfylde
- Billigere end fastfuge
- Alger vokser dårligt på det

Ulemper

- Kan synke og skal jævnligt genopfyldes
- Insekter kan bryde igennem
- Større risiko for ukrudt



FASTFUGE

Fordele

- Forhindrer effektivt ukrudt
- Skal sjældnere genopfyldes

Ulemper

- Alger vokser lettere på det
- Klart dyrere end fugesand
- Mere omstændigt at rense