

Så här blir dina plattor som nya

Även de mest eftersatta plattorna kan räddas och bli som nya. **Vi ger plattorna en rejäl omgång.** Det tar lite tid, men gör du det rätt nu krävs det inte mycket för att behålla det snygga utseendet.

Kakelpest, alger och otäta fogar fyllda med ogräs. Det låter nästan som att matchen är förlorad på förhand, men oroa dig inte, dina plattor kan se bra ut igen. Även om de har lämnats åt sitt öde i flera år.

Högtryck och kemikalier

När plattorna är så överväxta som här finns det ingen genväg. För ett vackert och långvarigt resultat måste du gå igenom hela processen med att ta bort växtlighet, rengöra fogar och plattor, impregnera och foga om.

Men då får du också ett vackert resultat, som blir mycket lättare att underhålla i framtiden om du ser till att regelbundet rengöra och impregnera under de kommande åren. □



EFTER

Borta är alger, kakelpest, ogräs och gräs. Med ny fog och impregnerade ytor kommer dina plattor att se bra ut i många år framöver.



FÖRE

Trädgårdsgången har fått växa igen under lång tid. Därför finns det ingen genväg till ett bra resultat - den måste få full behandling.



Gör Det Själv



SVÅRIGHETSGRAD

Det är inte alls svårt, men se till att du är noggrann.

LÄTT

SVÅRT



TIDSÅTGÅNG

En dag för en terrass och några små gångar.



PRIS

Materialet kostar 20-30 kr per m².



MATERIAL

- Plattrengöringsmedel
- Fogsand
- Impregnering




SPECIALVERKTYG

- Fogskrapa
- Terrasstvätt
- Elektrisk fogrengörare
- Vinkelslip med stålborste

Så här gör du

Gången har legat orörd under en lång tid, så vi rengör plattorna ordentligt. Den elektriska fogrengöraren kan du avstå från; du måste bara arbeta lite hårdare med fogskrapan.

Det är viktigt att du kommer ihåg plattimpregneringen och anpassar ditt arbete efter vädret. Du vill att det ska tränga in innan det börjar regna. Bra impregnering kan skjuta upp behovet av nästa plattrengöring med flera år.

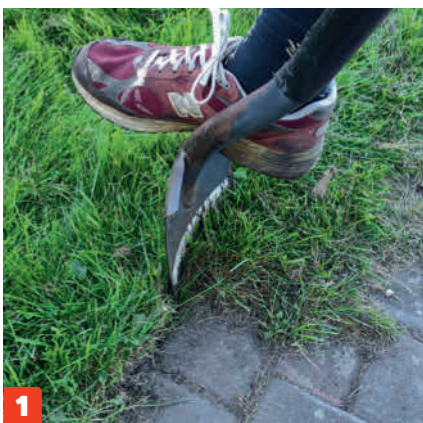

1

Skär längs plattornas kant genom att sticka spaden i jorden längs hela kanten. Se till att du kommer ner till ett bra djup - det gör det lättare att skrapa bort grässkiktet efteråt.



2

Skrapa kanterna fria från ingrott gräs.

Du kan enkelt och snabbt ta bort det i stora tuvor om du har grävt tillräckligt djupt för att skära loss rötterna helt.



3

Ta bort grästuvorna mellan plattorna med spaden. Lägga kroppsvikten bakom för att hugga bort de mest envisa bitarna. Ta bort tuvorna och ta ett tag till.



4

Fogarna rensas på djupet med en elektrisk fogrensare. Med upp till 2.000 varv per minut på stålborsten som matchar fogens bredd är maskinen ett effektivt hjälpmedel. Du måste ändå rensa manuellt efteråt, men för att komma på djupet på det stora området börjar vi med maskinen.



5

Det sista ogräset tas bort för hand.

Använd en fogskrapa för att avlägsna ogräset. När fogrensaren har löst upp sanden går det lättare.



6

De mest besvärliga fogarna kan rensas med en vinkelslip med en grov stålborste. Det kan hjälpa till med det sista ogräset längs plattkanten.

Kemikalier får det att hålla

PLATTRENGÖRING

Även om du kör med högtryckstvätt behöver du använda plattrengöringsmedel först.

Vätskan löser upp fett och smuts, vilket gör det lättare att få en snygg yta. Men ännu viktigare är att den också tränger in och rengör på djupet. Det rena utseendet bevaras därför under mycket längre tid än om du bara rengör med vatten.



IMPREGNERING

Om du vill hålla alger och kakelpest borta är impregnering nödvändigt. Vätskan gör plattornas yta mer avvisande. Det innebär att de torkar snabbare och att växter har svårare att få fäste.

Efter rengöring med högtryckstvätt är detta särskilt viktigt eftersom det kan göra ytan mer sårbar.



Terrasstvätt

Extra tillbehör som du kan fästa på en högtryckstvätt. Huvudet är försett med roterande munstycken som gör att du effektivt kan rengöra kakelplattor utan att trycket blir så högt att ytan skadas.


7

Plattorna rengörs med terrasstvätt monterad på en högtryckstvätt. Innan dess blöter vi först kakelplattorna och sprutar sedan på ett plattrengöringsmedel. Exakt hur man applicerar medlet varierar något beroende på produkt, så följ tillverkarens instruktioner.



8

Plattorna impregneras. Impregneringen fördelas med en färgroller. Plattorna måste vara helt torra innan du impregnerar, och du behöver minst 12 timmars torrt väder efteråt.

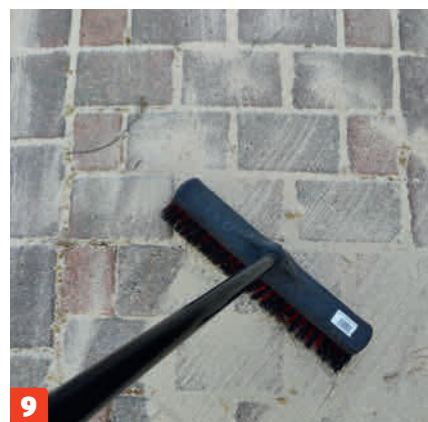

9

Fyll fogarna med fogsand som fördelas diagonalt med en kvast. Sanden kommer att sätta sig lite nästa gång det regnar, så fyll på fogarna igen efter att det har regnat.

Två effektiva sätt att täppa igen fogarna på

FOGSAND

Fördelar

- Enkelt att lägga och fylla på
- Billigare än fastfog
- Alger växer dåligt på det

Nackdelar

- Kan sjunka ihop och behöver fyllas på
- Insekter kan ta sig igenom
- Större risk för ogräs



FASTFOG

Fördelar

- Förhindrar effektivt ogräs
- Behöver sällan fyllas på

Nackdelar

- Alger växer lättare på det
- Klart dyrare än fogsand
- Mer omständligt att rensa