


Bygg ditt eget igelkottshus till trädgården

Gör så här



1 När de fyra väggarna är tillsågade, se till att markera var du ska borra hål. Du behöver 3 skruvar för varje fog. Här använder vi en skivbit (på högkant) som mall. Detta säkerställer att bredden markeras korrekt.

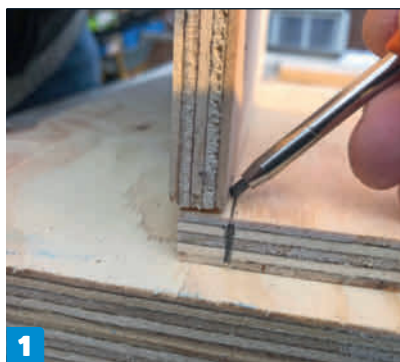

2 Sedan är det bara att förborra. Våra skruvar är 4 mm i diameter, så vi förborrar med ett 3,5 mm borr.



3 När de första delarna har sågats ut och du har förborrat är det dags att sätta ihop dem. Skruva i skruvarna försiktigt. Skruvhuvudena måste vara försänkta, vilket innebär att du ska kunna skruva in dem så långt att huvudena är i jämnhöjd med panelen. Men se upp! När du arbetar i kanten av en skiva, var försiktig så att du inte skruvar så djupt att kanten spricker.

Gör Det Själv



SVÅRIGHETSGRAD

LÄTT

SVÅRT



TIDSÅTGÅNG

2 timmar



PRIS

300 kronor



MATERIAL


**12 mm plywoodskiva,
120 x 240 cm:**

- 2 väggar fram- och baksida (A), 25 x 47,1 cm
- 2 gavelväggar (B), 25 x 43 cm
- 1 innervägg (C), 25 x 40,6 cm
- 1 botten (D), 43 x 49,5 cm
- 1 lock (E), 50 x 55 cm
- 2 kantlister till lock (F), 1,2 x 36,1 cm


Dessutom:

- 4 x 50 mm och 3,5 x 20 mm spånskruv utomhus

Det är trivsamt att ha igelkottar i trädgården och de håller oönskade gäster, som sniglar, långt borta. Det första steget är att bygga rätt hus för dem. Här får du lära dig hur du gör. **Det kostar bara en halv plywoodskiva och en handfull skruvar.**

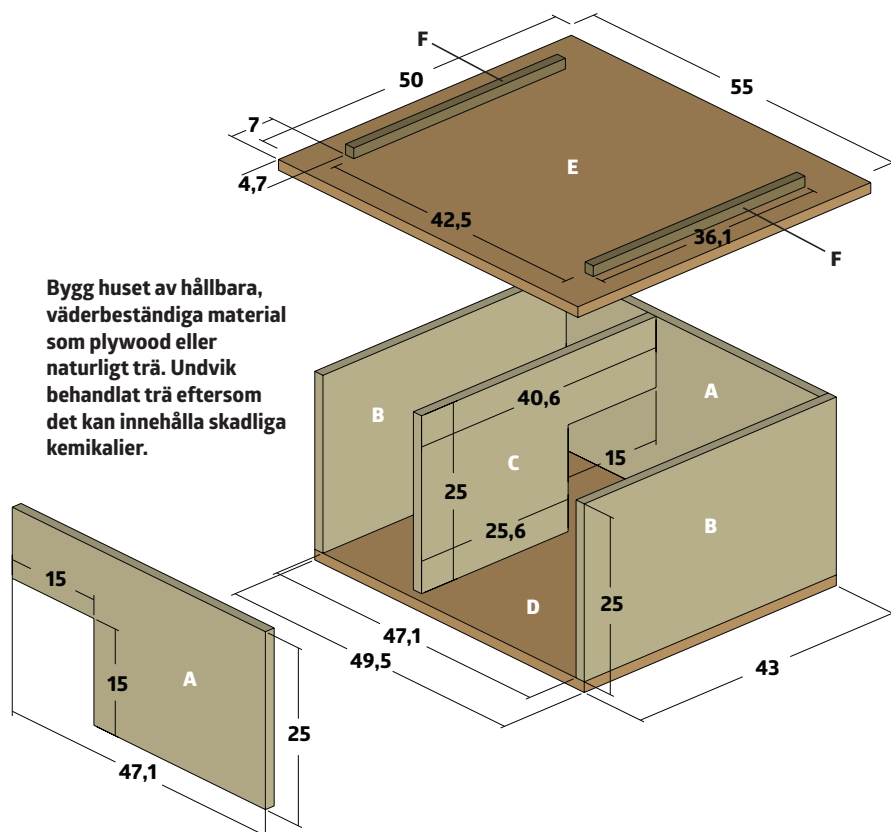

Bygg huset av hållbara, väderbeständiga material som plywood eller naturligt trä. Undvik behandlat trä eftersom det kan innehålla skadliga kemikalier.

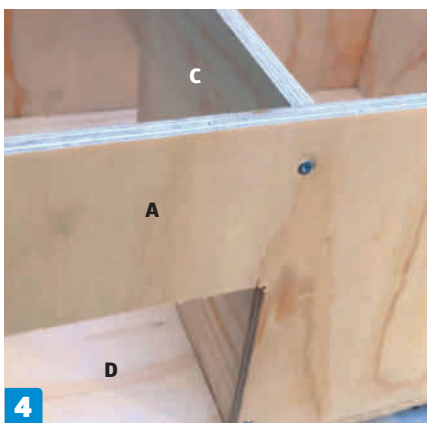

4

Montera botten (D). Kom ihåg att förborra och sätt 3 skruvar på varje sida. Skruva fast skiljeväggen (C) på plats. Vi ger den två skruvar framtill och en baktill.



5

Sätt två lister (F) på insidan av locket (E). Här använder vi kortare skruvar 3,5 x 20 mm så att vi kan fästa dem underifrån utan att skruvarna sticker ut genom taket.



6

Nu när igelkottshuset är färdigt kan du slipa kanterna mjuka och eventuellt strypa det med ett lager träskydd (men ENDAST på utsidan).