

Gjør Det Selv



VANSKELIGHETSGRAD

Prosjektet kan fint lages sammen med en seksårig assistent.



LETT

VANSKELIG



TIDSFORBRUK

En ettermiddag.



PRIS

Cirka 150 kroner.



MATERIALER

- 0,2 m² 15 mm konstruksjonsfinér
- Trelim til utendørs bruk



SPESIALVERKTØY

- Overfres og 12 mm notfresestål
- 30 mm lange dykkert

Stell pent med sommerfuglene

Det tar bare en ettermiddag å bygge et sommerfuglhus i kryssfinér. Det er en både elegant og praktisk måte å tiltrekke sommerfugler til hagen på.

I denne artikkelen viser vi deg hvordan du bygger enkle og elegante sommerfuglhus i kryssfinér uten kompliserte teknikker – hvis du har prøvd å bygge en fuglekasse, er du allerede godt i gang. Sommerfuglhus består nemlig av noenlunde de samme elementene: en bunn, fire sider og et avtakbart tak som gjør det mulig å komme inn i huset mellom hver gang noen bor der. Men i motsetning til en klassisk fuglekasse er modellen vi bygger utstyrt med flere mindre, avlange åpninger på fronten, som er for smale for fuglehoder, men høye nok for en sommerfugls vinger.

Selv om huset skal stå utendørs, har vi valgt vekk behandlet tre, som kan være giftig for sommerfugler. I stedet har vi brukt kryssfinér, som har en grei levetid selv i friluft når det først er malt. □

Råd til et sommerfuglhus

- Lag det med ubehandlet tre.
- Lag avlange åpninger foran og ikke hull. Det er for å holde fuglene borte.
- Lag taket slik at det kan fjernes. Da er det enkelt å rengjøre huset på innsiden.
- Lag et forholdsvis stort takutstikk, slik at åpningene er godt beskyttet.
- Sett opp noe inni huset som sommerfuglene kan sitte på, for eksempel et par smågreiner.

Slik gjør du

Det er ikke vanskelig å bygge et sommerfuglhus. Først skal alle delene lages, og hvis du husker å måle nøyaktig og er tålmodig når du skjærer dem ut, går monteringen etterpå som en lek.

Den eneste tekniske utfordringen er utfresingen av fem åpninger på forsiden av huset. Alle sammenføyningene i sommerfuglhuset er laget med en kombinasjon av utendørs trelim og 30 mm lange dykkert.

Taket er er lagt løst oppå, slik at det kan settes på og tas av igjen.

Til slutt er huset malt.




Skjær først ut delene nøyaktig. Det er enkelt å gjøre med en kapp- /gjærsag, men husk å måle hele tiden. Hvis du er veldig nøye med å måle slik at alle vinkler blir riktige, vil huset nesten montere seg selv.



Lag avlange adgangshull på forsiden. Sommerfuglene må kunne komme inn. Derfor må det freses fem spor på forsiden av platen. Sporene skal være 7 cm lange og lages med et Ø 12 mm notfresestål.



Lim delene sammen først. Legg bakplaten (D) på et bord og smør lim på kantene på de to endene (E) og bunnen (A). Sett delene på bakplaten og la limet virke.

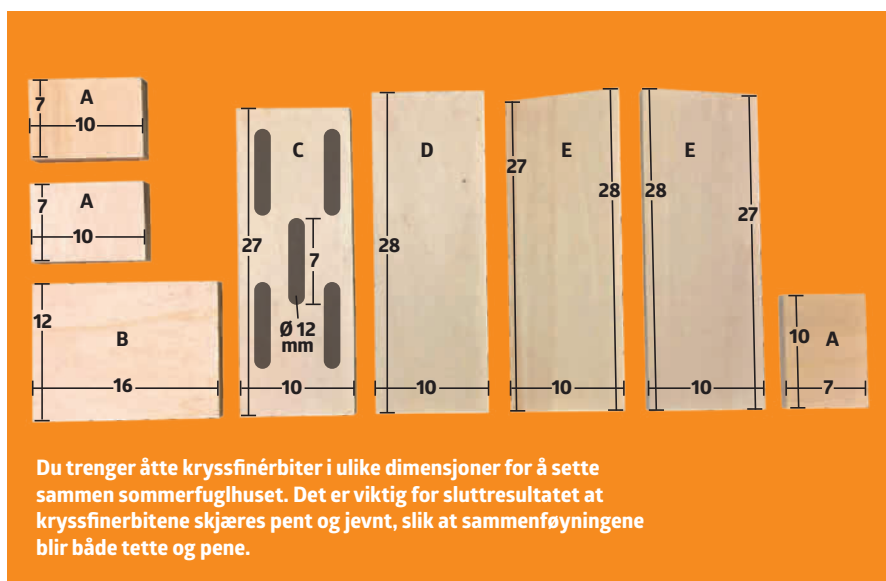

Lim på forsiden, og spikre delene sammen. Sammenføyningene sikres ytterligere med dykkert, som her skytes inn med en dykkertpistol.



Lag taket. Det er bygget med et lite utstikk og består av en platebit (B) og to bunnstykker (A). De to bunnstykkene skal sitte oppå hverandre med hhv. 2 og 4 cm til for- og bakkant på det større stykket (B).



Taket kan tas av. Du skal ha mulighet til å rengjøre huset. Derfor kan ikke taket limes eller spikres fast til veggene. I stedet holdes det fast i huset av de to bunnplatene som skyves ned i huset.