

Gör Det Själv



SVÅRIGHETSGRAD

Projektet kan enkelt genomföras med en sexårig assistent.



LÄTT

SVÅRT



TIDSÅTGÅNG

En eftermiddag.



PRIS

Ca 100 kr.



MATERIAL

- 0,2 m² 15 mm plywood
- Trälåm



SPECIALVERKTYG

- Handöverfräs med 12 mm stål
- Dyckertpistol m. 30 mm dyckert

Skäm bort fjärilarna

Det tar bara en eftermiddag att bygga en fjärilsholk i plywood. Den är både elegant och samtidigt ett praktiskt sätt att locka in fjärilarna i trädgården.

I den här artikeln visar vi dig hur du bygger enkla och eleganta fjärilsholkar i plywood utan komplicerade tekniker.

Om du någon gång byggt en fågelholk har du redan kommit en bra bit på vägen. Fjärilsholken består av ungefär samma delar: en botten, fyra sidor och ett avtagbart tak så att du kan komma åt holken mellan hyresgästerna. Men till skillnad från en klassisk fågelholk är den här modellen utrustad med flera mindre avlånga öppningar på framsidan, som är för smala för en sparvskalle men tillräckligt höga för en fjärils vingar. Även om holken kommer att sättas upp utomhus har vi valt att inte använda behandlat trä, som kan vara giftigt för fjärilar. Istället använder vi plywood, som har en relativt lång livslängd även utomhus efter att ha målats. □

Checklista för en fjärilsholk

- Bygg med obehandlat trä.
- Gör avlånga spår på framsidan och inte några hål. Det är för att hålla fåglarna borta.
- Gör taket avtagbart, så att du kan rengöra inne i holken.
- Gör ett förhållandevis stort utsprång, så att öppningarna är väl skyddade.
- Sätt upp något inne i holken som fjärilarna kan sitta på, små grenar, en bit bark eller liknande.

Så här gör du

Att bygga en fjärilsholk är inte svårt. Först måste alla delarna produceras, och om du kommer ihåg att mäta noggrant och har tålamod när du sågar ut dem är det enkelt att montera dem efteråt. Den enda tekniska utmaningen är fräsningen av fem öppningar på holkens framsida. Alla fogar i fjärilshuset är gjorda med en kombination av trälim för utomhusbruk och 30 mm dyckert.

Taket monteras för sig självt, så att det kan sättas på och tas av. Holken målas till sist.



1

Såga först ut delarna exakt. Det gör du enkelt med en kap-/gersåg, men kom ihåg att mäta hela tiden. Om du mäter mycket noggrant så att alla vinklar är korrekta, kommer holken att sätta ihop sig själv.



2


Gör avlånga ingångshål på framsidan.

Fjärilarna måste kunna ta sig in. Därför ska fem spår fräsas på framsidan. Spåren ska vara 7 cm långa och tillverkas med ett Ø 12 mm fräshuvud.



3

Montera först med trälim. Lägg baksidan (D) på ett bord och stryk på lim på kanterna av de två gavlarna (E) och botten (A). Place dem på baksidan och låt limmet verka.

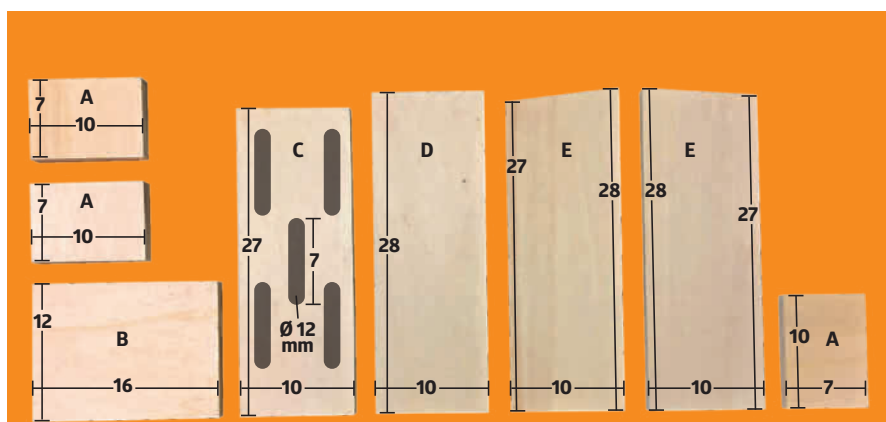

Du behöver åtta plywoodbitar i olika storlekar för att bygga fjärilsholken. Det är viktigt för slutresultatet att plywoodbitarna sågas noggrant och jämnt så att fogarna blir både täta och snygga.



4

Limma på framsidan och fäst med dyckert. Fäst framsidan (C) med lim. Sätt sedan ihop fjärilsholken ytterligare med dyckert som skjuts genom fram- och baksidorna så att de får fäste i sidorna (E).



5

Montera taket. Det är tillverkat med ett litet utsprång och består av ett lock (B) och två stopp (A). De två stoppen ska sitta ovanpå varandra med 2 och 4 cm till fram- och bakkanten på locket (B).



6

Taket är avtagbart. Du måste kunna städa ur holken. Därför ska taket inte limmas eller skjutas fast i väggar och botten. Istället hålls taket fast i holken av de två stoppen som sitter i holken.