

Styr på plænen med **STØTTEMUR**

En støttemur kan være nødvendig, hvis ikke haven skal ende inde hos naboen eller ude på fortovet. **Den gode nyhed er, at du ikke behøver at støbe tonsvis af beton** for at løse det problem. Med selvlåsende betonfliser kan du bygge en solid støttemur på rekordtid.

Støttemuren skal ikke støbes eller klæbes sammen – stenene er nemlig selvlåsende.

Det behøver slet ikke at være besværligt at bygge en støttemur, der kan holde græsplænen på plads. Med specielle blokke, der låses sammen, når de lægges i forbandt, er det faktisk ret nemt.

Den første række, du laver, skal dog sættes i tørbeton, og her er det vigtigt, at du er grundig, da resten af muren formes efter den første række. Når det er gjort, går det til gengæld hurtigt.

Det er en god idé at fylde såkaldt drængrus (små sten) op ad støttemurens bagside. Det kan nemlig ikke pakke sig mod muren på samme måde som jord, og det betyder, at vandet fortsat kan sive ned i undergrunden.

Hvis du vil gøre en smule ekstra ud af det, så kan du lægge en fiberdug mellem den blottede jord og drængruset, som her.

Hele processen er ret enkel, og du skal faktisk kun bruge fem forskellige materialer. Læs med her, og se, hvordan vi gør. □

Disse 5 ting skal du bruge

De selvlåsende sten kan købes i mange forskellige varianter og størrelser, men princippet er grundlæggende det samme. Cement og støbemiks skal blandes tørt, i forholdet 1:4, og det skal bruges til den første række sten.

Drængruset og ukrudtsdugen skal bruges på bagsiden af muren, hvor det skal sikre en god nedsivning af regnvandet og holde ukrudt på afstand.



Selvlåsende sten



Cement



Støbemiks


Sådan gør du

Træk jorden ca. 20 cm tilbage fra støttemurens kommende placering, så der er plads til at arbejde på.

Den første række sten skal være vandret på alle ledder og skal sættes efter en snor. Rækken skal være helt lige; ellers fungerer det selvlåsende system nemlig ikke. Når den første række er sat i beton, skal betonen tørre et døgn tid.

Herefter kan de næste rækker bygges på. Til sidst lægges der en bred flise på toppen af muren som afslutning.

På murens bagside lægges der drængrus for at sikre en optimal nedsvivning af regnvandet.

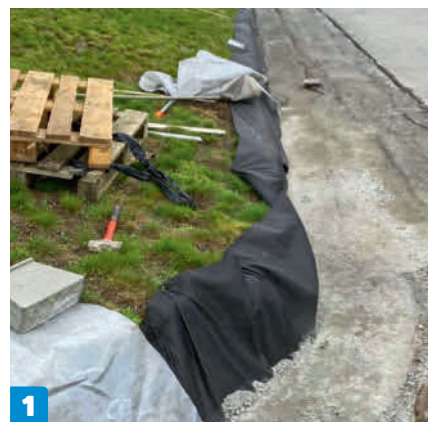

1 Start med at rette græskanten, så den er nogenlunde lige. Læg herefter en fiberdug over den blottede jord for at mindske ukrudt og for at holde jorden på plads, mens du arbejder.




3 De smarte kantsten er "selvlåsende". Det betyder, at du ikke skal bruge nogen form for klæber, når du bygger støttemuren op.



2 Den første række sten lægges i tørbeton, som betyder, at betonen ikke skal være meget mere fugtig end jord. Det vigtigste er, at stenene ligger helt lige og i samme niveau.



5 På toppen af muren sluttes der af med en bred flise, og mellemrummet mellem græsset og støttemuren fyldes op med drængrus.

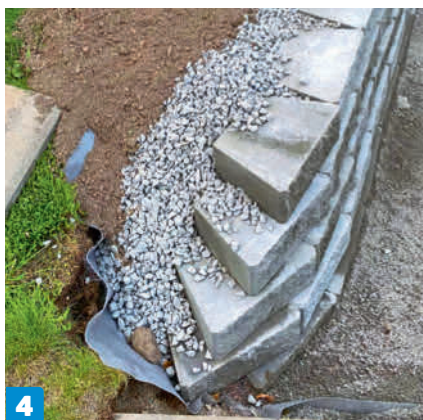

4 Forskyd stenene i hjørnet. Her falder stenene ikke i hak og låser på samme måde som på langsiden – derfor kan det være en fordel at bruge fliseklæber, så stenene bliver, hvor de er.

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD

Godt system, som de fleste kan bruge uden den store erfaring.

LET

SVÆRT



TIDSFORBRUG

Ca. 30 timer (15 meter).



PRIS

Ca. 1.000 kr./m².



MATERIALER

- Støbemiks
- Cement
- Selvlåsende sten (her Lock-Block)
- Fiberdug
- Drængrus
- Fliseklæber



Fiberdug



Drængrus