

Koll på gräsmattan med STÖDMUR

Stödmuren
behöver inte
muras eller
limmas ihop
- stenarna är
självlåsand.

En stödmur kan behövas om du inte vill att din trädgård ska hamna inne hos grannen eller på trottoaren. **Den goda nyheten är att du inte behöver gjuta tonvis av betong** för att lösa problemet. Med självlåsand betongelement kan du bygga en stadig stödmur på rekordtid.

Att bygga en stödmur för att hålla gräsmattan på plats måste inte alls vara krångligt. Faktum är att det är ganska enkelt att bygga en stödmur med speciella block som låser sig i varandra när de läggs i förband.

Det första skiftet ska du dock sätta i torr betong och det är viktigt att vara noggrann, eftersom resten av muren baseras efter det första skiftet. När det väl är gjort går det dock snabbt.

Det är en bra idé att fylla på med dräneringsgrus (eller makadam) på stödmurens baksida. Det packas nämligen inte på samma sätt som jord, vilket innebär att vatten kan fortsätta sippra ner i marken.

Om du vill göra det lilla extra kan du lägga en fiberduk mellan jorden och dräneringsgruset, som här.

Hela processen är ganska enkel och du behöver bara fem olika material. Läs vidare för att se hur vi gör. □

De här 5 sakerna behöver du

Självlåsand stenar finns i många olika varianter och storlekar, men principen är densamma. Cement och bruk blandas torrt i förhållandet 1:4 och används till det första skiftet stenar.

Dräneringsgrus och ogräsdug ska användas på baksidan av muren för att säkerställa god dränering av regnvatten och hålla borta ogräs.



Självlåsand stenar



Cement



Torrbetong


Så här gör du

Dra av jorden ca 20 cm från där stödmuren ska stå, så att det finns utrymme att arbeta.

Det första skiftet måste vara i våg på alla sidor och ska placeras efter ett snöre. Skiftet måste vara helt rak, annars fungerar inte det självlåsande systemet. När det första skiftet har satts i betong, låt betongen torka ett dygn.

Sedan kan nästa skift läggas. Slutligen läggs en bred platta på muren som avslutning.

Dräneringsgrus läggs på baksidan av muren för att säkerställa optimal dränering av regnvatten.

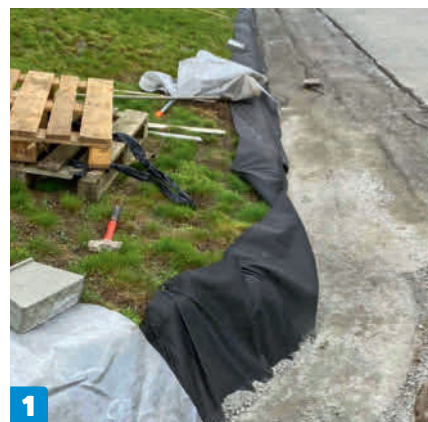

1

Börja med att jämna till gräskanten så att den är någorlunda rak. Lägg sedan en fiberduk över den frilagda jorden för att minska ogräs och för att hålla jorden på plats medan du arbetar.



2

Den första raden sten läggs i torrbetong, vilket betyder att betongen inte ska vara fuktigare än jorden. Det viktigaste är att stenarna är helt raka och jämna.



3

De smarta kantstenarna är "självlåsande". Det innebär att du inte behöver använda någon form av lim eller bruk när du bygger din stödmur.

Gör Det Själv



SVÅRIGHETSGRAD

Bra system, som de flesta kan använda även utan stor erfarenhet.

LÄTT

SVÅRT



TIDSÅTGÅNG

Ca 30 timmar (15 meter).



PRIS

Ca 1.500 kr/m².



MATERIAL


- Torrбетон
- Cement
- Självlåsande sten (här Lock-Block)
- Fiberduk
- Dräneringsgrus/makadam
- Plattlim



Fiberduk



Dräneringsgrus/makadam

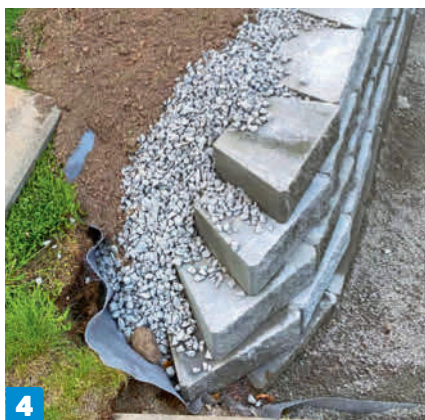

4

Förskjut stenarna i hörnet. Här går stenarna inte in i varandra eller låser sig på samma sätt som på långsidan, så det kan vara en fördel att använda plattlim för att hålla stenarna på plats.



5

Överst på muren avslutas med en bred platta, och mellanrummet mellan gräset och stödmuren fylls med dräneringsgrus.