

KAADA SEINÄ ja saat tupakeittiön

ENNEN Lecaharkoista
tehty väliseinä keittiön
ja olohuoneen välissä.

Tee Itse



VAIKEUSASTE

Purkaminen on helppoa, eikä lattian tekemisessä ole mitään vaikeaa, vaikka se viekin vähän aikaa.

HELPPO

VAIKEA



VIE AIKAA

Väliseinän purku ja lattian paikkaus kestävät noin päivän.



HINTA

Muutaman kymmenen euroa.



MATERIAALIT

- Rimoja
- Kiiloja
- Lattialautaa



ERIKOISTYÖKALUT

- Monitoimityökalu
- Uputussaha ja ohjainkisko
- Kulmahiomakone

Väliseinän kaataminen muuttaa asunnon ilmettä perusteellisesti. **Voit purkaa seinän tehokkaasti ja ympäröiviä rakenteita rikkomatta, kun teet sen järjestelmällisesti.** Katso, miten kaadat seinän ja paikkaat reiän lattiassa.

Väliseinän purkaminen on parhaita projekteja, joita tee se itse -rakentaja pääsee tekemään. Näkyvää jälkeä syntyy nopeasti, muutos on valtava ja purkuvaiheessa saa riehua kerrankin luvan kanssa. Purkaminen on sotkuista, joten muista suojata paikat kunnolla ja teipata suojamuovit lattiasta kattoon, jotta pöly ei leviä muihin huoneisiin.

Muista tarkistaa ennen seinän kaatamista, ettei se ole kantava tai jäykistävä. Älä tee mitään kysymättä ammattilaiselta, jos et ole aivan varma. Muista myös, että maallikot eivät saa purkaa sähköasennuksia itse. □




JÄLKEEN Seinä on purettu, ja tupakeittiön voi rakentaa.

Kaada seinä

Tämä seinä on tehty 60 senttiä leveistä lecaharkkoelementeistä. Elementit on raudoitettu, jotta ne eivät halkea, kun niitä kannetaan vaakatasossa. Seinän purkaminen aloitetaan katkaisemalla raudat, jotta seinän voi purkaa isoissa osissa.

Muista varoa itseäsi ja lattiaa, kun seinä alkaa kaatua. Levitä lattialle paksumat ja kestävät suojalevyt, jotta seinänpalaset eivät tee lattiaan koloja.

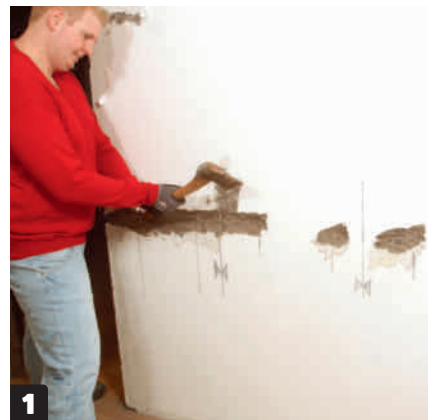

1

Hakkaa seinään vaakaura seinässä olevan raudan kohdalle. Tässä käytetään kirvestä, mutta voit etsiä raudan myös vasaralla ja meisselillä.



2

Leikkaa esiin kaivettu rauta poikki isolla kulmahiomakoneella ja metallilaukalla. Voit käyttää myös voimapihtejä, mutta ne vaativat enemmän tilaa.



3

Maalaushuopa ja suojapahvi eivät riitä lattian suojaksi seinän purkamisessa.

Lattialle tarvitaan paksut suojalevyt, jotta seinästä irtoavat palat eivät tee lattiaan koloja.

Löydä johdot ja putket

Jos et ole varma, kulkeeko seinässä putkia tai sähköjohtoja, voit selvittää asian rakenne-tunnistimella. Jos seinässä on johtoja ja putkia, katkaise vesi ja sähkö.



4

Oviaukon reunaan sahataan pystyura, jotta seinästä jää jäljelle sopiva pätkä. Sen jälkeen oviaukon päällä oleva osahakataan varovasti irti. Ole varovainen, kun palanen irtoaa.




5 **Leikkaa elementit kahtia** timanttilaikalla. Siihen kannattaa käyttää 230 millin laikkaa, joka ylittää kunnolla harkon läpi. Voit leikata harkkoon kaksi vierekkäistä uraa, jotta saat katkaistua elementin helpommin.



Tee kirveellä vaakasuuntainen aukko elementin keskelle. Rauditus on katkaistu valmiiksi.

Tee muurinmurtaja tukevasta tolpast

ja iske seinä hajalle pala kerrallaan. Tolppa on paljon tehokkaampi purkutyökalu kuin moska tai leka, sillä ne rikkovat seinän liian pieniksi paloiksi.

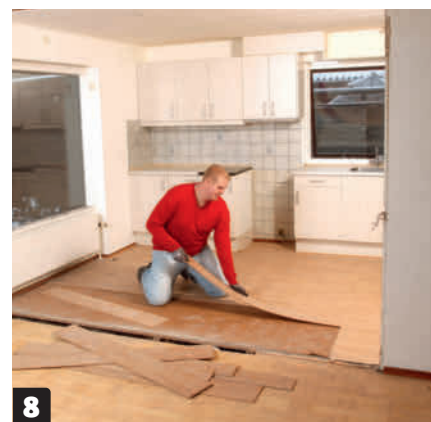


8 **Kun seinä on purettu ja kannettu palasina pihalle,** on aika siivota lattia ja paikata väliseinän kohdalle jäänyt rako. Ennen sitä keittiöstä puretaan pois puulattian päälle asennettu laminaatti.

3 erilaista väliseinää

Väliseinät on tehty yleensä kevytbetoniharkoista, kipsilevyistä ja puutolpista tai tiilistä. Voit selvittää väliseinän materiaalin jo ennen purkamista koputtamalla sitä ja kuuntelemalla, millainen ääni siitä lähtee. Toinen tapa on porata seinään pieni reikä ja katsoa, millaista pölyä siitä tulee.

Jos seinä on tehty tiilestä, hälytyskellojen pitäisi soida. Silloin seinä on yleensä kantava tai ainakin talon rakennetta jäykistävä.

Jos seinän voi ja se pitää purkaa, purkutapa ja työkalut pitää valita sen perusteella, mistä seinä on tehty. Se helpottaa purkamista ja helpottaa korjaamista sen jälkeen.




■ KEVYTBETONI

Jos kevytbetonin seassa on harjateräksiä, ne pitää katkaista kulmahiomakoneella ennen purkamista. Jos seinää ei ole raudoitettu, voit sahata sen palasiksi puukkosahalla tai kevytbetonisahalla.



■ KIPSILEVY

Sahaa levy palasiksi puukkosahalla. Sillä ei ole väliä, onko runko tehty puutolpista vai teräsraangoista. Pura runko mahdollisimman varovasti katon ja lattian rajasta, jotta et joudu korjaamaan enemmän kuin on pakko.



■ TIILI

Hälytyskellojen pitäisi soida, jos seinä on tehty tiilestä. Varmista, ettei seinä ole kantava tai jäykistävä. Jos niin ei ole, voit purkaa seinän pala palalta poravasarella. Muista suojata lattia perusteellisesti.

Yhdistä lattiat

Jos sinulla ei ole varastossa vanhoja lattialautoja, yritä löytää jostain samanlaisia. Vanhoja rakennusmateriaaleja myydään esimerkiksi verkkokaupoissa. Jos et löydä samanlaista lautta, valitse lauta, joka erottuu vanhasta lattiasta mahdollisimman selvästi. Vastakohdat näyttävät paremmalta kuin vähän samanlaiset laudat.

Tässä käytetään lautta, joka näyttää vanhalta lattialta. Lautta ei sovi vanhan lattian kuvioon, mutta paikkaus on siitä huolimatta melko huomaamaton.



Asenna uudet runkolankut 40 sentin välein

ja kiilaa ne lattiaa vasten. Liimaa rimat kiinni vanhoihin lattioihin ja ruuvaa kiilat yhteen. Tee rimoista lattian rakoa pitemmät, jotta voit sahata lattioiden reunat suoriksi.



Sahaa lattioiden reunat siisteiksi upotussahalla ja ohjainkiskolla tai käsisirkkelillä suoraa lautta pitkin. Kallista terä noin 10 asteen kulmaan siten, että aukko on leveämpi pinnalta.



Käytä monitoimityökalua viimeisten palasten sahaamiseen. Muista pitää terää samassa kulmassa kuin aiemmassa sahauksessa.



Sahaa laudasta tarkasti kolon kokoinen suikale. Sahaa reunat samassa kulmassa kuin sahasit lattian reunat.



Levitä liimaa laudan reunoille ja paina se reikään. Lyö lautta pohjaan niin, että se tulee samalle tasolle muun lattian kanssa.



Ruuvaa lautta kiinni jokaiseen rimaan 40–50 millin ruuveilla. Poraa lautaan aluksi reiät ruuvinkantojen upottamista varten.



Ruuvinkannat peitetään näkyvistä tapeilla, jotka liimataan kiinni koloihin. Pyyhi ylimääräinen liima pois, ennen kuin se kuivuu. Lattian hiomisen ja öljyämisen jälkeen tapit eivät erotu muusta lattiasta.