

Legehus langt ude i skoven

Når det kommer til træhytter, så er det tilstrækkeligt med en vejledende plan. Herefter må det være **fantasiaen og fornuften, der råder**, hvis du skal bygge den bedste, sjoveste og hyggeligste træhytte. God byggelyst!

Hyttens bærende ramme boltes fast til træerne, så det hele svæver frit en meter over jorden.

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD

Overskueligt, nemt og sjovt projekt.

LET

SVÆRT



TIDSFORBRUG

Ca. 5 dage.



PRIS

Ca. 3.000 kr.

Byg en solid ramme

Inden du går i gang med at bygge, skal du naturligvis finde det rette sted til træhytten. Når det rette sted er fundet, skal der stå minimum tre træer med en stammediameter på ca. 25 cm.

Træerne skal være friske og uden tegn på råd, og når der er sat hak ved det, så er det bare om at komme i gang med at bygge.

Her skal der laves en firkantet hytte mellem tre træer. Den udfordring løses ved at lave en bærende ramme, der er trekantet, som den firkantede hytte efterfølgende kan bygges ovenpå.



Her er der udvalgt tre træer, som skal bære hytten. På ydersiden af træerne fastgøres de tre bjælker med gennemgående bolte. Sammen danner bjælkerne en trekantet ramme på ca. 2,5 x 3,5 x 4,5 meter. Når rammen sidder korrekt, skal rammens hjørner skrues sammen, inden de til sidst kan skæres af i længden.



Den mest skånsomme måde at fastgøre bjælkerne til træet på er ved at bruge gennemgående gevindstænger, skiver og møtrikker. Stropper og andre metoder, der klemmer træet, ødelægger stammens vækstlag (bark), og det kan træet ikke overleve.



Selve grundrammen til træhytten bygges af 45 x 95 mm reglar og måler 2,4 x 2,4 meter. Uanset hvor stor du laver rammen, bør afstanden mellem strøerne ikke overstige 60 cm.



Læg rammen til rette på den bærende trekant. Start med at skruer rammen fast til trekanten i forkanten. Det kan gøres med vinkelbeslag eller ved at skruer skråt med 5 x 120 mm skruer. Ret derefter forkanten ind, så den er vinkelret, inden rammerne til sidst skrues sammen bagtil.



Lav en understøtning for en sikkerheds skyld der, hvor spændet er størst.

Reglaren, der bruges som understøtning, skrues fast til den midterste strø på den firkantede bundramme. I jorden sættes stolpen i en stolpebærer, der kan justeres i højden. Stolpebærerens bund er en stor betonklods, som blot kan stampest fast.

Byg skelettet og læg gulv

Hyttens konstruktion er enkel og nem at bygge. Først monteres der fem lodrette reglar foran og fem bagved. De fungerer både som bærende stolper og som underlag til beklædningen.

Oven på hver reglar monteres der et spær, og i takt med at spærerne monteres, rettes det hele op, så det er klar til at lægge taglægter på.

Gulvet i hytten laves af terrassebrædder, og de kan enten skrues eller sømnes fast direkte i bundrammens strøer.



1 De lodrette reglar, som skal blive til hyttens vægge, skrues fast på indersiden af rammens forreste og bagerste reglar. De rettes først op senere, når remme og spær er monteret.



2 Træhyttens bund laves af 28 x 120 mm brædder, som skrues på tværs af strøerne på den firkantede bundramme. Afstanden mellem brædderne tilpasses, så det passer med et helt bræt både til start og slut.

Regler om træhytter

Der er regler for det meste, og det gælder også, hvis du vil bygge noget så simpelt som en træhytte.

Her er der 5 hovedpunkter, du bør forholde dig til, inden du går i gang. Det er en god idé at undersøge reglerne. For det første kan en overtrædelse resultere i, at alt dit arbejde er spildt, fordi du skal rive hele hytten ned igen, men du kan rent faktisk også risikere klækkelige bøder.

1. En træhytte, der er hævet 30 cm over naturligt terræn, kan betragtes som opholdsareal. Det kræver minimum 2,5 meters afstand til skel for at undgå indbliksgener.

2. Hyttens højeste punkt må ikke være højere end det, der svarer til 1,4 gange afstanden til skel.

3. Hytter på sommerhusgrunde kræver minimum 5 meters afstand til skel.

4. Legehus med tag skal være under 2,5 meter over terræn og uden vinduer mod skel.

5. For at sikre din nabo mod indbliksgener må hytten ikke have vinduer mod skel.



3 Faldet på taget laves ved at skære de bagerste lodrette reglar ca. 10 cm kortere end de forreste, så der skabes et ensidigt fald mod hyttens bagside. Når de lodrette reglar skæres af i højden, skæres de også en smule skrå; spærerne skal nemlig hvile direkte på reglarne. Når spærerne er på plads, skal der monteres lægter, og fordi der skal lægges stålplader, er en lægteafstand på 60 cm passende. Brug et par lægter til at holde væggene i lod midlertidigt, indtil tag og beklædning er monteret.

Læg taget og lav beklædning

Træhyttens tag består af trapezståltagplader. De kan købes billigt og er ret nemme at lægge – hvis du altså kan komme til, hvilket kan være lidt svært blandt træerne.

Væggene beklædes med profilbrædder med fer og not.

Profilbrædderne er helt fine som beklædning på en træhytte, men når den lægges vandret som her, er det vigtigt, at du husker at vende feren på brættet opad. Hvis noten vendes op, samles vandet der, og så forkortes levetiden på beklædningen betydeligt.




Stålpladerne skal færdigskrues, i takt med at de monteres. Det kan godt være en smule besværligt at gøre udefra på grund af forholdene omkring hytten, men med en høj trappestige kan det klares indefra.



Profilbrædderne med fer og not er ikke oprindeligt tænkt som beklædningsbrædder, men hvis du husker at vende feren opad og give dem træbeskyttelse efterfølgende, så holder de i mange år.



Det er vigtigt, at alt det blottede rå træ behandles grundigt med en heldækkende træbeskyttelse. Bundramme og spær er også udsatte, så de skal også have en omgang.

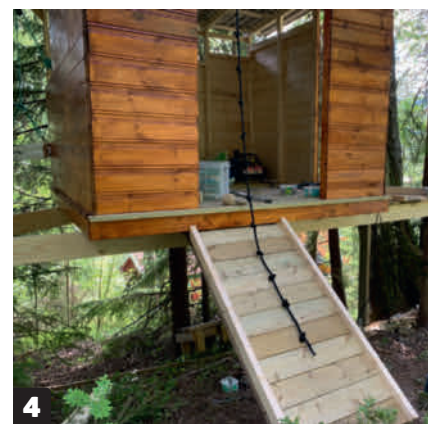

En simpel sliske bygget af et par lægter og lidt overskudsbrædder udgør sammen med et tov adgangsvejen til den hyggelige træhytte.

De små detaljer

Hejsesystemer, hemmelige adgangsveje, udkigsposter, kighuller og alle de andre ting, en træhytte bør have, må alle opfindes hen ad vejen.



Hyttens firkantede bundramme, der monteres oven på en trekantet ramme, efterlader nogle små felter, som her udnyttes til et lille repos.



Hejsesystemet er lavet ved at skrue en rullestige op i det ene spær, så snoretrækket kan køre ubesværet.

MATERIALER

Bund, vægge og tag:

- 45 x 120 mm bjælker til den bærende ramme
- 45 x 95 mm reglar til bundramme, strøer, lodrette reglar og spær
- 38 x 73 mm taglægter til tag
- 28 x 120 mm terrassebrædder til gulv
- 19 x 125 mm brædder med fer og not til beklædning
- Trapezstålplader

Desuden:

- 5 x 120, 5 x 90, 4,5 x 60 mm skruer
- Gevindstænger, skiver og møtrikker
- Heldækkende træbeskyttelse
- Stolpebærer