



Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD

Et mellemsvært projekt, hvor det er godt at have lidt erfaring.

LET

SVÆRT



TIDSFORBRUG

Ca. 3 dage.



PRIS

Ca. 11.500 kr. ekskl. madrasser.

Når bordet vendes rundt og bliver til en seng, hviler rammen på en liste monteret på bagvæggen mellem køjerne.

Sengen kan vendes rundt, så bagsiden kan bruges som bord, fx til hjemmekontor. I denne position går bordpladen helt ud til vinduet.

3 M² I SOMMERHUSET

Et lille værelse, der både kan fungere som kontor og soverum til tre personer, er genialt, hvis du også arbejder hjemmefra i sommerhuset. **Løsningen er en vendbar konstruktion, der er bord på den ene side og seng på den anden.**


Smarte detaljer

Ud over det smarte i at have en vendbar seng, der også kan bruges som bord, har køjesengen med de tre senge også andre smarte detaljer.

Der er bl.a. flere gode, pladsoptimerende løsninger, så sengen også kan bruges til opbevaring, fx til sengetøj til køjerne.

Der er også tænkt over elinstallationerne, så det er nemt at få strøm til fx computeren, hvis den drejbare seng bruges som bordplade, og rummet i dagtimerne er forvandlet til kontor.

Hvis rummet bruges som gæsteværelse, er det også smart med nemme opladningsmuligheder til fx mobiltelefoner.

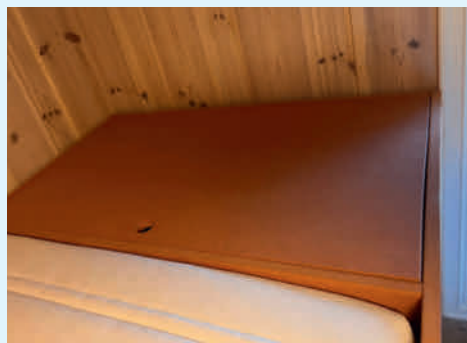


I fodenden af køjesengen er der plads til et opbevaringsrum.



Under køjesengen er der tre skuffer med god opbevaringsplads, bygget af MDF og krydsfiner.




For enden af den vendbare seng er et opbevaringsrum med nem adgang til strøm.

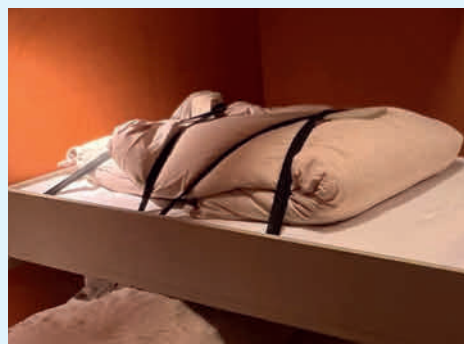


Madras og sengetøj er spændt fast til den vendbare seng, så det ikke skal fjernes, før den drejes.

Den vendbare seng er monteret til et stykke jernrør, der går ind i sengerammen i begge ender, så sengen kan dreje rundt. Jernrøret er svejset fast til en plade, der er fastgjort på bagvæggen.

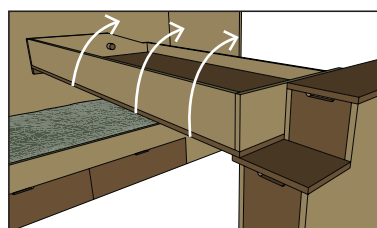

Den vendbare seng hviler på en liste monteret på bagvæggen mellem køjerne og på en MDF-plade i den anden ende.

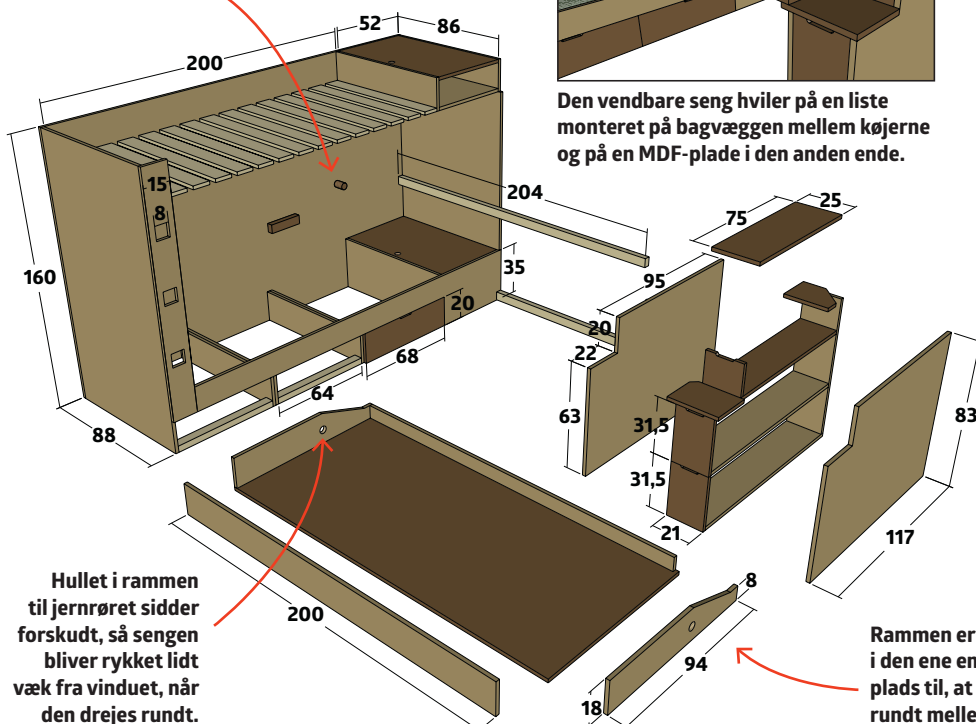

Hullet i rammen til jernrøret sidder forskudt, så sengen bliver rykket lidt væk fra vinduet, når den drejes rundt.

Rammen er skåret skråt i den ene ende, så der er plads til, at den kan dreje rundt mellem de to køjer.



MATERIALER

- 19 mm MDF-plade til sider, kanter, skuffer og sengehest
- 30 mm MDF-plade til bord/seng/bagvæg
- 12 mm MDF-plade til skuffesider
- 12 mm krydsfinerplade til skuffebunde
- Liste til understøtning af seng
- 6 sæt skuffeskiner
- Møbelbeslag til fastgørelse af bord/seng
- 3 sengebunde (her Ikea), 90 x 200 cm
- Elastikstroppe
- Ø 10 mm kobberrør til sengehest
- Ø 5 mm jernrør til vendbar seng
- Diverse hængsler til låger
- Diverse skruer



SPECIALVÆRKTØJ

- Propbørsæt