

Beskyt poolen med rullende terrasse



Terrassen er klappet sammen, og poolen er klar til brug.

Det er en rigtig god idé at overdække poolen, når du ikke bruger den. Men **den rullende terrasse tager prisen for at være det smarteste poolcover, vi endnu har set.** Her får du opskriften!



Når den rullende terrasse er trukket ud, dækker den hele poolen.

Med et snuptag trækker du den nederste bundramme hen over poolen, og få sekunder efter behøver du ikke bekymre dig om nedfaldende blade, fugleklatter og ænder, og selvfølgelig at ungerne skvatter i og drukner.

Større, mindre, mindst

Den rullende terrasse består af tre rammer, der er konstrueret på præcis samme måde, men i forskellige bredder og højder. Toprammen er lidt bredere end den midterste, og bundrammen er smallest. I praksis betyder det, at bundrammen kan rulles ind under den midterste, som igen kan rulles ind under toprammen.

Bemærk, at den rullende terrasse først og fremmest er et poolcover dimensioneret til at være nemt at håndtere. Familiens yngste og letteste medlemmer kan sagtens gå hen over en ad gangen, uden at den braser sammen under vægten. Men hvis du placerer hele den pukkelryggede oven på en af rammerne, er der en ret stor sandsynlighed for, at I allesammen får jer en ufrivillig dukkert. ☐

Gør Det Selv

SVÆRHEDSGRAD

En relativt simpel konstruktion. Udfordringen er at få rammerne til at gå frit under hinanden.

LET SVÆRT

TIDSFORBRUG

En weekend.

PRIS

Ca. 5.500 kr.

MATERIALER

45 x 95 mm spærtræ

- 6 længder (A) a 231,7 cm
- 7 bredder (B) a 306 cm
- 7 bredder (C) a 322 cm
- 7 bredder (D) a 338 cm
- 36 klodser (E) a 9,5 cm
- 6 afstiver (F) a 43,3 cm
- 6 afstiver (G) a 52,3 cm

45 x 120 mm spærtræ

- 2 forhøjere (H) til midterramme a 231,7 cm

45 x 245 mm spærtræ

- 2 forhøjere (J) til toprammen a 231,7 cm

25 x 120 mm terrassebrædder



- 75 brædder (K) a 210,2 cm
- 6 borter (L) a 235,2 cm
- 2 borter (M) a 321 cm
- 2 borter (vises ikke her) a 337 cm
- 2 borter (vises ikke her) a 353 cm

Desuden


- 18 transporthjul (N), 20 x 50 mm (faste hjul)
- Terrasseskruer, A4, 5,0 x 60 mm
- Montageskruer, 7,5 x 132 mm

Tre ens rammer på hjul

Alle tre rammer er konstrueret på den fuldstændig samme facon og er lige lange. Eneste forskelle er bredderne. Bundrammen er den smalleste og 315 cm bred, midterrammen er 331 cm bred, og toprammen er 347 cm. I praksis betyder det, at rammerne blot har forskellige længder spær.

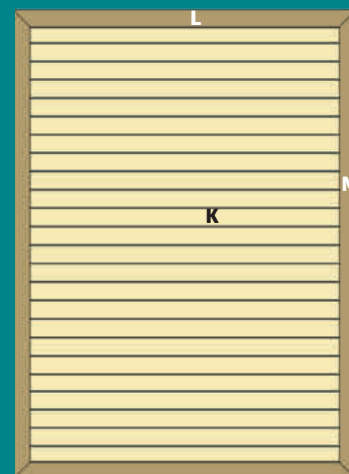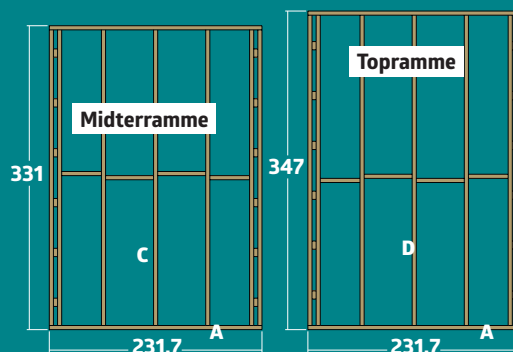


Her ses beklædningen til bundrammen. På midter- og toprammen er borterne (M) længere, og der er indsat et par ekstra brædder (K).

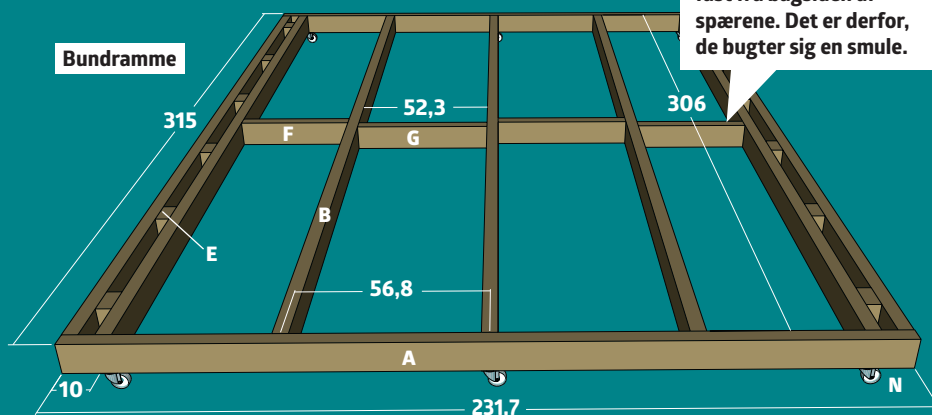

Afstiverne (F + G) skrues fast fra bagsiden af spærerne. Det er derfor, de bugter sig en smule.

Sådan løftes midter- og toprammen

Det vigtigste ved rulleterrassen er, at rammerne kan køre gnidningsløst ind og ud under hinanden, og her er en frihøjde på 1-2 cm ideel. For at ende med en frihøjde på 1 cm løftes midterrammen med et spær (H) på 45 x 120 mm samt et spor (S1) i skinnen på 10 mm. Toprammen løftes af et spær (J) på 45 x 245 mm og et spor (S2) på 15 mm. Skinnen er derudover lavet af tre brædder med tykkelser på 15 mm (S3), 20 mm (S4) og 25 mm (S5).

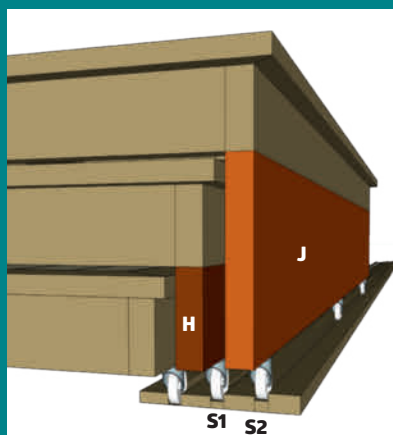







Skinnen er 6,5 meter lang og består af 6 lister.

Fra venstre mod højre:

- 15 x 56 mm (S3)
- 15 x 56 mm (S3)
- 10 x 24 mm (S1)
- 20 x 56 mm (S4)
- 15 x 24 mm (S2)
- 25 x 56 mm (S5)

Midter- og topramme løftes af spær (H + J) i forskellige højder, og så er de to yderste spor (S1 + S2) under hjulene hævet hhv. 10 og 15 mm.

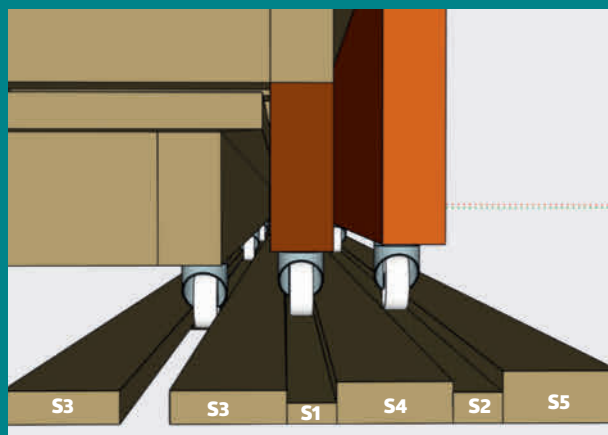

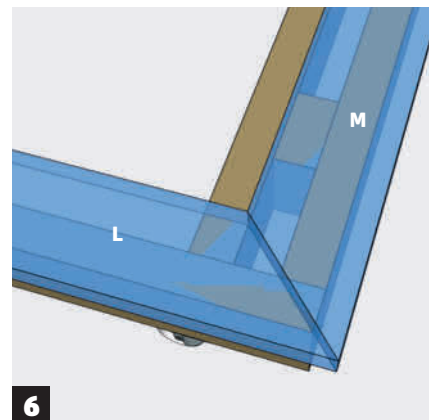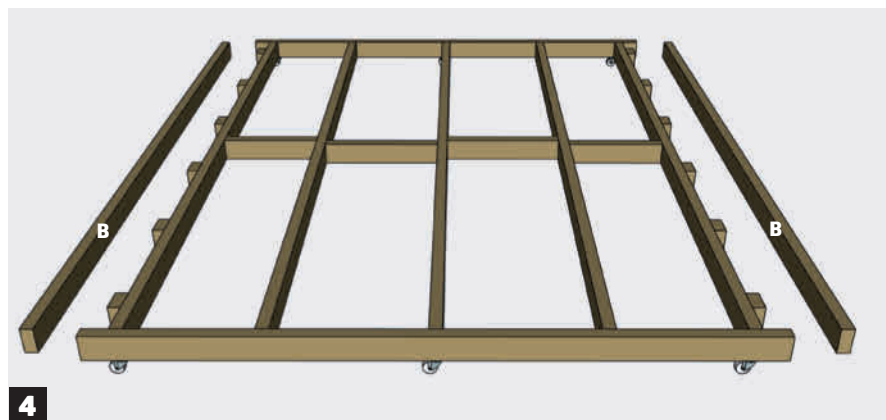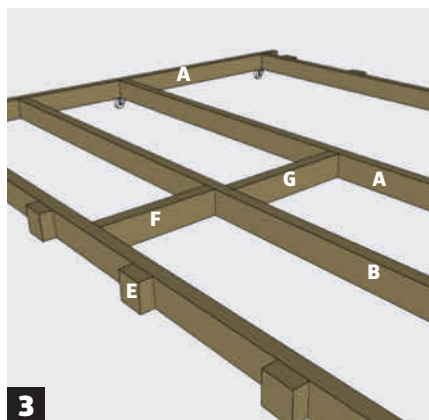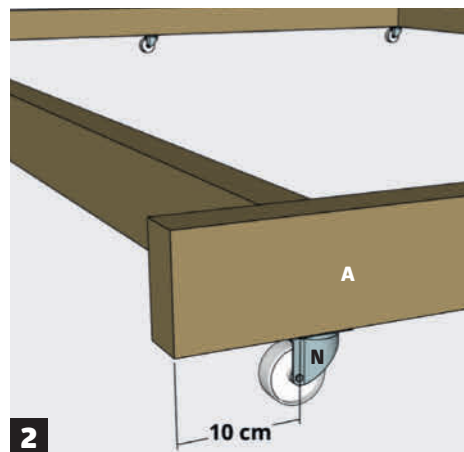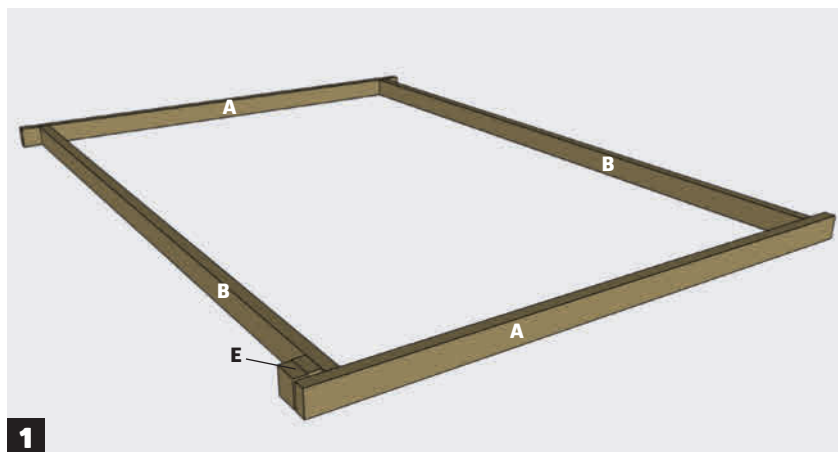

Sådan bygger du bundrammen

Da alle tre rammer konstrueres på præcis samme måde, viser vi blot, hvordan du bygger bundrammen. Du kan derefter følge de præcis samme principper med de to andre – du skal dog huske, at spærene er længere!

En detalje, du skal være opmærksom på, er, at vi har valgt ikke at beklæde bagsiden på toprammen med et skørt. Vil du gøre det, fx hvis den rullende terrasse placeres, så man kan se bagsiden, skal du huske at indregne et ekstra udhæng på 2-3 cm af terrassebrædder på toprammen, så der bliver plads til et skørt nedenunder.

1. Start med at samle rammen (A + B). Det er vigtigt, at du venter med at montere de to yderste spær til senere. Montér derimod de to næstyderste spær (B). Brug to af klodserne (E) som mål, så er du sikker på, at de kommer til at sidde rigtigt. Montér alle de lange spær med to montageskruer, 7,5 x 132 mm, i hver samling.

2. Montér hjulene (N), inden rammen bliver for tung. Hjulene monteres 10 cm inde fra hver ende samt på midten af længdespærne (A).


3. Fordel afstandsklodserne (E) ligeligt mellem de to længdespær (A), og skru dem fast med to almindelige terrasseskruer i hver. Montér derefter de mellemliggende spær (B) og afstivere (F + G). Du kan bruge afstiverne som mål (læg mærke til, at de har forskellige længder).

4. Montér de to yderste spær (B). Skru dem fast med en montageskrue gennem hver klods (E).

5. Byg de to andre rammer, inden du fortsætter. Du skal også montere skinnen, som hjulene kører i. Det er nu, du har chancen for at finjustere rammerne.

6. Montér borterne (L + M). Her har vi gjort dem gennemsigtige som glas, så du kan se, hvor de bliver understøttet, og hvor du kan skrue. Det vigtige er, at de langs fronten og siderne får et udhæng på 30 mm, mens udhænget i bagenden skal være 5 mm.

7. Skru terrassebrædderne (K) fast. Sørg for, at de monteres med 5 mm luft mellem brædder og kanter. Start med at måle ud, så du ved, hvor de midterste skal ligge, og arbejd dig så ud til kanterne. Så er du sikker på et flot resultat og på, at de to yderste brædder bliver ens, hvis det viser sig, at du skal save en cm eller to af for at få det til at gå op. Som prikken over i'et kan du vælge at montere skørter. Du kan med fordel bruge almindelige terrassebrædder.

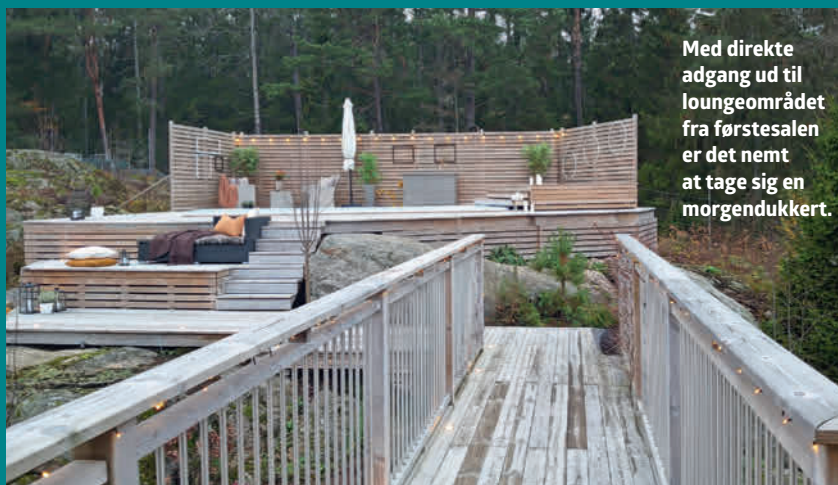

Med direkte adgang ud til loungeområdet fra førstesalen er det nemt at tage sig en morgendukket.

Gigantisk terrasse på udfordrende terræn

Den rullende terrasse er faktisk en lille del af et meget større og ret imponerende gør det selv-projekt: et loungemiljø med pool på en bjergskræning i Sverige.

På billederne her kan du se, hvor kuperet og udfordrende terrænet var, og hvor flot resultatet endte med at blive ved hjælp af opfindsomhed, masser af forskellige og kreative opklodsninger og tre måneders benhårdt arbejde.



Gangen fra førstesalen og over fjeldet er sat sammen af flere kraftige rammer.



På sit højeste sted er gangen understøttet af 3 meter høje stolper.



Terrassen rundt om poolen er klodset op i flere niveauer for at få den helt i vater.



Efter tre måneder stod loungeområdet klar med sin pool og oplyste terrasse. Vi er imponerede!