

Beskytt bassenget med rullende terrasse



Terrassen er klappet sammen, og bassenget er klart til bruk.

Det er en god idé å dekke til bassenget når du ikke bruker det. **Denne rullende terrassen tar prisen for å være det smarteste bassengovertrekket vi har sett til nå.** Her får du oppskriften!



Når den rullende terrassen er trukket ut, dekker den hele bassenget.

Med et enkelt håndgrep trekker du den nedre bunnrammen over bassenget, og sekunder senere slipper du å bekymre deg for løv som faller ned, fugleskitt og ender – og selvfølgelig barn som kan havne i bassenget ved et uhell.

Større, mindre, minst

Den rullende terrassen består av tre rammer som er konstruert på nøyaktig samme måte, men i ulike bredder og høyder. Den øverste rammen er litt bredere enn den midterste rammen, og den nederste rammen er den smaleste. I praksis betyr dette at den nederste rammen kan ruller inn under den midterste rammen, som igjen kan ruller inn under den øverste rammen.

Vær oppmerksom på at dette først og fremst er et bassengovertrekk som er laget for å være enkelt å håndtere. Familiens yngste og letteste medlemmer kan enkelt gå over én om gangen uten at den kollapser. Men hvis du plasserer hele familien oppå en ramme, er det stor sjanse for at alle får en ufrivillig dukkert. □

Gjør Det Selv

VANSKELIGHETSGRAD

En relativt enkel konstruksjon. Utfordringen er å få rammene til å gå fritt under hverandre.

LETT VANSKELIG

TIDSFORBRUK

En helg.

PRIS

Regn med inntil 10.000 kroner.

MATERIALER

48 x 98 mm impregnert

- 6 lengder (A) à 231,7 cm
- 7 lengder (B) à 306 cm
- 7 lengder (C) à 322 cm
- 7 lengder (D) à 338 cm
- 36 klosser (E) à 9,5 cm
- 6 avstiver (F) à 43,3 cm
- 6 avstiver (G) à 52,3 cm

48 x 123 mm impregnert

- 2 forhøyere (H) til midtramme à 231,7 cm

48 x 248 mm impregnert

- 2 forhøyere (J) til topprammen à 231,7 cm

28 x 120 mm terrassebord



- 75 bord (K) à 210,2 cm
- 6 ytterboder (L) à 235,2 cm
- 2 ytterboder (M) à 321 cm
- 2 ytterboder à 337 cm (ikke vist)
- 2 ytterboder à 353 cm (ikke vist)

Dessuten


- 18 transporthjul (N), 20 x 50 mm (faste hjul)
- Terrasseskruer, A4, 5,0 x 60 mm
- Montasjeskruer, 6 x 100 mm

Tre like rammer på hjul

Alle de tre rammene er konstruert i nøyaktig samme form og har samme lengde. De eneste forskjellene er bredden. Den nederste rammen er den smaleste og 315 cm bred, den midterste rammen er 331 cm bred og den øverste 347 cm.

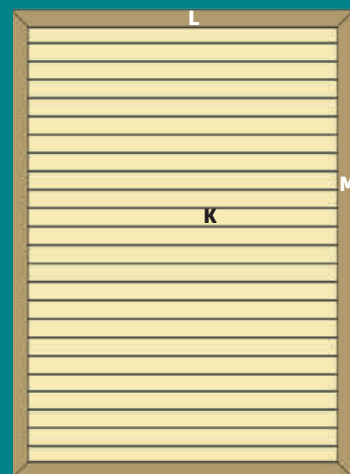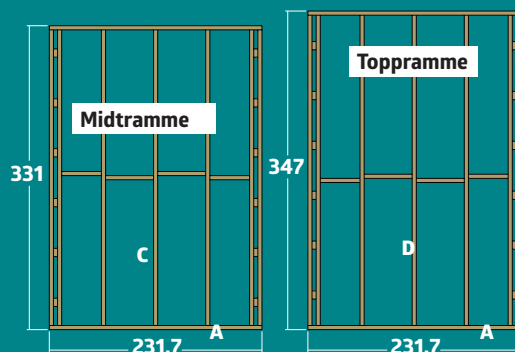


Her ser du kledningen til den nederste rammen. På midt- og topprammen er bordene (M) lengre, og det er satt inn noen ekstra bord (K).

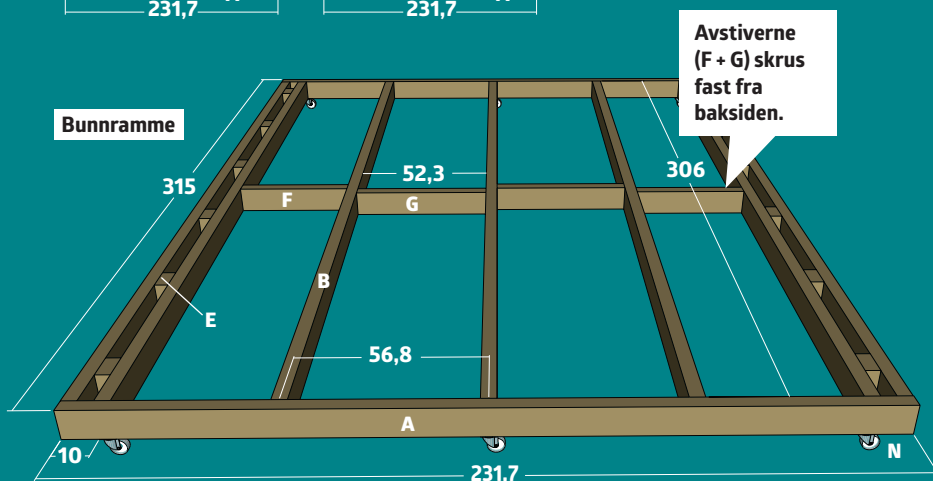

Avstiverne (F + G) skrues fast fra baksiden.

Slik løftes midt- og topprammen


Det viktigste med den rullende terrassen er at rammene kan kjøre problemfritt inn og ut under hverandre, og her er en frihøyde på 1-2 cm ideelt. For å ende opp med en frihøyde på 1 cm løftes midtrammen med en bjelke (H) på 48 x 123 mm samt et spor (S1) i skinnen på 10 mm. Topprammen løftes av en bjelke (J) på 48 x 248 mm og et spor (S2) på 15 mm. Skinnen er laget av tre bord med tykkelser på 15 mm (S3), 20 mm (S4) og 25 mm (S5).





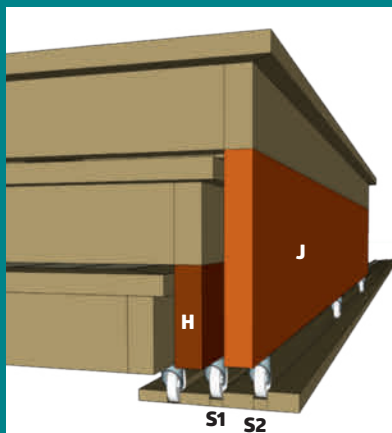


Skinnen er 6,5 meter lang og består av 6 lister. Fra venstre mot høyre:

- 15 x 56 mm (S3)
- 15 x 56 mm (S3)
- 10 x 24 mm (S1)
- 20 x 56 mm (S4)
- 15 x 24 mm (S2)
- 25 x 56 mm (S5)

Midt- og toppramme løftes av bjelker (H + J) i forskjellige høyder. I tillegg er de to ytterste sporene (S1 + S2) under hjulene hevet 10 og 15 mm.

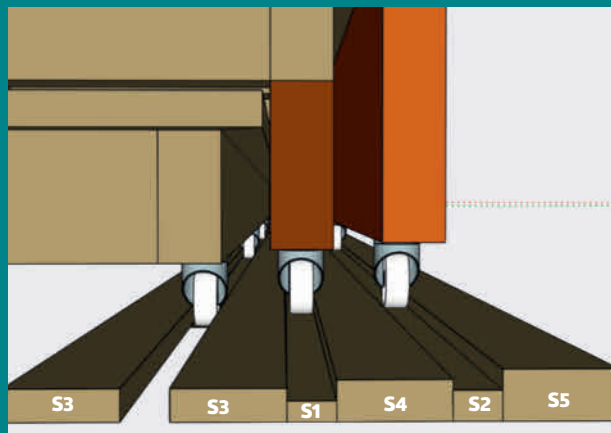

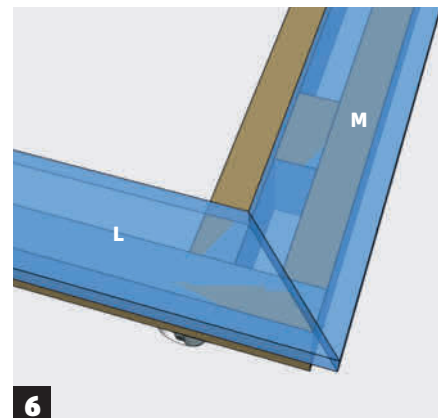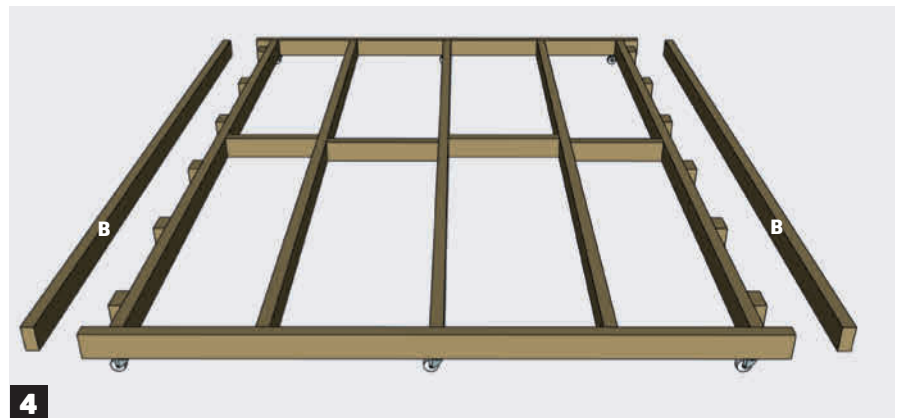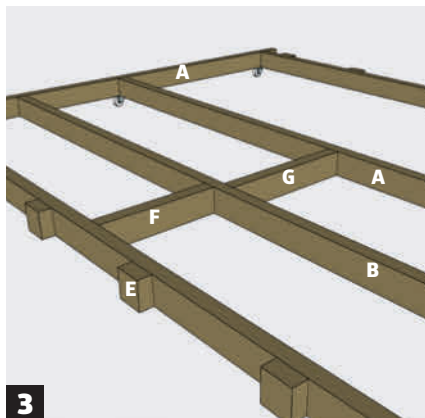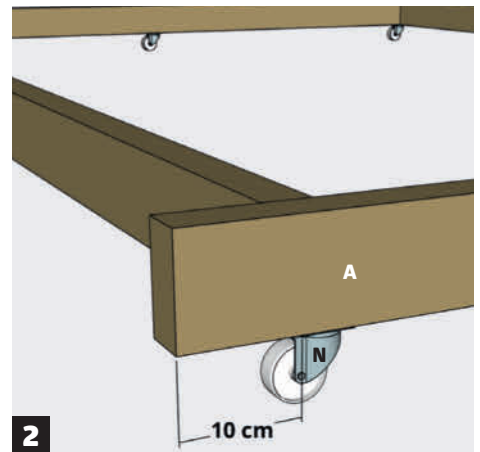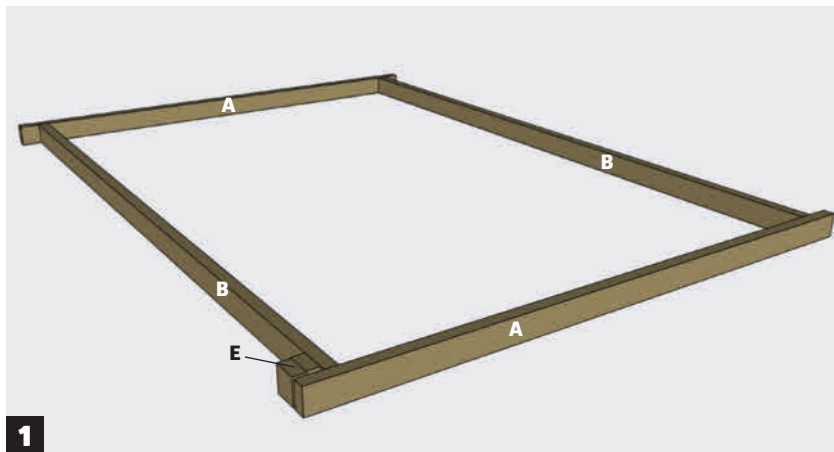

Slik lager du bunnrammen

Ettersom de tre rammene er laget på samme måte, viser vi deg bare hvordan du bygger bunnrammen. Deretter kan du følge nøyaktig samme prinsipp med de to andre – bare husk at de skal være lengre!

En detalj du skal være oppmerksom på, er at vi har valgt å ikke dekke baksiden av topprammen med et skjørt. Hvis du ønsker det, for eksempel hvis den rullende terrassen er plassert slik at du kan se baksiden, må du huske å beregne 2-3 cm ekstra overheng av terrassebordene på topprammen for å få plass til et skjørt på undersiden.

1. Start med selve rammen (A + B). Det er viktig at du venter med å montere de to yttersidene til senere. Monter derimot de to nest ytterste rammedelene (B). Bruk to av klossene (E) som mal. Da er du sikker på at de kommer til å sitte riktig. Monter alle de lange rammedelene med to skruer på 6 x 100 mm i hver sammenføyning.

2. Monter hjulene (N) før rammen blir for tung. Hjulene monteres 10 cm inn fra hver ende og midt på rammesidene (A).

3. Fordel avstandsklossene (E) jevnt mellom de to ytre rammedelene (A), og skru dem fast med to terrasseskruer i hver kloss. Monter deretter de mellomliggende rammedelene (B) og avstiverne (F + G). Du kan bruke avstiverne som mål (legg merke til at de har forskjellige lengder i dette tilfellet).

4. Monter de to ytterste rammedelene (B). Skru dem fast med en 6 x 100 mm skru gjennom hver kloss (E).

5. Bygg de to andre rammene før du fortsetter. Du skal også montere skinnen som hjulene kjører på. Det er nå du har muligheten til å finjustere rammene.

6. Monter ytterbordene (L + M). Her har vi tegnet dem gjennomsiktige, slik at du kan se hvor de blir understøttet og hvor du skal skru. Det viktige er at de får et utstikk på 30 mm langs fronten og sidene, mens utstikket i bakenden skal være 5 mm.

7. Skru fast terrassebordene (K). Sørg for at de monteres med 5 mm luft mellom ytterbord og kanter. Begynn med å måle opp, slik at du vet hvor de midterste skal ligge, og jobb deg deretter ut til kantene. På denne måten kan du være sikker på at resultatet blir bra, og at de to ytterbordene blir like hvis det viser seg at du må sage av en centimeter eller to for å få det til å passe. Som prikken over i-en kan du velge å montere skjørt. Du kan med fordel bruke vanlige terrassebord.



Med direkte tilgang til loungeområdet fra huset er det enkelt å ta seg en morgendukket.

Gigantisk terrasse på utfordrende terreng

Den rullende terrassen er faktisk en liten del av et mye større og ganske imponerende gjør det selv-prosjekt: et loungeområde med basseng i en bergeskråning.

På disse bildene kan du se hvor kupert og utfordrende terrenget var, og hvor flott resultatet ble takket være oppfinnsomhet, mange forskjellige og kreative oppklossinger og tre måneders hardt arbeid.



Gangveien over berget er bygget av flere kraftige rammer.



På sitt høyeste sted er gangveien understøttet av 3 meter høye stolper.



Terrassen bæres av dragere i flere nivåer.



Etter tre måneder sto loungeområdet ferdig, med basseng og en opplyst terrasse. Vi er imponert!