



VANSKELIGHETSGRAD

En overkommelig oppgave for de fleste og et hyggelig helgeprosjekt i hagen.

LETT

VANSKELIG



TIDSFORBRUK

En dags tid.



PRIS

Cirka 1500 kroner uten planter for 4 meter gjerde.

Rosene vokser raskt opp og dekker armeringsnettet.



Levende levegg av stålnett

Hvilken levegg passer til terrassen din? Det kan være vanskelig å finne noe som passer inn i omgivelsene og som er rimelig, så hvorfor ikke la naturen gjøre jobben med en **billig levegg av armeringsnett og klatreroser**? Vi viser deg hvordan du gjør det, uansett hvilken form terrassen din har.

En lekker, frittliggende terrasse kan være et stort pluss i en hage der morgen- eller kveldssolen ikke nødvendigvis skinner på selve huset. Men en frittliggende terrasse er også ofte veldig åpen, eksponert og noen ganger vindutsatt, og det er da man drømmer om en levegg.

Men utfordringene er mange, for hvilken type levegg passer til terrassen, og hvordan sørger man for at den er tett nok til å gi ly uten at det ser stygt ut og ødelegger hele hagen?

Armeringsnett og roser

En åpenbar og til og med nokså rimelig løsning er armeringsnett.

Armeringsnett er egentlig laget for å forsterke betong. Det består av sveisede metallstenger som danner et rutenett. I et støpt gulv forsterker det derfor betongen, men nettet kan brukes til mange andre ting, for eksempel en levegg.

I seg selv er ikke armeringsnett pent, og det er absolutt ikke vindtett. Men det er enkelt å dyrke roser og andre klatreplanter mot det, og plutselig blir det et nesten like tett vindfang som en hekk.


Dessuten er det nokså rimelig, spesielt i en tynn 3,4 mm-versjon, som fungerer godt her. Den fås for cirka 200 kroner for 1,2 x 2,4 meter.

Hvis du ikke liker det rustne utseendet, kan du kjøpe armeringsnettet i en galvanisert versjon, men det er et dyrere alternativ, typisk tre ganger dyrere enn det rustne nettet. □


Den første stolpen

Når du skal bygge en levegg rundt en terrasse, er det lurt å først legge bord rundt terrassen for å vurdere hvor leveggen skal plasseres. Her skal det være plass til å plante mot den, så vi ender opp med en avstand på 40 cm.

Det øverste jordlaget fjernes slik at det er lett å grave ut for stolpene og klatreplanter senere kan plantes i bakken.

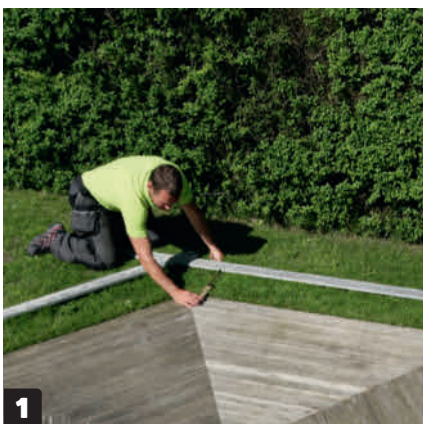

1 **Lag en prøveopplegging med bord.** Legg dem rundt terrassen for å få en fornemmelse av hvor leveggen skal stå. Her ender det opp med en avstand på 40 cm mellom leveggen og terrassen.

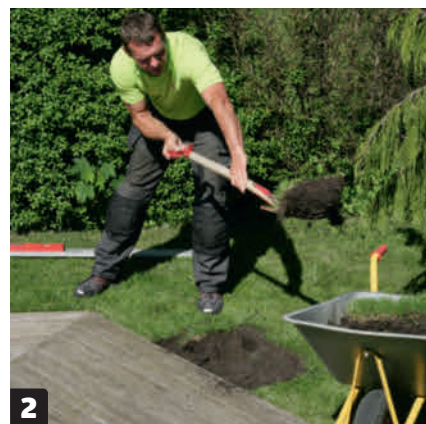

2 **Fjern gresset** i det området det skal være levegg og planter. Grav ned for å gjøre plass til ny jord til plantene. Grav også hull til stolpene med 140 cm mellomrom. De skal helst ned i frostfri dybde.


Legg et avstands-bord mellom terrasse og stolper, slik at du er sikker på at stolpene kommer til å stå med samme avstand til terrassen.




3



4 **Den første stolpen skal her flukte med sammenføyningen av bordene** på en sekskantet terrasse. Har du en firkantet terrasse, kan den stå vinkelrett ut fra hjørnet.

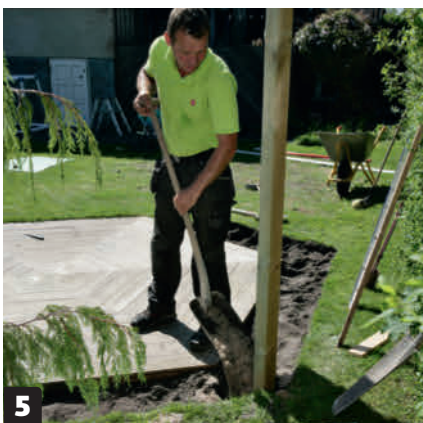

5 **Fyll jord rundt stolpen** når den står som den skal – litt om gangen – og stamp jorden underveis. Hvis du velger å støpe skal du legge småstein i bunnen og deretter betong, slik at stolpen ikke råtner.

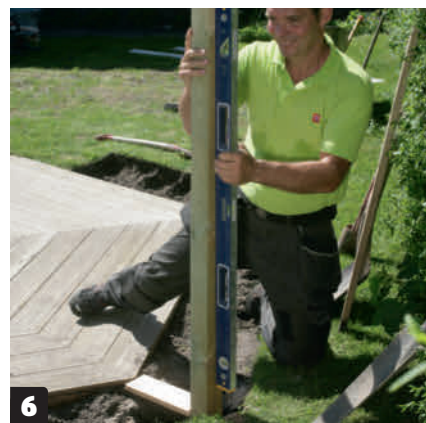

6 **Sjekk underveis at stolpen står rett.** Juster eventuelt, og fyll deretter på den siste jorden. Sørg for å stampe jorden rundt stolpen godt.



MATERIALER

73 x 73 mm trykkimpr. stolpe:
· 4 stolper

Dessuten:

- 3 moduler armeringsnett, 3,4 mm
- 4 stolpehatter
- Klatreplanter
- Eventuell grus eller bark

De neste stolpene og armeringsnettet

Armeringsnett er enkelt å dele med en boltsaks. Hvis du i stedet bruker en vinkelsliper, må du være oppmerksom på at den produserer små gnister, så du må bruke en langermet jakke i tillegg til vernebriller og hørselsvern.

Her plasserer vi armeringsnettet i hull i stolpene. Du kan også velge å feste nettene med stifter eller kramper. Det er enklere, men vi synes det ser best ut med et «usynlig» oppheng.



1

Nettet klippes til med en boltsaks. Du kan også bruke en vinkelsliper. Den enkleste måten å gjøre det på er ved å legge nettet på en plankebit. Klipp nettet slik at det får spyd som kan settes i hull i stolpene.



2

Merk opp på stolpen hvor det skal bores hull. Det skal være hull til hvert fjerde spyd i hver side av nettet. Resten av spydene klippes av i flukt med stolpen.



3

Bor hull i stolpen til armeringsnettet med et 6 mm bor. Sett deretter nettet på plass i hullene. Kloss opp nettet med en lekt i motsatt ende mens du setter spydene inn i hullene.



4

Grav et hull, plasser stolpen i hullet og sjekk at nettet står rett. Merk opp hvor det skal bores hull til nettet i den andre siden, og bor hullene.




5

Rett opp stolpen. Sett nettet fast ved å holde stolpen på skrå slik at den kan skyves over spydene. Sørg deretter for at stolpen er i lodd.



6

Overfør høyden på nettene til de øvrige stolpene med en vinkel. Da er du sikker på at de kommer til å sitte nøyaktig likt.

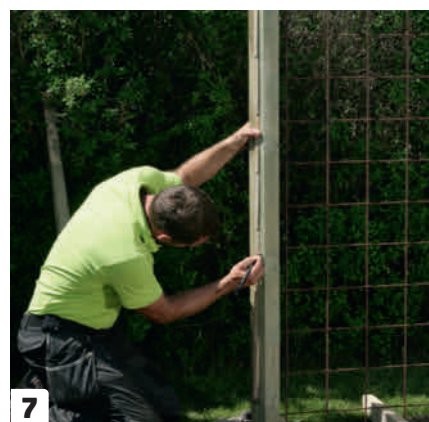

7

Hullene i midtstolpene skal plasseres forskjøvet. Ta hensyn til dette når du måler opp. Ellers vil spydene kollidere.

De neste stolpene og en siste finish

I dette tilfellet, der terrassen er sekskantet, må noen av armeringsnettene settes inn i stolpene i en vinkel. Du kan ikke bore inn i hjørnet av stolpen, så du må forskyve hullet noen centimeter.

Til slutt dekker du stolpene i toppen for å beskytte dem mot regn og snø. Deretter er det endelig på tide å plante roser eller andre klatreplanter inntil armeringsnettet, slik at de kan vokse opp og gi liv til leveggen din.



Bor hullene i midtstolpene med en skrå vinkel, slik at de blir parallelle med terrassen. Hullene skal plasseres 2 cm fra hjørnet av stolpen, slik at spydet kan drives 5-6 cm inn i stolpen.




Kapp stolpene i toppen, slik at de får en jevn høyde. Her sages det 4 cm fra den øverste horisontale stangen i nettet. Bruk en vinkel når du streker opp rundt stolpen for å være sikker på å få et vannrett snitt.



Bor hull til hattene midt i stolpene. For å finne midten trekker du linjer diagonalt fra hjørne til hjørne. Bor med et 5 mm bor – litt mindre enn den 6 mm tykke stiften på stolpehatten.



Sett fast stolpehatten. Plasser stiften under den i hullet, og slå den fast med en hammer. Legg et bord mellom, slik at du ikke slår galvaniseringen av hatten eller lager bulker i den.

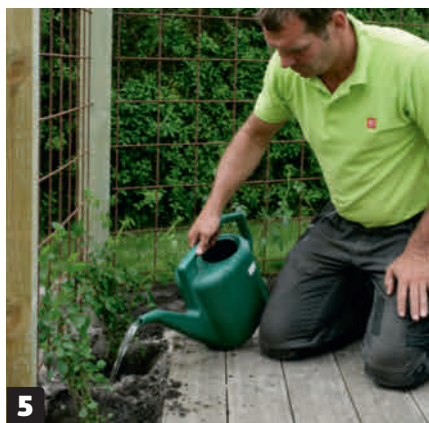

Nå skal det plantes. Det er en god idé å forbedre jordsmonnet for å sikre at plantene får de beste vekstforholdene fra starten av. Sørg også for at de får nok vann og gjødsel.



Når plantene har vokst opp, har du en vakker blomstrende levegg.