


Kesäkeittiö merinäköalalla

Rinteeseen veden äärelle on helppo rakentaa hulppea kesäkeittiö, jossa kelpaa viettää pitkiä kesäiltoja. Näytämme, miten rakennat tyylikkään ja tilavan kesäkeittiön puusta ja laatoista. Tarvitset niiden lisäksi vain vähän maalia ja keittiötarvikkeita.

Lähes kaikki samasta puusta

Koko runko tehdään 45x70 millin rimoista. Voit käyttää myös järeämpiä lankkuja ja säätää mittoja puun koon mukaan.

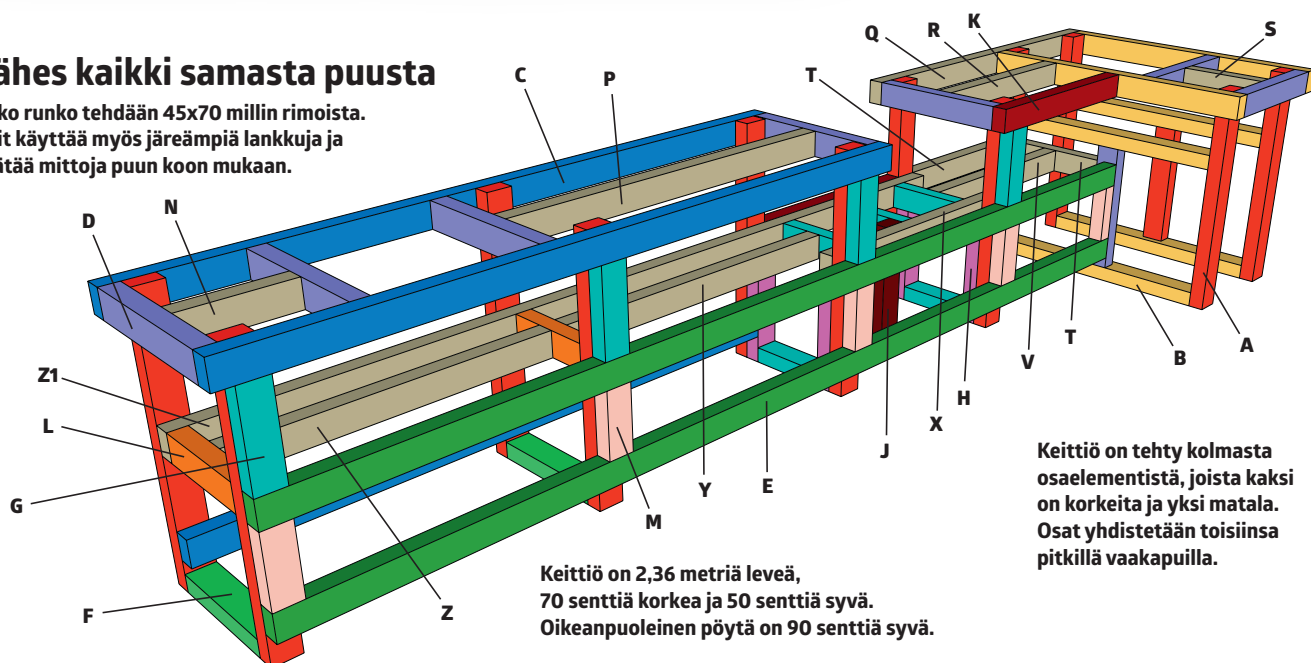

Keittiö on 2,36 metriä leveä, 70 senttiä korkea ja 50 senttiä syvä. Oikeanpuoleinen pöytä on 90 senttiä syvä.

Keittiö on tehty kolmasta osaelementistä, joista kaksi on korkea ja yksi matala. Osat yhdistetään toisiinsa pitkillä vaakapuilla.



Keittiö on melko halpa, mutta maisemaa ei voi mitata rahassa.

Tee Itse



VAIKEUSASTE

Laattojen leikkaaminen on tämän projektin vaikein osa.

HELPPO

VAIKEA



VIE AIKAA

3 päivää plus kuivumisaika.



HINTA

Noin 400 euroa.



MATERIAALIT

45x70 mm rimaa:

- 14 osaa (A, punainen) á 70 cm
- 6 osaa (B, keltainen) á 85,5 cm
- 3 osaa (C, sininen) á 185 cm
- 8 osaa (D, violetti) á 41 cm
- 2 osaa (E, vihreä) á 295,5 cm
- 2 osaa (F, vaaleanvihreä) á 32 cm
- 9 osaa (G, turkoosi) á 23 cm
- 4 osaa (H, pinkki) á 33 cm
- 2 osaa (J, ruskea) á 40 cm
- 2 osaa (K, viinipunainen) á 60 cm
- 2 osaa (L, oranssi) á 27,5 cm
- 5 osaa (M, vaaleanpun.) á 18 cm
- 1 osa (N) 26 cm
- 1 osa (P) 101 cm
- 1 osa (Q) 110 cm
- 1 osa (R) 55,5 cm
- 1 osa (S) 25,5 cm
- 1 osa (T) 34 cm
- 1 osa (U) 53 cm
- 1 osa (V) 63 cm
- 1 osa (X) 74 cm
- 1 osa (Y) 88,5 cm
- 1 osa (Z) 81 cm
- 1 osa (Z1) 242,5 cm

Lisäksi:


- 20 laattaa á 9x600x300 mm
- 4,63 m² ulkoverhouspaneelia
- 125x19 mm lautaa, 20 m
- 4,5x60 ja 4,5x80 mm ruuveja
- Tiskiallas · Puutarhaletku · Pohja-maalia · Peittävää ulkomaalia

Pohjarunko

Keittiö rakennetaan tukevalle pohjalle, joka tehdään suurimoista ja terassilaudoista. Pohja kiinnitetään kestopuulaudoilla, jotka valetaan kiinni betoniin.

Pohjarungon alle kaivetaan huomattoman kouru, jossa on tilaa eristetyille puutarhaletkulle. Sen voi liittää tiski-altaaseen tarpeen mukaan.

Pohjarunko tehdään kesäkeittiön mittojen mukaan. Jos teet keittiöstä isomman tai pienemmän, muista muokata myös pohjarungon mittoja.

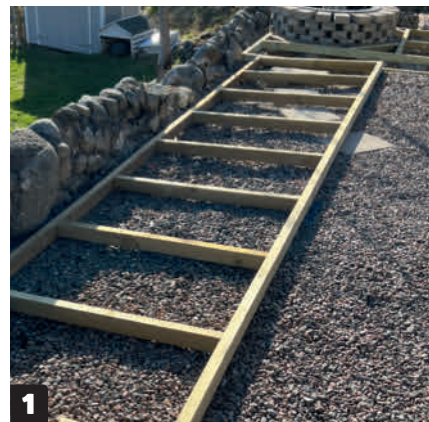

Aloita pohjarungosta. Keittiö rakennetaan tukevalle pohjalle. Tämä runko tehdään 45x70 millin rimosta sorapohjalle.



Tasoita pohja ja tue pohja vaakasuoraan.

Jätä joka toinen poikkirima tukematta. Kaiva pohjan alle kouru eristettyä puutarhaletkua varten.



Kaiva neljä metrin syvyistä kuoppaa

niiden poikkipuiden alle, joita ei ole tuettu. Pystytä kuoppiin metrin pituiset laudat ja vala ne maahan. Kiinnitä laudat rimoihin.



Pohjarunko on valmis, kun terassilaudat ovat paikoillaan. Asenna painekyllästetyt terassilaudat pituussuunnassa ja ruuvaa ne kiinni poikkirimoihin. Aloita etureunasta, jotta viimeinen, mahdollisesti halkaistava lauta jää piiloon keittiöelementtien alle.

Runko

Keittiöelementit tehdään vankoista rimoista. Elementit kootaan erikseen, puristetaan yhteen ja liitetään toisiinsa rimoilla.

Runko mitoitetaan keittiökalusteiden mukaan, jotta keittiöstä tulee hyvän näköinen ja siinä on hyvä työskennellä. Valitse allas, grilli ja muut tarvikkeet ajatuksella, jotta keittiöstä tulee mukava.



1

Kesäkeittiössä on kaksi korkeaa pöytää ja matalampi taso. Rakenna korkeat pöydät aluksi. Taso kootaan myöhemmin ja ruuvataan korkeiden pöytien väliin.



2


Ruuvaa taso korkeiden elementti väliin ja tue se lisäksi kuudella pienellä jalalla (H ja J), keskeltä ja korkeiden pöytien alta.



3

Vahvasta rakenne.

Asenna aluksi vaakarima (E), joka on korkeiden pöytien välissä tason korkeudella. Asenna sen jälkeen toinen vaakarima (E) 10 sentin päähän elementtien pohjasta. Asenna lopuksi pystyrimat (M) elementtien jalkoihin niin, että ne tulevat samalle tasolle poikki-rimojen kanssa.

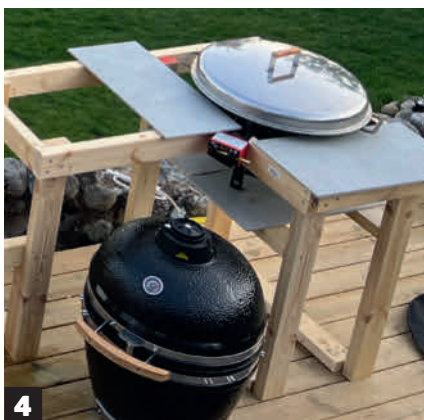

4

Kaasugrilli tulee keittiön nurkkaan. Se asennetaan hyllylle, joka on niin korkealla, että poltin nousee pari senttiä pöytälevyn yläpuolelle. Se suojaa pöytää liekeiltä ja kuumuudelta.



5

Tee tilaa kaasunsäätimelle. Elementin yläosa on säätimen tiellä. Pöytä on kuitenkin niin vankkaa tekoo, että siihen voi sahata huoletta pienen loven.



6

Maalaa runko. Käsittele runko kertaalleen öljypohjusteella ja maalaa se kahteen tai kolmeen kertaan peittävällä maalilla, ennen kuin pinnoitat elementit.

Pinnat

Kesäkeittiö viimeistellään paneeleilla ja laatoilla. Runkoon asennetaan vaakalaudat, jotka maalataan harmaiksi. Kulmiin asennetaan valkoiset nurkkalaudat.

Keittiön pinta viimeistellään laatoista tehdyllä pöytälevyllä ja pyöreällä tiski-altaalla.



1 Asenna keittiöön vaakalaudat. Tässä käytetään paneeleja, jotka tekevät keittiöstä kevyen näköisen. Laudat on maalattu samalla värillä kuin talo.



2 Asenna nurkkalaudat. Keittiön ulkonurkkiin asennetaan valkoiset laudat niin, että toinen lauta tulee toisen reunan päälle.



3 Kulmaelementissä on luukku, jonka takana on tilaa kaasupullolle. Ovi tehdään sahaamalla laudat poikki ja asentamalla niihin saranat ja työntösälpä.



4 Tee pöytälevy laatoista. Asenna aluksi laudat korkeiden pöytien reunaan siten, että lautojen pinta nousee laatan paksuuden verran elementtien yläpuolelle. Sen jälkeen voit leikata laatat niin, että ne sopivat lautareunusten sisään ja saavat tukea elementtien ylärimoista.



5 Saha reikä tiskialtaalle. Tässä käytetään pyöreää allasta. Saha neljään laattaan sopiva aukko esimerkiksi Dremelillä ja pienellä kiviterällä.



Viimeistele projekti.

Keittiö on melkein valmis käyttöä varten, kun pöytälevy on paikallaan.