



En kran monteres på rækværket, så en spand kan hejses op og ned. Det er et stykke regel rundet i enderne. To blokruller og øskner holder snoren på plads.

En lampe med bevægelsessensor er monteret på stammen og beskyttet mod regn med en overskåret plastikurtepote.

Klatrevæggen er blot en bræddevæg med klatreklodser, så ungerne også kan klatre op i hulen.

Trappetrin, der er skruet fast på træstammen, fører op til hulen.

Træhule med 6 SJOVE DETALJER

Er det svært at få ungerne med ud at lege i haven? Træhulen her skal nok få dem lokket ud. **De 6 sjove detaljer inviterer til masser af kreativ leg.** Hulen er nem at bygge og kan laves på to weekender.

Gør Det Selv

SVÆRHEDSGRAD

Projektet hører til i den lette ende. Det mest krævende er nok udsavningerne med hak og brædder, der skal skæres til på langs.

LET SVÆRT

TIDSFORBRUG

3-4 dage.

PRIS

Ca. 7.000 kr.

Rutsjebanen giver mulighed for en tjepe exit fra hulen.

Hulen har et hemmeligt rum i gulvet, hvor en del af et bræt kan løftes op. Selve rummet er lavet af lidt resttræ.

Sæt stolper i jorden

Træhulen her skal bygges rundt omkring et stort birketræ. For at få et godt overblik over størrelsen på hulen er det en god idé at markere omkredsen med reglar, der lægges på jorden.

Når du er tilfreds med størrelsen og placeringen, ved du, hvor du skal lave huller til hjørnestolperne.

Stolperne støbes fast i hullerne med stolpebeton. Du kan evt. give stolperne en gang træbjæle på den del, der skal i jorden og ca. 10 cm over jordniveau, for at forlænge deres levetid.



1 Grav huller til hjørnestolperne (A). Her bruges et motoriseret pælebor. Du kan selvfølgelig også bruge et manuelt pælebor eller en drænspe – det tager bare længere tid. Hullet skal være ca. 90 cm dybt.



2 Støb hjørnestolperne (A) fast med stolpebeton, der hældes ned i hullet og tilsættes vand. Fiksér stolperne med lange brædder, så du sikrer, at de står i lod, mens betonen tørrer. Lad nu betonen tørre et døgn tid.

Læg gulv


Mellem hjørnestolperne monteres vandrette stolper til en bundrem, som gulvbrædderne kan hvile på. Gulvet understøttes også af strøer, der fastgøres mellem bundremmens sider.

Her skal der bygges rundt om en træstamme, der er placeret midt imellem to strøer. Sørg for, at der er ca. 5 cm luft mellem stammen og gulvet, så der er plads til, at træet kan svaje i blæsevej.


Ved stammen skal der være en åbning i gulvet, så børnene kan komme op i hulen via trappetrin på stammen. Rundt om hullet sættes stolper op til et hegn, der afskærmer ved hullet.




1 **Montér vandrette bjælker (B) mellem hjørnestolperne (A),** så du får en solid bundrem. Sæt strøer (D) fast med en afstand på 71,5 cm, så gulvet (E) er godt understøttet, og du har noget at skru fast i.

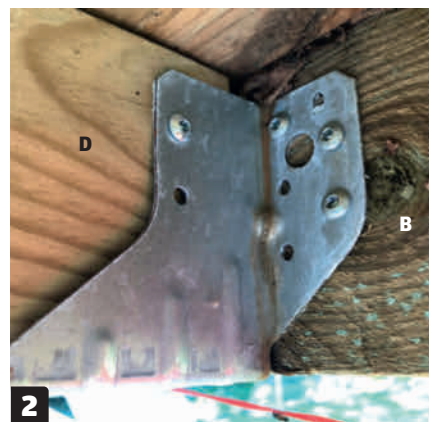


2 **Strøerne (D) monteres i bjælkesko,** der skrues fast til de vandrette bjælker (B) i bundremmen. Sørg for, at strøernes overkant flugter med de vandrette bjælker.

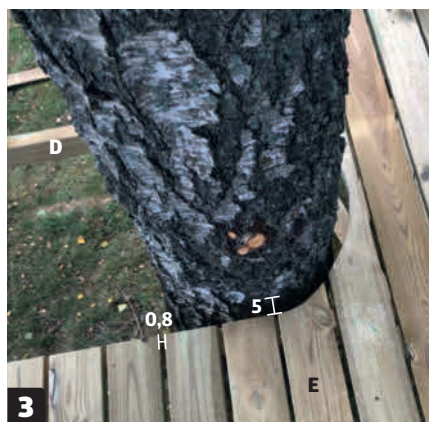

3 **Brædderne til gulvet (E) skæres til** med en stiksav, så de passer til stammens runding. Brædderne skæres til i længden, så de ligger halvt inde på de vandrette bjælker (B). Afstanden imellem brædderne er ca. 8 mm.

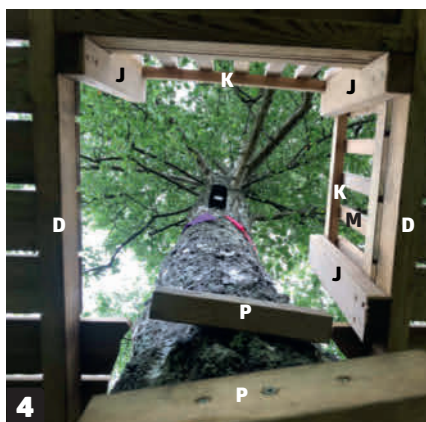

4 **Skrue tre korte stolper (J) fast i hjørnerne** ved hullet i gulvet. Stolperne monteres til strøerne (D), så der kan laves et rækværk (K og M), der kan afskærme to af hullets sider.

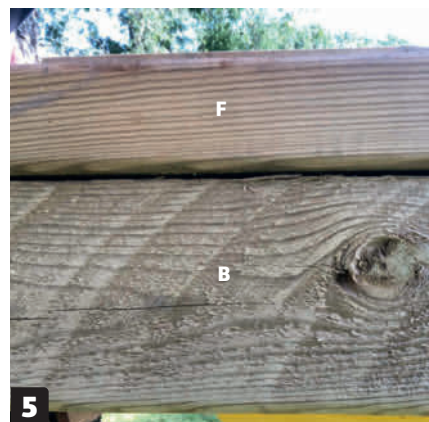

5 **Sæt dækbrædder (F) op rundt i kanten af gulvet.** Dækbrædderne er reglar, hvor det ene hjørne er skåret af på langs, så der er plads til enderne af terrassebrædderne på gulvet. Det giver en pæn afslutning.

Sæt rækværk op


Der bygges to rækværk i hulen. Et ydre rækværk mellem stolperne, så ungerne ikke kan falde ud over kanten, og et mindre rækværk ved træstammen, hvor opgangen til hulen er. Der er en åbning i gulvet, hvor der på to af siderne skærmes af med et minirækværk, så ungerne ikke risikerer at falde ned her.

Lamellerne saves ud af terrassebrædder på en bordrundsav. De saves til i længden, 100 cm, med skrå snit i begge ender, så vandet kan løbe af.


Der bygges også en klatrevæg og en kran og sættes en rutsjebane op.



1 **Byg et gelænder rundt i kanten af hulen.** Skær otte stolper (G) til med et hak foroven, og skru to fast på hver hjørnestolpe (A). Skær overliggerne (H) på rækværket til, placér dem i hakkene, og skru dem fast.

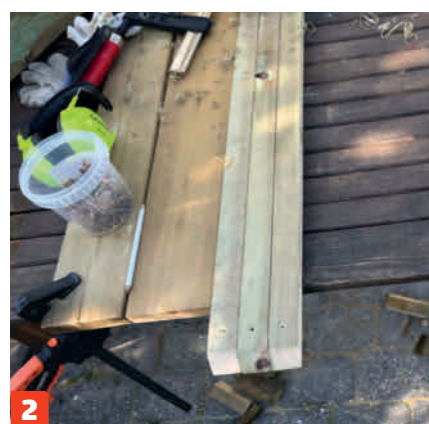

2 **Skær terrassebrædder op til lameller (L og M).** Hvert bræt deles i tre på den lange led – det er lettest med en bordrundsav. Der bores for til skruer i hver ende af lamellerne med forsækning.

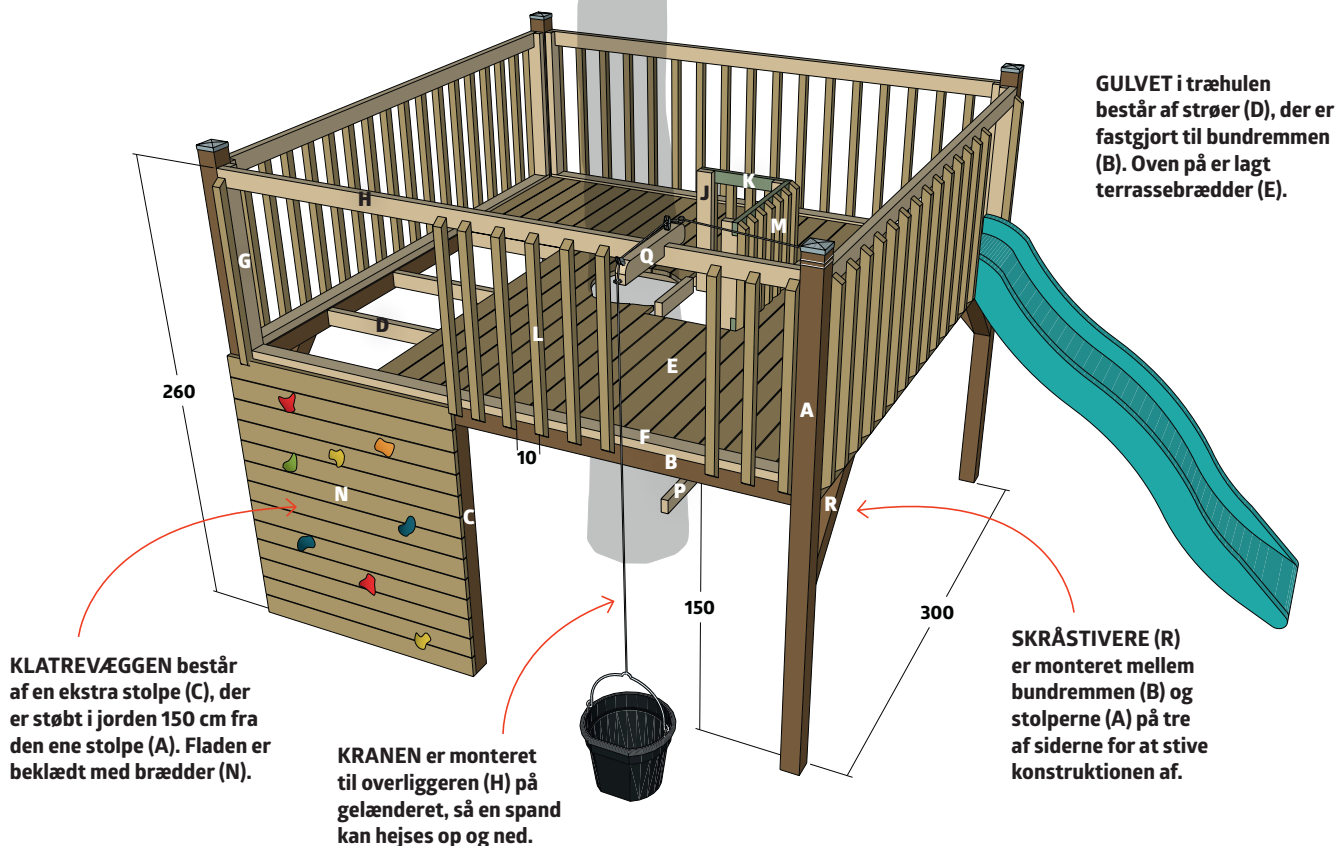

MATERIALER

100 x 100 mm stolper:

- 4 hjørnestolper (A) a 360 cm
- 4 stk. til bundremmen (B) a 300 cm
- 1 ekstra stolpe (C), 150 cm
- 6 skråstivere (R) a 45 cm

45 x 95 mm reglar:

- 4 strøer (D) a 300 cm
- 4 dækbrædder (F) a 300 cm

- 8 stolper til gelænder (G) a 100 cm
- 4 overliggere (H) a 300 cm
- 3 stolper til lavt gelænder (J) a 70 cm

28 x 120 mm terrassebrædder:

- 23 gulvbrædder (E) a 300 cm
- 8 brædder a 100 cm – saves til 66 lameller (L) til rækværk
- 2 brædder a 55 cm – saves til 12 lameller (M) til lavt rækværk

- 13 brædder til klatrevæg (N) a 150 cm

45 x 75 mm reglar:

- 2 overliggere (K), 50 og 71,5 cm – til gelænder på lavt rækværk
- 4 trappetrin (P) a 30 cm
- 1 stykke til kran (Q), 50 cm

Desuden:


- 4 poser stolpebeton
- 4 stolpehatte
- Rutsjebane

- Klatrevægsklodser
- Fladhovedede søm
- 2 blokruller og øskner til kran
- Spand og snor til kran
- Bjælkesko
- Udendørsskruer: 4 x 50, 4,5 x 70, 4,5 x 80, 8 x 180 mm
- Terrasseskruer: 6 x 60 mm



SPECIALVÆRKTØJ


- Bordrundsav

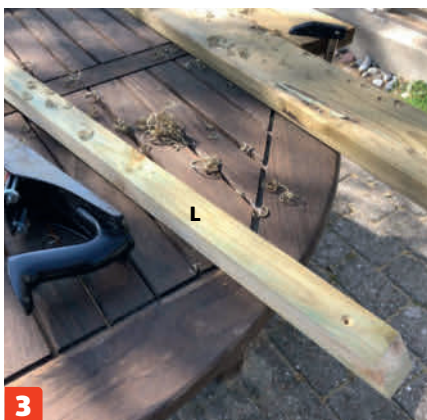

Lamellerne (L og M) skæres til i enderne med skrå snit (45 grader), så vandet nemt kan løbe af. Lamellerne høvles let på de lange kanter, så ungerne ikke risikerer at få splinter i hænderne.



Byg et minirækværk ved åbningen i gulvet, så ungerne ikke kan falde ned her. Minirækværket dækker to sider og består af tre lodrette stolper (J), to overliggere (K) og 12 lameller (M), der samles med skruer.

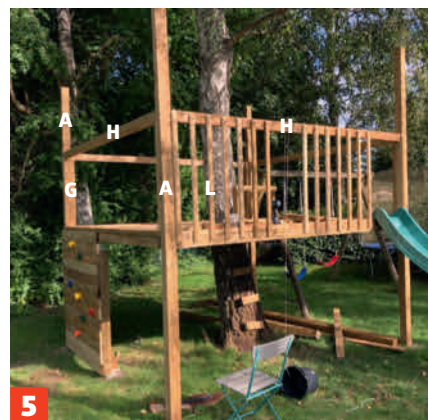

Byg rækværket (H og L) rundt i yderkanten af hulen. Rækværkets overliggere (H) placeres oven på stolperne (G), der er fastgjort til stolperne (A). Lamellerne (L) monteres med en afstand på 10 cm.