

Billig terrasse af FLISERESTER

Har du fliserester tilovers i forskellige farver, kan du lave en unik mosaikterrasse. **Den er nem at tilpasse i størrelse og farver.** Du designer selv, alt efter hvilke flisefarver du kan skaffe.

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD

Et fint begynderprojekt, hvor alle kan være med. Den sidste del af projektet går langsomt, så det kræver lidt tålmodighed.

LET

SVÆRT



TIDSFORBRUG

Ca. 1 uge, inkl. tørretider.



PRIS

Ca. 1.000 kr.



MATERIALER

- Stabilgrus
- Støbebeton
- Armeringsjern, 8 mm
- Primer
- Fliseklæber
- Fugemasse (udendørs)
- Fliser



SPECIALVÆRKTØJ

- Pudsebræt
- Gummispartel



Forberedelse

Hvis du vil lave en mosaikterrasse, skal du beslutte dig for, hvordan den skal se ud. Det er en god idé at lave en skitse, hvor du tegner mønsteret i farver.

Det giver et godt overblik, så du nogenlunde kan regne ud, hvor mange sten du har brug for. Bygger du af flise-rester, kan antallet af sten i forskellige farver også være bestemmende for, hvordan mønsteret bliver.

Den færdige mosaik blev lidt mere "grå" end den oprindelige tegning, da vi her havde flere grå end røde fliser til rådighed.



Fliserne slås itu med en hammer, gerne med et stykke stof over, så stumperne ikke flyver langt omkring.

Fastgørelse

Flisemosaikken lægges oven på et lag armeret beton, der er ca. 10 cm tykt. Fliserne sættes fast til betonen i fliseklæber. Forinden skal du sørge for at give betonen primer, da du ellers risikerer, at den suger væden ud af fliseklæberen. Sker det, sidder fliserne ikke ordentligt fast.

STØBEBETON fås færdigblandet i sække, hvor blandingen blot skal tilsættes vand.



PRIMER kaldes også binder og har den vigtige funktion, at den forsegler en flade som fx beton, så den ikke suger vand ud af fliseklæberen.



FLISEKLÆBER findes også i færdige blandinger, der blot skal tilsættes vand. Vælg en til udendørs brug.

Underlag

Det er vigtigt, at underlaget er stærkt, så din mosaikterrasse kan holde i mange år. Fjern derfor det øverste jordlag, ca. 15 cm, og stamp jorden grundigt, så underlaget er godt komprimeret. Læg et gruslag, der også stemples, inden betonen fyldes på i et ca. 12 cm tykt lag. Midt i betonlaget lægges et stykke tilpasset armeringsjern, der armerer betonen.



KOMPRIMERING AF JORDLAGET kan gøres med en stamper, som du kan købe. Alternativt kan du bygge en af en stump stolpe.



DET ØVERSTE MULDLAG (ca. 15 cm) skal fjernes. Oven på lægges et ca. 3 cm tykt lag grus, som betonen kan støbes på.



Gør underlag og flisestykker klar

Du skal have støbt et underlag i armeret beton til mosaikterrassen. Underlaget skal være plant. Oven på tegnes mønsteret op, som de små flisestykker skal lægges efter.

1. Betonunderlaget bygges op i flere lag.



Det første lag støbebeton lægges oven på et lag grus, der er stampet godt. Betonlaget skal være ca. 10 cm tykt med et stykke 8 mm armeringsjern i midten. Fladen glattes ud, så den er så jævn som muligt. Lad det tørre et døgn's tid, inden du lægger det sidste, øverste lag, der er ca. 2 cm tykt.



2. Glat det øverste lag, så det er plant. Brug fx et pudsebræt. Lad det tørre en uges tid, inden det får en gang primer, så underlaget ikke suger vand ud af fliseklæberen.

3. Tegn mønsteret op på underlaget. Det giver et godt overblik. Inddel fladen i felter, så du kan arbejde dig frem felt efter felt med start i midten.

4. Mosaikken i midten lægges efter mønsteret, du har tegnet op. Det er en god idé at lægge de små flisestykker ud på underlaget, så du bedre kan finde stykker, der passer godt sammen. Det gælder om, at mellemrummene mellem de små flisestykker bliver nogenlunde ens, ca. 3 mm, så der er plads til, at fliseklæber kan komme ned. Har du brug for at tilpasse en flisestump, kan du gøre det med en tang.

5. Bland mindre portioner af fliseklæber ad gangen, så du ikke risikerer, at den tørrer for hurtigt. Put fliseklæber på et mindre felt ad gangen, så du har god tid til at fikle flisestykkerne på plads.

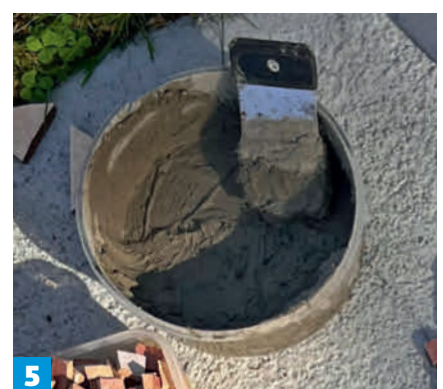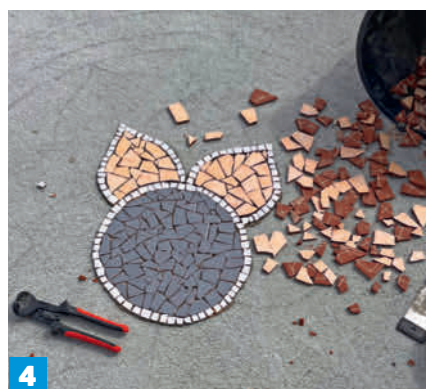

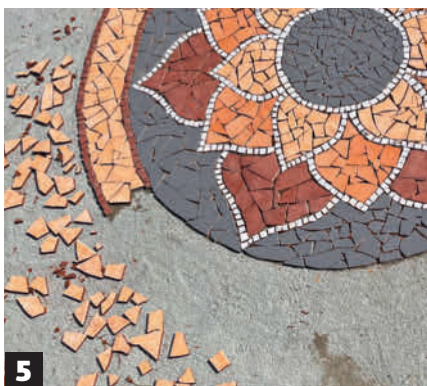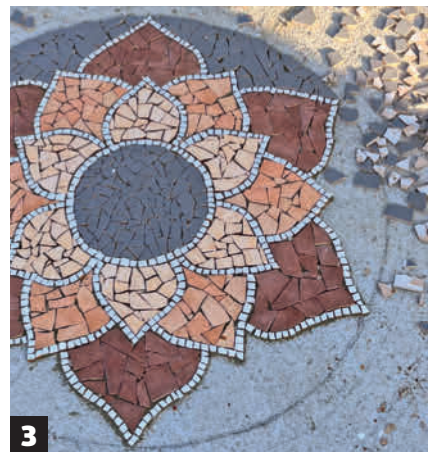

Klæb flisestykker fast og fug fladen

Flisestykkerne fastgøres til underlaget med fliseklæber. Husk, at du kan justere mønstret undervejs. Til sidst skal du fuge, så du får en stærk og plan overflade.

1. Læg de små flisestykker et felt ad gangen. Arbejd dig udad fra midten, og tegn evt. mønstret op undervejs. Måske får du også brug for at justere mønstret. Det kan du sagtens, selvom du er gået i gang.

2. Flisestykkerne i den røde farve er lagt ud, så det er nemmere at finde passende stykker til "puslespillet". Med en hammer kan mosaikken forsigtigt bankes på plads, så den ligger nogenlunde i samme niveau.

3. Fortsæt med at lægge flisestykkerne et felt ad gangen. Når de små, grå stykker er lagt, er hele den inderste cirkel lavet.

4. Lav evt. en prøveoplægning undervejs, så du kan se, om du har fliser nok i de forskellige farver til resten af terrassen. Når du ved, hvor mange flisestykker du ca. skal bruge til et felt, kan du lettere regne ud, hvor mange du skal bruge i alt. Hvis det ser ud til, at en af farverne ikke rækker til det planlagte mønster, kan du nå at justere det ved at lave nogle felter større eller mindre, så det kommer til at gå op med antallet af sten i de bestemte farver.

5. Her var der ikke så mange af de mørkerøde sten, som den oprindelige tegning lagde op til. Så mønstret korrigeres og gøres mere enkelt, så det går op.

6. Nu mangler kun den yderste kant. Bag efter fuges med en fugemasse, der blandes efter anvisningerne på pakken og fyldes i fugerne med en gummispartel, så alle fuger er fyldt op. Fjern den overskydende fugemasse med en fugtig klud. Lad så terrassen hærdne en dags tid, før du tager den i brug.