

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD:

Ikke en særlig vanskelig opgave, men vær omhyggelig med at slå fliserne ordentligt sammen, så samlingerne bliver så tætte som muligt. Lægger du fliserne i mønster, så sørg for, at de ligger helt præcist ud for hinanden.

TIDSFORBRUG:

2 dage

PRIS:

Ca. 500 kroner m² inkl. underlag. Fliserne alene koster ca. 430 kroner m². Men kan findes billigere på tilbud, så se dig for.



Klik dig til LINOLEUM



Der er en grund til, at linoleum har været brugt til gulvbelægning i over 100 år. Det klassiske materiale er let at holde rent og behageligt at gå på og derfor oplagt til køkkenet.

Linoleum er et oplagt valg til gulvet i køkkenet. Det er slidstærkt, nemt at holde og samtidig "blødt", så det føles rart at gå på. Det er en fordel i et rum, hvor du opholder dig meget. Linoleum findes desuden i mange farver, så du vil nemt kunne finde præcis den farve, du kunne tænke dig. Eller kombinere med andre farver, så du får et gulv med mønster.

Linoleum er let at lægge, hvis du vælger fliser. De klikkes blot sammen med fer og not. Linoleum findes også som baner, der har den fordel, at der næsten ikke er samlinger. Men de er noget sværere at lægge, så det kræver en professionel.

Gulvet her er et såkaldt svømmende gulv, som lægges, efter køkkenskabene er stillet op. Det bliver det pæneste, når gulvet skal lægges med et mønster, hvor linjerne i mønsteret kan tilpasses skabene. Det er vigtigt for at få et flot og harmonisk resultat.



Mulighed for mange kombinationer


Linoleum findes i mange farver, så gulvet kan lægges i spændende mønstre.

Hvis du er til farver og mønstre, har du rigtig gode muligheder for at kombinere dig til et helt unikt gulv med linoleum. Det findes i mange forskellige farver og størrelser, som du kan kombinere. Vælger du at lægge dit gulv i et mønster, skal du sørge for at regne ud, hvor mange fliser du skal bruge i hver farve. Det er en god idé at lave en tegning med mål, så du får bestilt det rigtige antal. Fliserne her måler fx 30 x 30 cm, og der er 7 stk. i hver pakke. De findes også i 30 x 90 cm.

Klargøring af undergulvet

Du skal sørge for, at underlaget er plant, inden du går i gang med at lægge gulvet. Det skal også have en passende højde, så det færdige gulv har samme niveau som de tilstødende gulve. Her skal linoleumsgulvet lægges på et underlag af 2 x 3 mm masonitplader.

Du skal også bestemme dig for, om gulvet skal lægges i et bestemt mønster, så du får bestilt det rigtige antal af de forskellige farver.

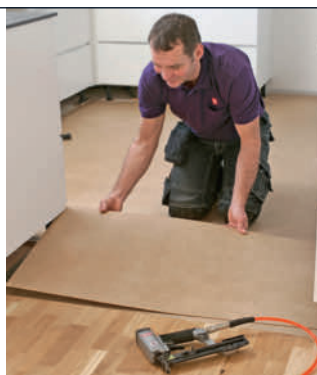

1 Masonitplader lægges ud. Her bruges 3 mm plader (60 x 120 cm) i to lag, så det samlet bliver 6 mm, og køkkengulvet kommer op i niveau med det tilstødende trægulv i spisestuen.



2 Pladerne fastgøres med 20 mm klammer. Der skal bruges en del, så du sikrer dig, at de ligger helt plant. Det kan være nødvendigt at slå nogle af klammerne helt i med en hammer til sidst.



3 Tjek, om højden er udlignet, ved at lægge en linoleumsflise op ad trægulvet. Når undergulvet er færdigt, er det smart at lave nogle hjælpstreger på gulvet, du kan rette fliserne ind efter.

Underlaget skal være i orden

Gulvet skal lægges på en plan flade og være i niveau med de andre gulvflader.

Det er vigtigt, at linoleumsgulvet lægges på en plan flade. Det kan du tjekke ved at lægge en 2 m retskinne på gulvet. Der må maks. være plus/minus 2 mm's hældning på en 2 m lang retskinne. Hvis der er mere end det, må du rette gulvet op først, så hældningen ikke bliver for stor. Ofte vil det også være en fordel at løfte gulvet en smule, så det kommer op i niveau med tilstødende gulve. Det er ikke strengt nødvendigt, for der findes skinner, som kan lægges i overgangen mellem to forskellige gulve og udligne en mindre niveauforskel. Men som regel bliver du mest glad for gulve i samme niveau.



Masonitplader er praktiske som underlag for et linoleumsklikgulv, så det kommer til at ligge i niveau med øvrige gulve.



4 Der laves en streg langs rækken af køkkenskabe. Mål op med et vaterpas ned langs skabene, så der kan tegnes en streg parallelt med skabene, som gulvet kan lægges efter. Det giver et flot resultat.



5 Der tegnes en streg op 25 cm fra skabene. Den skal markere den ene side af en mørkegrå fliserække, der er en del af mønsteret her, så rækken ligger midt i indgangen, og mønsteret bliver harmonisk.



Det er hurtigt at fastgøre masonitpladerne, hvis du bruger en klammepistol.

Læg de første rækker

Gulvet her skal have et mønster, der består af en hvid bund med lysegrå og mørkegrå felter. Rent visuelt betyder det, at der er nogle linjer i gulvet, som skal følge de øvrige linjer i køkkenet. Ellers ser det ikke godt ud. Så det er vigtigt, at du får startet godt op med stor nøjagtighed i de første fliser. Det er afgørende for, om det færdige resultat bliver pænt. Selv små skævheder kan påvirke resultatet, så vær omhyggelig – det betaler sig.



1 Den første række fliser skæres til. For at mønsteret skal gå op, skal den første række her kun være 22 cm, så flisen skal skæres til. Her bruges en bordsav, men du kan også sagtens bruge en stiksav.



2 Fliserne i den første række klikkes sammen. Noten skal vende fremad, så den næste række kan klikkes fast.



3 Den første række justeres. Det er her nødvendigt med et par klodser mellem de to gulve for at rette den første række ind, så den ligger helt vinkelret op ad den streg, vi har tegnet på gulvet.



4 Næste række lægges. Fliserne samles og klikkes fast på den første række. Saml rækken, mens fliserne ligger på noten, så de er lige til at vippe op og klikke på plads. Sørg for, at stribene ligger ud for hinanden.



5 Bank rækken på plads med små slag, så du sikrer dig, at samlingen er helt tæt. Det er også en god idé at bruge en aflang slagklods.




Hjælpestreger på gulvet

Strategiske streger på gulvet gør det nemmere at lægge fliserne helt præcist.


Hvis du tegner en streg op, der løber parallelt med fx skabene, er det oplagt at bruge den som udgangspunkt for flere streger midt på gulvet, så du hele tiden har streger, du kan rette ind efter undervejs. Det er en god idé, uanset om dit gulv lægges med mønster eller ej. Her ses, hvordan du kan tegne vinkelrette hjælpestreger med en hjemmelavet passer.



På strengen parallelt med skabene sættes et punkt af. Herfra måles 1 m ud til begge sider.



Skær en liste til på 1 m, og brug den som "passer". Lav en cirkel, først fra det ene punkt og derpå fra det andet.



Tegn en streg vinkelret mellem kridtstregen og det punkt, hvor de to cirkelslag krydser hinanden. Så har du streger at rette ind efter.

De næste fliserækker

Når du har været omhyggelig med at lægge de første rækker og sørget for at skrue hjælpeklodser i gulvet, så du har en fast bagkant, der fx skal ligge langs skabe, hvor der ellers ikke er en fast bagkant, så går det lettere med de resterende rækker. Og du kan koncentrere dig om at lægge gulvet i det mønster, du har designet. Sørg hele tiden for at banke hver række på plads, så samlingerne bliver så tætte som muligt.



- 1 Sæt hjælpeklodser fast på gulvet under skabene.** Så har du noget at støtte fliserne op ad, når de skal lægges hen langs skabene. Tegn også vinkelrette streger, du kan rette ind efter.



- 2 Juster evt. fliserne med plasticbrikker mellem gulv og hjælpeklodser, så fliserne kommer til at ligge helt lige og ikke kan rykke sig.** Vær omhyggelig her, så rækken er stabil, når den næste klikkes på.



- 3 Når der skal måles op til et hak, er det smart at lægge den hele flise, der skal være ved siden af den med hak i, så du har noget at måle hen til.** Det er lettere at måle op, og du mindsker risikoen for fejl.



- 4 Sav et hak i flisen her, så gulvet kan løbe rundt om et køkkenskab.** Hakket laves med en stiksav. Skær fra flisens bagside, så linoleummet ikke flosser.



- 5 Klik de næste rækker fast – det går bare derudad på det regulære midterstykke.** Sørg hele tiden for, at hver række bliver banket ordentligt på plads, så de ligger så tæt som muligt.



- 6 Den sidste række ved skabene bankes på plads med et gulvjern.** Hvis du har justeret med plasticbrikker mellem fx trægulv (som her) og linoleum, så lad dem være, indtil hele gulvet er lagt.



- 7 Læg den sidste række langs væggen.** Skær fliserne til, så rækken er 6-7 mm smallere end det stykke, de skal dække, så der er lidt luft mellem væg og gulv. Og plads til at vippe rækken ned.

Linoleum er let at vedligeholde

Det er et naturprodukt, der kan "reparere" sig selv og udjævne ridser.

Linoleum kræver ikke meget vedligeholdelse. Det er lavet af naturlige materialer – blandt andet linolie – som giver det den særlige evne, at det kan "reparere" sig selv og udjævne små ridser i overfladen. Efter noget tid vil samlingerne i et linoleums-gulv faktisk "vokse" sammen. Du skal dog være opmærksom på, at det ikke kan tåle vand i større mængder. Derfor skal det vaskes med en opvredet klud for at skåne samlingerne.



Den sidste finish

Nu mangler der kun de sidste afsluttende ting – at klikke soklen fast og få sat lister op. Det er nogle af de detaljer, som mange ikke får gjort. Det er ærgerligt, fordi den sidste finish fuldender glæden ved det nye gulv.

Her skal der sættes en liste op, der skjuler overgangen mellem trægulv og linoleum. Køkkenskabene skal også lukkes af forneden med sokkelstykker.



1 Klik sokkelstykkerne fast. Skær dem til, så de passer til det nye gulv og kan lukke af under skabene, men så gulvet stadig kan "arbejde" frit under soklen.



2 Skær aluskinnen til, og monter den. Mål længden op, og skær skinnen til med en nedstryger. Marker, hvor den skal placeres, fjern dækpapiret på klæberen, og tryk skinnen godt fast.



Så er gulvet færdigt – linjerne i køkkenet er harmoniske, og farverne passer også sammen.

DET HAR VI BRUGT

Materialer

- Masonitplader, 3 mm (60 x 120 cm)
- Linoleumsfliser, 30 x 30 cm (her fra Forbo)
- Aluskinne, 4 cm bred
- Klammer, 20 mm

Specialværktøj

- Kridtsnor
- Slagklods
- Gulvjern
- Klammepistol