

Gør det selv
– og spar over **12000,-**

Gør Det Selv



SVÆRHEDSGRAD:

Med lidt omhu og den rette opklodsning er det et overkommeligt projekt for de fleste gør det selv'ere.

TIDSFORBRUG:

Cirka 4 dage

PRIS:

Cirka 11.000-12.000 kroner. Der kan være store prisforskelle på terrassebrædder.

Terrassen er lagt direkte ovenpå den gamle fliseterrasse og justeret i vater ved hjælp af kiler.

Terrasse på nye smarte kiler

Med en ny type justerbare plastkiler er det ingen sag at lægge en ny træterrasse direkte oven på en gammel, ujævn terrasse af betonsten.

Er du træt af den gamle fliseterrasse og lun på en flot, eksklusivt udseende træterrasse? Så er det heldigvis rimeligt nemt at få din drøm til at gå i opfyldelse; fliseterassen danner nemlig et glimrende underlag for en træterrasse. Og er den blevet lidt skæv med årene – hvad fliseterasser ofte bliver – så kan du løse den del af udfordringen med kiler, der kan udjævne selv ret store højdeforskelle.

Kilerne, som vi bruger her, er af mærket Harpun. De består af en kraftig bundkile med riller og en lidt mindre topkile, som kan regulere kilens endelige højde, afhængigt af hvor på bundkilen den placeres. Det giver dig mulighed for nemt at regulere kilerne, så du kan få terrassens bærende bjælker i vater.

Du kan naturligvis bruge en anden form for opklodsning. Du skal blot sikre dig, at opklodsningsen ikke skrider, og at den består af sten, plast eller andet, der kan tåle kontakten med et vådt underlag.

Her bygger vi som nævnt oven på en eksisterende fliseterrasse, men du kan bruge samme metode på et hvilket som helst rimeligt plant underlag. Starter du direkte oven på en græsplæne eller lignende, skal du dog grave muldlaget af og sikre dig et fast underlag, fx ved at rette af med et tyndt lag grus og lægge en flise under de steder, hvor terrassens bjælker skal understøttes, så det hele ikke sætter sig og bliver skævt.



Sæt en rem på muren

En rem fastgjort på muren danner udgangspunkt for terrassen, der skal ligge helt oppe under terrassedørens trin.



Byg skelettet på kiler

Et smart system af kiler sikrer, at bjælkerne, der udgør terrassens skelet, hurtigt og nemt bringes i vater.



Læg brædderne på

Til sidst kan terrassen beklædes med terrassebrædder. Vi har valgt brunimprægnerede fyrretræsbrædder.

Forberedelse


Vi lægger terrassen direkte på en gammel fliseterrasse. I dette tilfælde er den gamle stenbelægning blevet slidt og kedelig at se på og også temmelig ujævn.

Men du kan naturligvis komme ud for stenterasser, der er i betydeligt værre forfatning, med store ujævnheder, men selv ret store ujævnheder kan kilerne her tage højde for. Du kan nemlig købe den nederste del, bundkilen, i forskellige højder, så du kan justere for ujævnheder på helt op til 14 cm.

Vi bygger terrassen så høj, at man kan gå direkte ud på den fra havedøren uden et egentligt trin. Her passer et underlag af 125 mm tømmer til bærende bjælker.



1 Tjek, hvor ujævn fliseterassen er. Hvis der er tale om meget store ujævnheder, skal du sikre dig, at dine kiler eller anden opklodsning kan klare det.

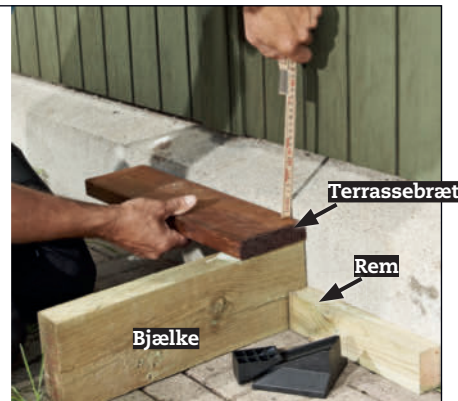

2 Lav en prøveopstilling. Her vil vi have terrassen tæt på dørtinet. Det klarer vi med 125 mm tømmer. **TIPS:** 125 mm tømmer er ofte snarere 130 mm. Så mål lige efter inden køb.