

FØR



FØR



Hvis selve stolen er i orden, kan du forlænge dens levetid med 30-40 år, blot ved at give den et nyt flettet sæde.

Du behøver ikke flette et nyt sæde i de samme materialer eller mønster, som stolen oprindelig havde. Vælg det materiale, du synes passer bedst til stolen.

Flet et sæde

Er du glad for den gamle slidte stol, så behold den, og sæt den i stand. Trænger den til nyt sæde, så se her, hvordan du kan flette et nyt. Du bestemmer selv hvordan mønsteret skal se ud.

Et stolesæde kan flettes for omkring 100 kroner i materialer. Det kræver heller ikke særlig meget værktøj. Du skal blot bruge en saks eller kniv, en pind som vindsel til at vikke fletmaterialet op på, en stor klemme, en blyant og tommestok.

Som fletmateriale findes der en række materialer, hvoraf papirgarn, søgræs og sisalreb hører til de mest anvendte. Prisen er stort set den samme.

Du skal beregne 130-140 meter fletværk pr. stol. Men køb mindst 150 meter for en sikkerheds skyld. Så der er rigeligt ekstra at bruge af.

Der findes et utal af mønstre, og der kan være stor forskel på den måde, de flettes på. Men begår du en fejl, kan du blot pille det op og gøre det om. Det kan materialerne godt holde til.

Her gennemgår vi to af de mest anvendte mønstre: et ternet og et kuvertmønster.

Kvadratisk sæde

Når du fletter, sker det hen over stolens sarge (sider eller ramme). Når alle stolens sarge er lige lange, kan du flette sædet uden at forberede hjørnerne, men

ofte er stolen bredere fortil end bagtil. Derfor må du først måle op og afsætte mærker, så du gør de modstående sider lige store.

Denne del af processen er en fordel, hvis du vil have, at sædets mønster skal bestå af kvadrater. Og det er helt nødvendigt, hvis du vil have et stjerne- eller kuvertmønster. Det er kun stolens parallelle sider, der skal være lige lange, hvis du vil flette et kuvert- eller stjerne-mønster. Er alle stolens sider lige lange, afsluttes flettet i midten, men er stolens form rektangulær, afslutter du ved at flette de sidste baner frem og tilbage eller fra side til side.

Med tern

Du bestemmer egentlig selv felternes størrelse, men ved et ternet mønster skal du regne ud, hvor store felterne skal være. Det gør du ved at dele sargens længde med garnet eller snorens tykkelse (her 4 mm). Husk at beregne luft mellem felterne, så der bliver plads til at flette den tværgående side. I vores tilfælde er den bageste sarg kortest – den er 40 cm, hvilket giver i alt 100 omgange. Vi har derfor valgt seks felter med 15 om-



Stjerne- eller kuvertmønster



Ternet mønster med 15 surringer

gange (eller surringer) mellem sargene og fem luftfelter med to omgange (eller viklinger) mellem felterne. Flet ikke så tæt, at snorene ikke kan flettes pænt, hvor de krydser hinanden.


Kuvertmønster

Vil du have et kuvertmønster, fletter du hele tiden rundt om stolens hjørner. Du starter i et af hjørnerne og arbejder dig ind mod midten, så firkanten mellem stolens fire sarge konstant bliver mindre og til sidst lukkes helt. Til slut har du så et diagonalt kryds mellem stolens ben.

Gør stolens sider lige lange med flettet



Sidernes længde reguleres, ved at der i begge sider vikles ind til de opmålte steder. Det er vigtigt, at de modstående sider er lige lange ved kuvertflet.

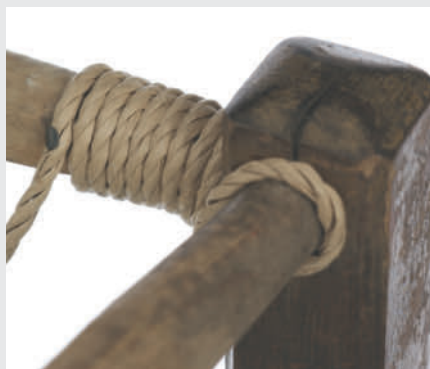

Du kan fx fæstne den ene ende inde under viklingen, mens den afsluttende ende fæstnes med blåsøm eller en hæfteklamme, inden flettet klippes over.



Viklingerne forhindrer, at det øvrige fletværk flytter sig. Hvis du undlader at vikke ind til de opmålte steder, risikerer du, at fletværket løsner sig i siderne.

Kuvertmønster flettes i firkant



1

Flettet begynder i et hjørne og går over om modsatte sarg, op i midten og rundt om den venstre sarg, op i midten igen og over den højre og modstående sarg. Her flettes igen om den bageste sarg, op i midten og tilbage over den forreste sarg, hvor der nu vikles om den højre sarg og videre til den venstre, hvorefter du er tilbage ved den forreste sarg og kan starte forfra.



2

Stram snoren op, når du har flettet en omgang, og lad klemmen holde flettet. Du kan se mønsteret efter få omgange og derfor hurtigt opdage og rette fejl.

Tern flettes i lige baner



1

Er der forskel på længden af to modstående sider, måles ind i siderne på den længste og mærkes op, så de modstående felter bliver lige store.




2

Gør fletmaterialet fast, og sno det rundt om sargen indtil en evt. opmærkning. Brug en stor klemme til at holde det flettede med.



4

Når det enkelte felt, fx 15 omgange, er nået, vikles nogle gange rundt om sargen, så du får et mellemrum mellem felterne. Klemmen holder på det øvrige flet. Nøjes du med blot at vikles to omgange, får du et helt andet resultat – se forrige oplag.

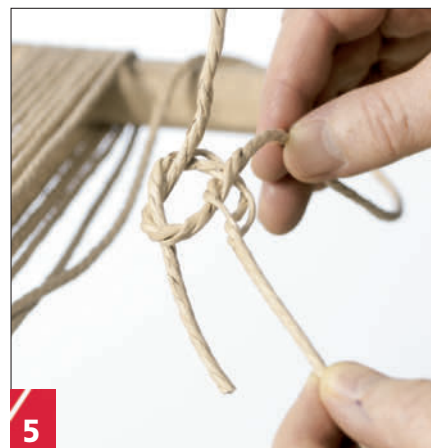

5

Når fletmaterialet på vindslet er brugt, vikler du evt. nyt op og binder enderne sammen. Afkort om nødvendigt snoren, så knuden gemmes under sædet.



3

På et tidspunkt – som her – bliver det umuligt at bruge vindslet. Hvis du får et rektangel i midten, er stolens sider ikke lige lange, og du må afslutte flettet ved at flette frem og tilbage.



4

Kuvertmønster på en rektangulær stol giver en lige linje i midten af stolen i stedet for et præcist diagonalt kryds. Flettet afsluttes i midten, og enden af snoren bindes om nogle snore under stolen.



TIPS

Sammensplejsning

Når det første bundt på vindslet er brugt, kan du binde fletenderne sammen på forskellige måder. Du kan fx vride fletmaterialet, så det åbner sig et lille stykke fra enden, og komme enderne igennem hver sin åbning og derefter binde en solid knude.



3

Tag bare tre-fem omgange, før du strammer op. På denne led kan du bruge et vindsel, hvorpå du vikler alt det flet, det kan bære.



6

Flettet af den modsatte side foregår på samme måde, men her kan vindslet ikke benyttes. Brug meget lange eller flere mindre stykker.



7

Den sidste ende på flettet hæftes enten på undersiden af en af sargene med en stift eller hæfteklamme eller en knude, der ikke kan ses oppefra.