

EFTER

När både metallram och träribbor hade slipats, grundats och målats ett par gånger så blev den gamla stolen som ny.

FÖRE

Färgen flagade på träribborna och rosten hade fått fäste i metallen.



EFTER

Tipptopp utemöbler



Har du riktigt gamla trädgårdsmöbler av trä (ev. med metallram), så bör du vara rädd om dem. Numera är det nämligen svårt att hitta utemöbler av samma fina kvalitet utan att de kostar en förmögenhet.

Men om utemöblerna är gamla, så kanske de också är slitna. Var inte ledsen för det. En omgång med slippapper, träolja och linoljefärg får möblerna att bli som nya igen. Oljan tränger in i träet och skyddar det medan färgen ser till att skydda det mot fukt och sol.

Linoljefärg används inte lika mycket nu som förr. Det är synd för färgen är diffusionsöppen vilket ger träet möjlig-

het att andas. Linoljan sugss dessutom in ordentligt i träet och ger ett extra skydd. Nackdelen med linoljefärg är att torktiden är enormt lång. Men tänk då i stället på hur länge en behandling håller: många, många år!

Om du efter slipning av träet stryker det med träolja så ger du träet ett extra effektivt skydd mot fuktangrepp och röta. Välj gärna en träolja som innehåller linolja. Tänk bara på att du bör stå utomhus och måla för att slippa problem med lukten och ångorna från färgen.

Efter den behandling vi föreslår så räcker det om du bättringsmål eller oljebehandlar efter fem år. En total ommålning blir det i alla fall inte tal om förrän det har gått cirka 20 år! □



Var snäll mot dina gamla utemöbler när färgen flagar. Det enda som behövs för att få dem att bli som nya igen är tid, olja och linoljefärg. Läs här hur det går till.

Fördelar och nackdelar med linoljefärg

FÖRDELAR

- **Miljövänlig lösning** – flera tillverkare tillverkar numera linoljefärg utan lösningsmedel, mjukgörare och andra giftiga tillsättningsmedel. Men välj en färg som innehåller svampdödande medel (även om det inte är så miljövänligt).
- **Hållbar** – om du bara målar efter anvisningarna på burken, så håller behandlingen i många år.
- **Billigt** – en burk linoljefärg är dryg eftersom man ALDRIG får lägga på färgen i tjocka skikt. Stryk ut färgen tunt.

NACKDELAR

- **Stort förarbete** – träet skall slipas tills all annan ytbehandling har avlägsnats innan du använder linoljeprodukter.
- **Det tar tid** – räkna med att det kan ta upp till en månad från första slipningen tills du målat sista gången. Linoljefärg torkar nämligen mycket långsamt.
- **Beroende av vädret** – du står utomhus och målar och därför är du beroende av att det är torrt (om du inte står under tak).
- **Brandfarligt** – trasor och redskap som har använts kan självantända. Lägg dem därför i en burk med tätslutande lock.

1. All gammal färg skall bort



1 **Skruva loss ribborna** så att du kan skrapa bort den gamla färgen och slipa dem. För att verka skall träoljan nämligen strykas på naket trä.



2 **Skrapa bort den gamla färgen** med en bra och stadig skrapa. Sätt i nytt blad och byt det ofta, för då blir det mycket lättare att få bort färgen.



3 **Slipa varje ribba** så att de sista resterna av färgen försvinner. Glöm inte kanter och kortändar. Det går bra att slipa för hand.

TIPS

Det finns flera metoder

För att inte bli trött i handen och underarmen när du skrapar kan du värma färgen först. Det gör du med en varmluftspistol. Värm tills färgen bubblar, sedan kan du lätt skrapa bort den varma färgen med en spackel. Avsluta med finslipning.



3. Bort med rosten



1 **Ta bort all lös rost** från stolens metallram med exempelvis hård stålborste och skrapa. Torka av med trasa och slipa sedan metallen med fint slippapper.



2 **Du kan måla direkt på rost** om du använder Hammerite. Det är en färg som dessutom torkar mycket snabbt. Redan efter tre timmar skall du måla andra gången. Om du inte gör det, så måste du vänta i två veckor tills färgen har hårdnat.

VIKTIGT

Arbeta utomhus

Linolfärg anses vara miljöneutral, men flera av färgerna innehåller lösningsmedel och därför bör du arbeta utomhus. Det gäller framför allt om du använder Hammerite, som inte är en linolfärg. Den avger starka ångor som kan vara irriterande för luftvägarna. Trasor och penslar som har använts läggs i en burk med vatten eller en burk med tättslutande lock eftersom det finns stor risk för självantändning.



2. Grunda och måla



1 Stryk det nakna träet med en bra träolja. Skillnaden mellan en bra och en dålig olja framgår ofta av priset. Ju mera lösningsmedel, desto sämre olja och desto billigare är produkten. Lagg på oljan med trasa eller pensel. Torka upp olja som rinner. Vänta några timmar och se om oljan har sugits in. Lagg ev. på mera olja. Följ bruksanvisningen för den valda träoljan.



2 Linolfärgen läggs på med en liten pensel. Rulle och dyna duger inte. Doppa endast penselspetsen i färgen och dra ut den i ett tunt skikt. Om du lägger på för mycket så bildas det rynkor när färgen torkar och dessa går inte bort utan måste slipas bort. Låt färgen genomtorka (se anvisningar för den valda färgen) och lägg på ytterligare ett skikt tills färgen täcker.

TIPS

Det finns olika linolfärger

Det kan vara stor skillnad mellan olika linolfärger – främst när det gäller torktiden som kan variera från ett par dygn till över en vecka. Det är viktigt att du rättar dig efter anvisningarna för den valda färgen för att få ett bra resultat.

Detta kan du behöva


- Träolja och linolfärg
- Slippapper och kloss
- Penslar, trasor och stålborste
- Färgskrapa och spackel
- Metallfärg, t.ex. Hammerite
- Varmluftspistol

Prisbild: Cirka 100 kr

4. Skruvarna



De gamla mässingsskruvarna kan återanvändas. Lagg dem i en glasburk och håll på en skvätt 25-procentig ammoniaklösning. Skruva på locket och låt skruvarna ligga ett dygn. Skölj sedan skruvarna i rent vatten och borsta dem ev. med stålborste.

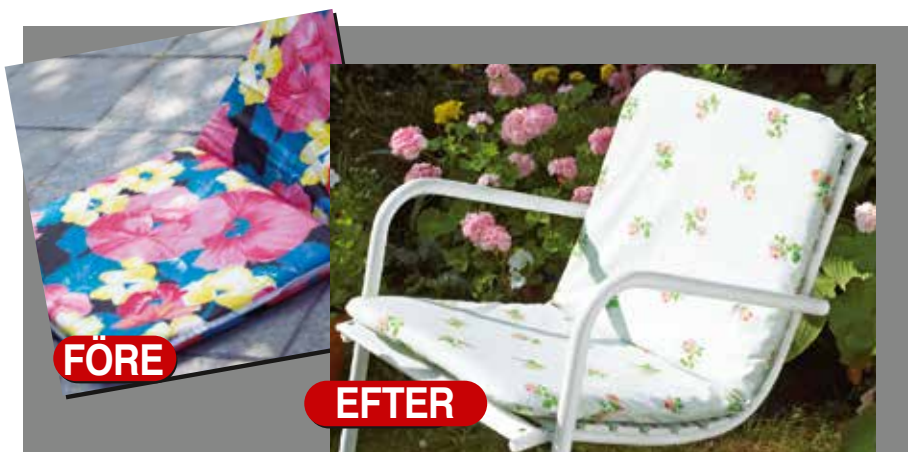

Personliga dynor

Om mönstret på de dynor du hittar i affären inte passar din smak, så köp dem ändå om de är billiga. Då kan det löna sig att sy ett personligt överdrag till dynorna.