


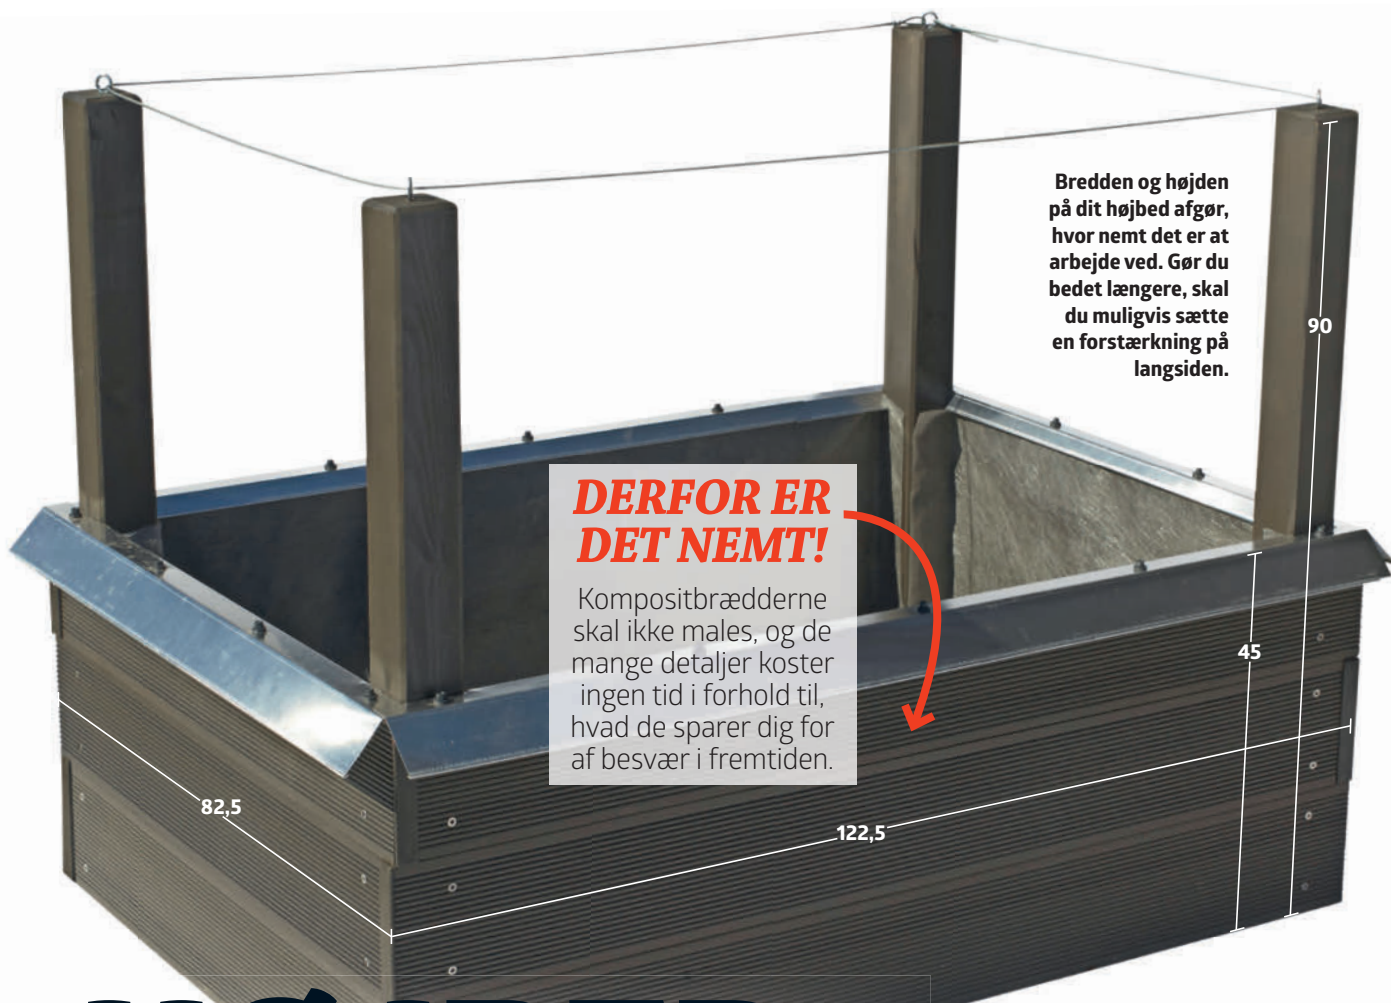

HØJBED MED ALLE FINESSE

- Sikret mod ukrudt
- Skal aldrig males
- Holder på jorden
- Lukket for fugle
- Sneglesikkert


Højbedet her kan det hele: Holde din urtehave fri af omgivelserne, løfte bedet op i en behagelig højde, holde snegle og fugle væk og stå flot i mange år. Og så er det rørende enkelt at bygge.

Højbedet her er imponerende enkelt at bygge, når du tager i betragtning, hvor meget det kan i forhold til simple folde ud-højbede fra byggemarkedet. Det er solidt og bygget


af materialer, der holder i mange år uden at blive malet. Det lukker for skvalderkål nedefra, for snegle i siderne og for fugle fra luften. Og så kan du nemt gøre det længere eller højere, og du kan gøre stol-

perne til nettet længere, hvis du sætter høje planter i bedet. Og selv de flettede hjørner er lette at udføre, for som ved resten har vi fundet enkle løsninger uden at gå på kompromis med kvaliteten. □


STOLPER OG BRÆDDER

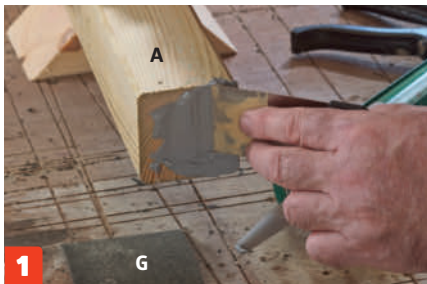


1 Bunden på hjørnestolperne (A) lukkes, efter at de er savet ud. Endetræet mod jorden lukkes med murpap (G), der klæbes på med klæbe/fugemasse og skæres til, så de passer med stolperne. Stolperne males.

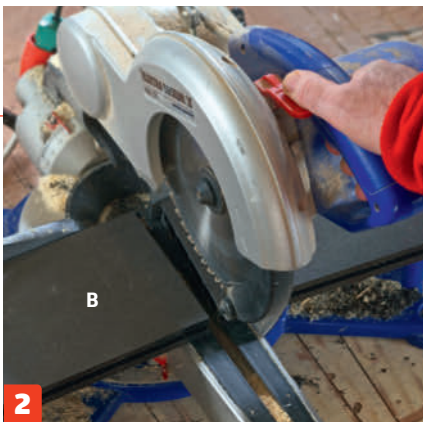

2 Brædderne (B og C) skæres ud. De kan skæres med fukssvans, men snittene bliver rene og præcise i kapsaven. Lav længdestop, og skær alle 6 langsidebrædder (B) på 120 cm og 6 kortsiderbrædder (C) på 80 cm.

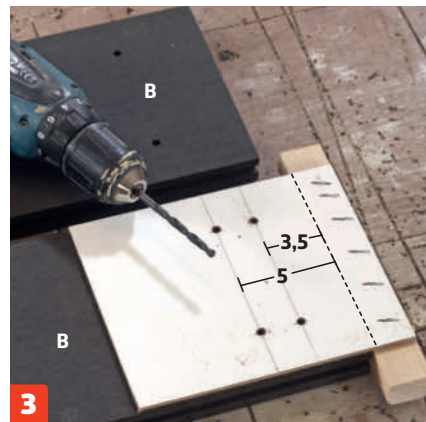

3 Bor for til skruer på brædderne (B og C). For at få skruerne i snorlige rækker midt på hjørnestolpen laver vi en boreskabelon. Fletteteknikken gør, at skruerne sættes i forskellig afstand i hver ende af plankerne.

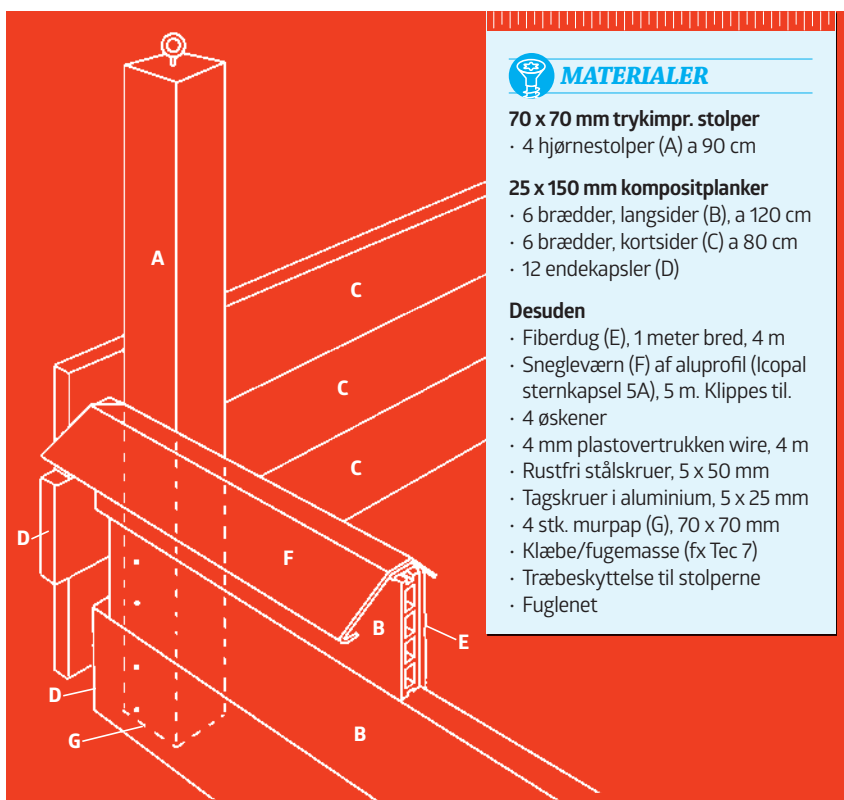

MATERIALER

70 x 70 mm trykimpr. stolper

- 4 hjørnestolper (A) a 90 cm

25 x 150 mm kompositplanker

- 6 brædder, langsider (B), a 120 cm
- 6 brædder, kortsider (C) a 80 cm
- 12 endekapsler (D)

Desuden

- Fiberdug (E), 1 meter bred, 4 m
- Snegleværn (F) af aluprofil (Icopal sternkapsel 5A), 5 m. Klippes til.
- 4 øskener
- 4 mm plastovertrukken wire, 4 m
- Rustfri stålskruer, 5 x 50 mm
- Tagskruer i aluminium, 5 x 25 mm
- 4 stk. murpap (G), 70 x 70 mm
- Klæbe/fugemasse (fx Tec 7)
- Træbeskyttelse til stolperne
- Fuglenet


SÅDAN BYGGER DU HØJBEDET

Vinkelrette snit og et minimum af mål gør det enkelt at bygge højbedet og tilpasse det dine ønsker og behov.

Du bruger kun to længder brædder, selv om de flettes. De forskydes blot på skift ud over stolpen i den ene og den anden ende. Derved lukker du samtidig af for halvdelen af enderne, der ikke er særlig kønne, og så skal

du kun bruge endekapsler (D) til den anden halvdel af bræddeenderne.

Om du vil bygge med to, tre eller fire brædder i højden er efter smag, og stolperne forlænger du frit alt efter, hvor højt du ønsker nettet. Fiberdugen hindrer ukrudt i at brede sig nedefra og holder på jorden, og aluprofilen er et effektivt værn mod dræbersnegle.

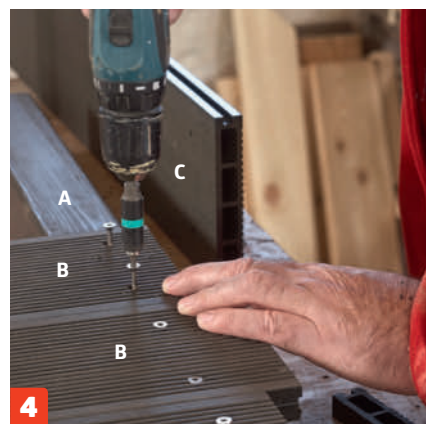


4 Vi samler brædderne (B) til langsiderne med 5 x 50 mm rustfri skruer. De flettes, så hvert andet bræt hhv. flugter med stolpens side eller stikker en planketykkelse – her 25 mm – ud fra stolpens kant.




5 Stil langsiderne op overfor hinanden, og fastgør de korte brædder (C). Sørg for, at bræddernes ender og sider ligger tæt og i flugt i hjørnerne. De åbne bræddeender lukkes af med endekapslerne (D).


FIBERDUG, NET OG SNEGLEKANT

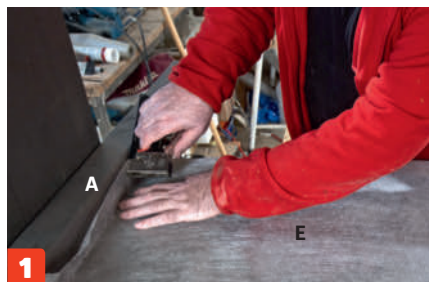

1 Fiberdugen (E) hæftes fast på stolper og sider. Den skæres til i stykker, så den får et lille ombuk op ad stolperne og rækker ind over bunden. Dugen anbringes, så den stikker 4-5 cm op over øverste plankekant.

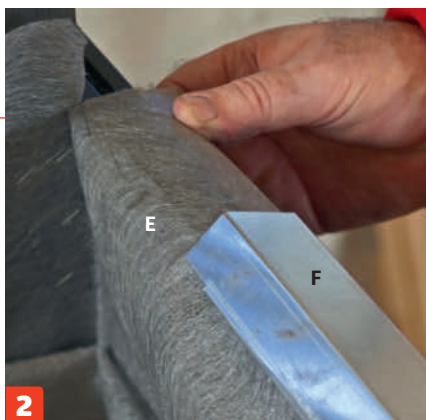

2 Snegleværnet (F) presses ned over dugen på oversiden af brædderne. Vi har fundet en sternkapsel, der stikker 6,5 cm ud fra bedets sider og bukker 40 grader nedad, men andre profiler kan også bruges.

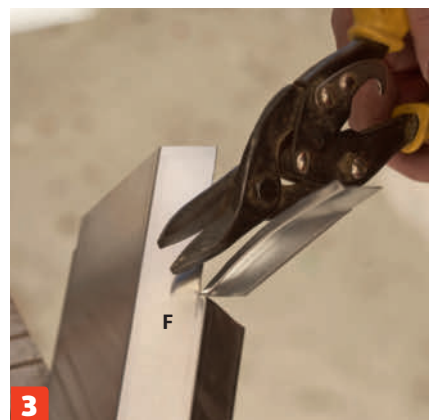

3 Snegleværnet (F) tilpasses ved hjørnestolperne, så sneglene ikke kan snyde sig op i bedet ved at benytte stolpens sider. De bare 1 mm tykke alu-profiler er nemme at klippe til med en pladesaks.



4 De tilpassede profiler (F) gøres fast på kanten med selvskærende tagskruer med borespids. Kompositmaterialet er skruefast, men skruer du så hårdt, at gevindet går over, mister skruen helt grebet.



5 Vi drejer en øsken ind i toppen af de fire hjørnestolper (A) og strammer en stålwire op gennem dem. Wiren bruges som støtte for et net, der ved behov føjes til for at holde fugle og andre bærrtype ude af bedet.



Højbedet stilles op og fyldes med den type jord, der passer til dine afgrøder – vægten skal nok holde det på plads, så du behøver ingen yderligere forankring. Bedet er fremstillet i robuste materialer, der holder i mange år, og afgrøderne er beskyttet mod snege og fugle.

Nettet lægges ud over wirene for at holde fugle og insekter ude. Høje buske kræver lidt længere stolper.