

**Smart idé
til verkstedet**

SLANGEN HENGER I EN GLIDESKINNE, laget av en gardinstang. Dermed slipper du å ha den liggende på gulvet, der du kan snuble i den. Arbeidstilsynet ville satt stjerner i boka.

FJERN STØVET

uten å snuble i slangen

STØVSUGEREN KAN SETTES LITT UNNA, hvis den støyer for mye. Du kan også lage en kasse rundt den.

Gjør Det Selv



LETT VANSKELIG

VANSKELIGHETSGRAD:

Det eneste du skal passe på, er at du ikke ødelegger kantene på gardinstangen. I så fall kan ikke opphengene gli frem og tilbake.

TIDSFORBRUK:

Et par timer

PRIS:

Cirka 250 kroner

SLANGEOPPHENGENE

fungerer upåklagelig. De lages enkelt av en trelist og en elastisk line.

Når du henger opp støvsugerslangen i taket, blir det mye enklere å jobbe med sug på alt det elektriske verktøyet. Ikke bare slipper du å jobbe i en støvsky. Det du lager blir bedre, og verktøyet ditt holder lenger.

Det er mange gode grunner til å henge slangen til verkstedstøvsugeren opp i taket, både praktiske og sikkerhetsmessige. Støvsugeren holder rommet rent, gir deg et bedre arbeidsmiljø, gjør jobben bedre og gir både verktøyet ditt og deg selv et bedre liv.

Du kan selvfølgelig bruke støvsugeren til verktøyet uten å henge opp slangen i taket. Men det er en kjempefordel at slangen følger med når den er montert på maskinen du bruker. Hvis slangen ligger på gulvet, setter den seg fort fast i et eller annet mens du jobber. Det kan skape farlige situasjoner. I tillegg er terskelen for å bruke støvsugeren litt høyere, når slangen blir liggende i veien mens du jobber. Derfor oppfordrer vi deg til å gjøre som her, hvor vi henger opp støvsugerslangen. Du klarer det på noen timer.

DETTE HAR VI BRUKT

Materialer

21 x 45 mm glattkantlist:

- 2 oppheng (A) og (C) à 470 cm

19 x 98 mm bord:

- 8 avstandsstykker (B) à 19 cm

21 x 34 mm glattkantlist:

- 4 slangeoppheng (D) à 8 cm

Dessuten:

- 1 gardinstang • 8 gardinoppheng (E) • 2 m elastisk line (F) • 8 skruer (G) • 4 kabelklemmer (H) • 4 øyeskruer (K)


Slik gjør du

Slangeopphengnet består i all sin enkelhet av en gardinstang skrudd fast til et bord i taket. Har du rør i taket, som her, må bordet senkes ned under rørene. Dette gjøres enkelt ved å skru et bord i taket med noen bordbiter på siden. Mellom disse bordbitene skrur du på et annet bord. Dette blir liggende under rørene, og gir deg noe å feste gardinstangen til.


Slangen henges opp i sleider, som vi lager av en listestump og noen gardin-oppheng. Her lager vi bare fire sleider. Det passer til størrelsen på rommet, som er 470 cm fra vegg til vegg. Du kan lage flere eller færre oppheng, avhengig av forholdene i verkstedet ditt.




1 Skru fast et bord (A) i taket. Om du må bore og bruke plugger, eller du bare kan skru bordet rett opp i taket, avhenger helt av hva slags tak du har i verkstedet.

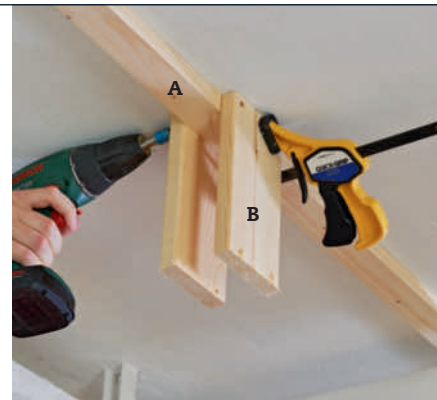

2 Skru fast avstandsbitene (B) på sidene av bordet (A) i taket. Bitene skal være akkurat så lange, at opphengsbordet (C) kan gå under rørene.

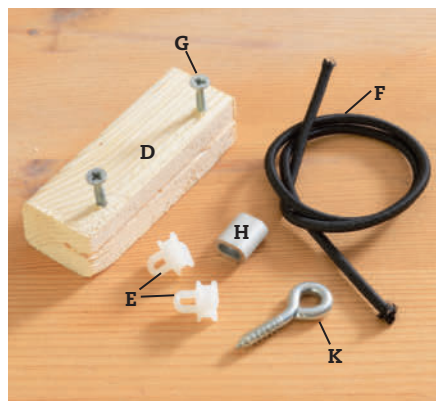


3 Lag et slangeoppheng av en listestump (D) på ca 8 cm, som du har laget et 2 mm bredt spor i. I sporet setter du fast to gardinoppheng (E) med hjelp av skruer (G). Lag til sammen fire oppheng.

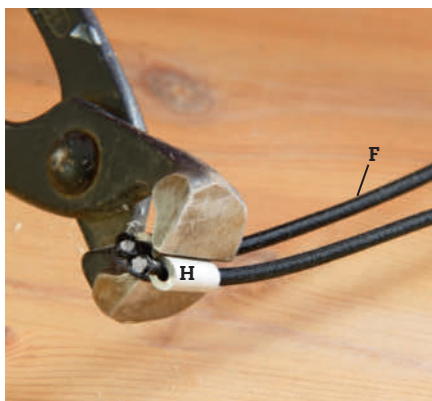

4 Klipp av 50 cm elastisk line (F), og bøy den på midten. Klem en kabelklemme (H) på endene med en knipetang, og svi endene med en lighter, slik at de ikke fliser seg opp.



5 Skru en øyeskrue (K) i slangeoppheng, og trekk de elastiske linene gjennom øyet. Skyv slangeopphengene inn på gardinstangen, før du skrur den fast.

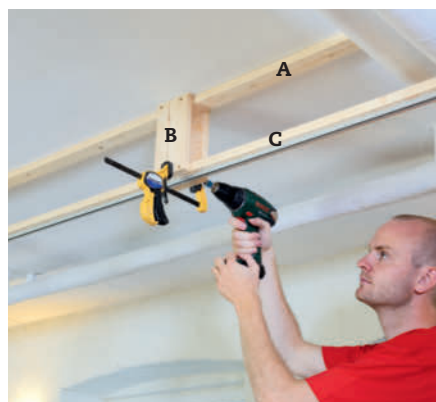

6 Skru fast opphengsbordet (C). Hold det på plass med klemtvinger, og skru det fast gjennom de nedhengte bordbitene (B). Sett fast slangen i slangeopphengene.

SÅ ER DET SLUTT på å snuble i støvsugerslangen, eller å sparke den inn i et hjørne, der den kan bli liggende for alltid.

