

 Ny ytterdør for 350 kroner

Ei kjedelig, slitt og ikke spesielt vakker ytterdør kan bli til ei moderne fyllingsdør for få hundre kroner. Alt du trenger er ei MDF-plate og et godt dagsverk. Det høres ut som lurei, og er det da også – det kan bare ikke sees.

 La døra gå på skinner

Har du bruk for ei dør – eller kanskje en hel skapvegg, men har ikke riktig plass, så kan ei skyvedør være løsningen. Vi viser hvordan skyvedører monteres. Resten er opp til deg.

 Snu døra slik du vil ha den

Kommer dørene borti hverandre når du åpner dem, eller stenger stuedøra for fjernsynet når noen åpner den? Løsningen kan være enkel: Snu døra 180 grader, og la den slå andre veien. Det tar en drøy dag og krever litt etterreparasjoner, men så får du det også som du vil ha det.

 Blås liv i den gamle døra

Gamle fyllingsdører sprekker dersom de ikke blir vedlikeholdt. Men selv den mest miserable fyllingsdøra kan bli som ny hvis du tar den fra hverandre, renser den og setter den sammen igjen.

 Sett nye håndtak på dørene

Har dørhåndtakene blitt gamle og slitte, eller bare rett og slett kjedelige, så skift dem ut med nye. Men tenk deg godt om før du velger mellom alle de gode tilbudene, for det handler ikke bare om design.

Åpne opp for noe godt

Dører kan åpnes og lukkes, stå på klem og smekkes igjen. Men de kan også snus, skiftes ut, pusses opp eller repareres. Her finner du tips og idéer til hva du selv kan gjøre med dørene dine.





ETTER



Svart skjerm
Før stengte døra for fjernsynet. Nå er den snudd, og slår ut i gangen slik at den ikke sjenerer noen.

Først den ene veien ...

Det høres enkelt ut, men det krever noe arbeid å snu ei dør slik at den slår den andre veien.

Det er praktisk å kunne åpne eller lukke ei dør alt etter behov. Men noen ganger kan ei dør være mer i veien enn vi setter pris på. Kanskje stenger den for fjernsynsapparatet eller den dunker borti ei annen dør. Noen ganger er det mest praktisk at døra slår slik den gjør. Andre ganger kan ombygginger, endringer i innredningen og bruken av rommene, føre til at døra nå slår feil vei.

Det beste alternativet er da å snu døra. Men før du går i gang, skal du være klar over at både listene og karmen må demonteres, og at det kan gå ut over veggene rundt døra. Du må altså regne med litt malerarbeid. Og husk at døra alltid vil være hengslet enten på høyre eller venstre side. Det forandrer seg ikke selv om vi snur den.

Alt må ned
for døra kan snus. Det er en dags arbeid, men koster ikke mer enn litt maling.

Slik snur du døra ...



180 grader på en dag



1 **Skjær gjennom malinga.** På den måten unngår du at malinga går av i flak når du tar av listene. Spesielt er det en god idé hvis delene skal brukes om igjen.



2 **Det er tre måter å fjerne listene (geriktene) på.** Er ikke spikrene alt for store, er et bredt og flatt brekkjern effektivt. Et bredt hoggjern kan også brukes. Vær forsiktig slik at du ikke brekker listene i stykker.



3 **Et baufilblad er praktisk** hvis det er plass mellom listene og karmen. Da kan spikrene sages over, og listene blir ikke ødelagt. Bruk en kile til å holde lista og karmen fra hverandre under arbeidet.



4 **Best og mest skånsomt** er metoden med hammer og dor. Greier du å finne spikerhodene, eventuelt ved å skrape litt i malinga, kan spikrene slås gjennom listene. Er listene tykke, kan du bruke en gjennomslagsdor.

TIPS

Velg de rette skruene
Spør hos dørforhandleren etter skruer som passer til døras vekt og type. Skruene plasseres på sidene – ut for hengslene og i midten. Det skal ikke brukes skruer i toppen og bunnen, men bunnen (dørstokken) skal ligge på noe slik at vi kan trække på den uten å ødelegge karmen.



5 **Karmen sages fri** hvis den er spikret fast. Er den skrudd fast, er det naturligvis enklere å skru den ut. Skal du sage, og det ikke er plass til ei baufil, kan et løst blad eller ei bajonettsag brukes.



6 **Nå kan karmen vippes ut.** Fjern alle spikerendene på både karmen og veggens slik at karmen kan snus en halv gang og settes på plass igjen.



7 **Rett opp karmen på hengselsiden** slik at den står i lodd begge veier. Karmen holdes på plass med kiler både oppe og nede.



8 **Skrue hengselsiden fast** til veggen med karmskruer. Du må bore opp og eventuelt klosse opp mellom karm og skruer avhengig av skruetypen. Les på emballasjen.




9 **Heng døra forsiktig på plass**, og lukk den forsiktig. Husk at karmen foreløpig bare er satt fast på den ene siden. Er døra tung, kan du bruke et bord som vipper på en kloss til å løfte den med.



10 **Justér dørkarmen på lås-siden** ved hjelp av kilene til døra går inn i karmen hele veien rundt. Pass samtidig på at dørstokken ligger godt, og har nok støtte.



11 **På lås-siden festes karmen** på samme måte som på hengselsiden. I karmen borer du opp med et trebor, og i en eventuell mur med et mur- eller betongbor.

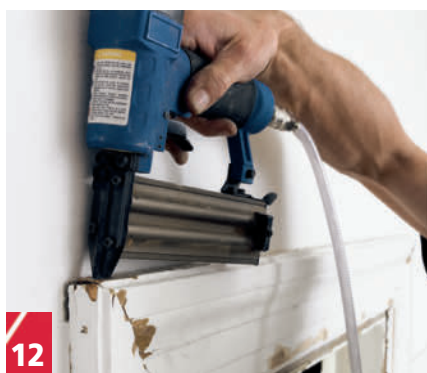

12 **Sett listene (geriktene) på igjen.** Bruk litt større dykkertspiker, eller sett dem nye steder. Med en spikerpistol har du den ene hånden fri til å styre listene. Avslutt med å låse hjørnene med en stift fra begge sidene.

Dette har vi brukt

Spiker og skruer:

- Karmskruer (spør forhandleren om hva som passer til din karm og vegg)
- Dykkertspiker

Dessuten:

- Kiler
- Sparkelmasse, slipepapir og maling til etterreparasjon av listene og veggene

Pris: Cirka 150 kroner

Høyre- eller venstrehengslet?

Dører er enten høyre- eller venstrehengslet, og det forandrer seg ikke selv om du snur den. Dørene betegnes høyre eller venstre avhengig av hvor hengslene sitter. Stå på den siden av døra der hengslene er synlige. Sitter de på høyre side, er døra høyrehengslet, sitter de på venstre, er den venstrehengslet.



Til høyre eller venstre. Still deg slik at du kan se hengslene når døra lukkes, og så kan du avgjøre om døra er høyre- eller venstrehengslet.

Slik får du ny ytterdør for 350 kr. ...