



Värillinen pinnoite-
laasti muistuttaa
maalaa, mutta pinnan
rakenne on erilainen.

NYT VOIT TEHDÄ SEN ITSE:

Pinnoita seinä värilaastilla

Värillinen pinnoitelaasti tekee seinästä todella näyttävän ja muodostaa **likaa hylkivän pinnan, joka pysyy kunnossa pitkään.** Laastin levittäminen saattaa näyttää vaikealta mutta on yllättävän helppoa.

Värillinen pinnoitelaasti muuttaa tylsän valkoisen seinän kirkkaaksi ja leiskuvaksi pinnaksi. Markkinoilla on sekä itse sekoitettavia että valmiiksi sekoitettuja pinnoitelaasteja, joiden rakenne vaihtelee hienojakoisesta varsin karkeaan.

Kaikki laastilla levitettävät pinnoitelaastit tekevät seinästä elävän näköisen. Samaa vaikutelmaa ei saa aikaan maalilla, sillä elävä vaikutelma syntyy teräslastan tai vaahtomuovihiertimen liikkeestä. Joidenkin laastien rakenne

tulee näkyviin vasta siinä vaiheessa, kun pinta käsitellään suojapinnoitteella. Joka tapauksessa pinnoitelaastissa näkyy aina tekijän kädenjälki.

Pinnoitelaastilla voi käsitellä kokonaisen seinän tai osan seinästä. Tasotekerrosten määrä riippuu laastista ja levittäjästä. Yleensä tasoitetta pitää levittää vähintään kaksi kerrosta, jotta jälki näyttää hyvältä.

Tässä jutussa käytetään Kabe-pinnoitetta, joka hiotaan tasaiseksi levityskertojen välissä. □

Valmistelut



1

Tarkista seinän kunto. Varmista, että seinä on tasainen ja kuiva. Käsittele seinä pohjamaalilla tai tartuntapohjusteella.



2

Suojaa paikat huolellisesti. Laastia tippuu aina lattialle. Värillinen pinnoitelaasti voi tehdä lattiaan ja listoihin rumia jälkiä, joten suojaa joka paikka pahvilla ja muovilla.

Värillisellä laastilla voi tehdä todella tyylikkäitä seinäpintoja.

1. tasoitekerros

Käytä laastin levittämiseen kahta lastaa, joista pienempi on noin 15 senttiä leveä ja isompi noin 35-senttinen. Nostele laastia astiasta pienellä lastalla isomman lastan päälle.

Levitä laastia kerralla koko seinälle. Etene hyvässä järjestyksessä, jotta märkää laastia ei leviä kuivan laastin päälle.



1

Käytä kahta lastaa. Nosta laastia pienellä lastalla ison lastan päälle. Levitä laastia ison lastan koko leveydelle tai reunaan tarpeen mukaan. Opit oikean tekniikan nopeasti.



2

Levitä seinälle tasainen, pari millia paksu laastikerros. Levitä laastia laajoin liikkein eri suuntiin. Valmiin seinän ulkonäkö riippuu pitkälti laastin levitystavasta.



3

Irrota teippi heti, ennen kuin laasti kuivuu. Vedä teippi irti suorassa kulmassa, jotta reunasta tulee terävä. Anna tasoitteen kuivua rauhassa.

Tee Itse



VAIKEUSASTE

Värillistä pinnoitelaastia levitetään kuten tavallista rappauslaastia. Jos osaat käyttää teräslastaa, värillisen laastin levittäminen ei ole vaikeaa.

HELPPO

VAIKEA



VIE AIKAA

Noin tunti/m².



HINTA

Noin 300 euroa/15 m².



MATERIAALIT

- Värillistä laastia ja suojasuikketta
- Suojausteippiä (leveää)
- Suojapahvia tai -muovia
- Koon 180 ja 220 hiomapaperia



ERIKOISTYÖKALUT

- Leveä teräslasta (35 cm)

Hiominen ja toinen tasoitekerros

Kabe-tasoitteen pitää kuivua noin 16 tuntia ennen toisen kerroksen levittämistä. Hio kohoumat pois, kun laasti on kuivunut.

Hiomisesta syntyy uskomattoman paljon pölyä. Suojaa paikat huolellisesti, jotta pöly ei leviä koko taloon. Imuroi seinät ja suojaa lattia uudestaan.

Käsittele seinä vielä kolmanteen kertaan samalla tavalla.



1 Hio seinä tasaiseksi. Käytä jyväkoon 180 hiomapaperia ja liikuta sitä kierto- liikkeellä. ÄLÄ käytä hiomakonetta.



2 Harjaa seinä huolellisesti. Käytä leveää pölyhuiskaa ja harjaa seinä ylhäältä alas. Käytä hengityssuojainta, jotta laastipöly ei mene keuhkoihin.

KYMMENIÄ ERI VÄREJÄ

Kabe-pinnoitelaastia voi tilata Suomeen Tanskasta. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.kabecopenhagen.dk.

Väri vaihtoehtoja on yli 30. Pinta on likaa hylkivä, ja sen voi pestä. Pinnan kiiltoaste on 10, mikä vastaa himmeää maalia.

Värit vaihtelevat hillitystä harmaasta oranssiin, keltaiseen ja punaiseen sekä sinisen eri sävyihin. Laasti levitetään samalla tavalla väristä riippumatta.



3 Suojaa ympäröivät pinnat. Kiinnitä teippi tarkasti ensimmäisen laastikerroksen reunaan.



4 Levitä kolmas kerros laastia. Levitä parin millin paksuinen laastikerros laajoin liikkein ja eri suuntiin.

Kabe-laastista 35 väri vaihtoehtoa.



5 Irrota suojateippi. Vedä teippi irti suorassa kulmassa pitkällä ja tasaisella liikkeellä. Anna tasotteen kuivua taas 16–20 tuntia.

Viimeistele pinta

Laastin päälle sumutetaan suoja-pinnoitetta, joka korostaa pintakuviota ja tekee seinästä kestävä ja likaa hylkivä.

Hio kolmas laastikerros samalla tavalla kuin aiemmat kerrokset, ennen kuin sumutat suojapinnoitteen.

Harjaa seinä puhtaaksi ja suojaa viereiset pinnat vielä kerran.



1


Hio seinä taas. Käytä koon 180 hiomapaperia ja hio pinta kiertoliikellä.



Harjaa seinä taas. Poista pöly myös lattialta ja imuoi paikat lopuksi.




Siivoa loput pölyt. Hiomisesta syntyy erittäin paljon pölyä joten paikat pitää suojata ja puhdistaa huolellisesti.

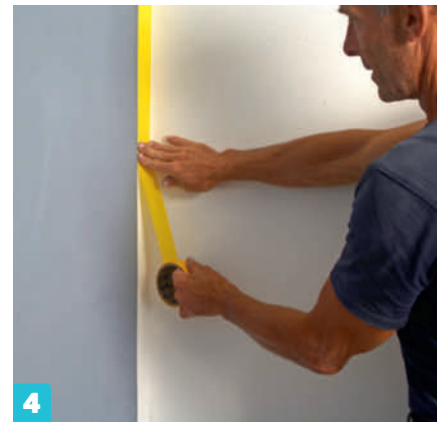

Suojaa viereiset pinnat teipillä viimeisen kerran ennen suojapinnoitteen sumuttamista. Suojaa myös lattia, sillä pinnoiteläiskien poistaminen voi olla vaikeaa.



Sumuta suojapinnoite seinään. Suihkuta ainetta pienelle alueelle kerrallaan ja hankaa se seinään rätillä. Sumuta pinnoitetta vähintään kahteen kertaan. Anna aineen kuivua pari tuntia kerrosten välillä.

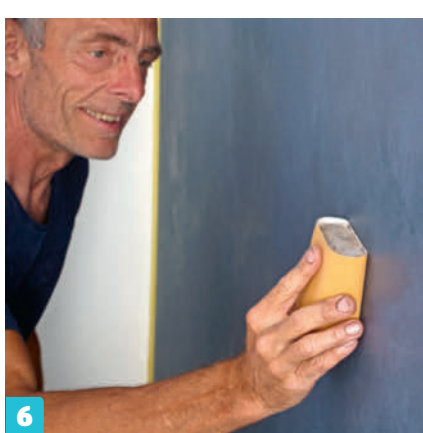

Hio seinä viimeisen kerran. Hio pinta, kun viimeinen suojapinnoitekerros on kuivunut 2–3 tunnin ajan. Käytä hiomiseen jyväkoon 220 hiomapaperia.



Irrota viimeiset teipit. Vedä teippi irti varovasti. Seinä on nyt valmis.