



Tolpanhattu suojaa puun päätyä ja viimeistelee tolpan kauniisti.



Rakenna hieno ulkosuihku, jonka voit laittaa helposti ja nopeasti suosikkipaikkaasi terassille tai siirtää auringonpaisteen mukaan. **Se on halpa, hauska ja helppo rakentaa!** Saat meiltä ohjeet helposti aloitettavaan projektiin.

LIIKUTELTAVA ulkosuihku

Ulkosuihkun ei tarvitse olla pysyvä, monimutkainen tai kallis. Näytämme, miten voit rakentaa mukavan pienen suihkunurkan, jota on helppo siirtää pihassa tai terassilla.

Suihkunurkkaan saadaan vettä puutarhaletkusta, joten sinun ei tarvitse murehtia uusien putkiasennusten kallista hintaa. Rakenne on yksinkertainen, ja jos haluat hyödyntää esimerkiksi aiempi-

en projektien ylijäämämateriaaleja, tässä on oiva tilaisuus siihen. Voit toki myös hankkia kaiken tarvittavan lähimmästä rautakaupasta materiaalilistamme avulla.

Projektiin ei myöskään tarvita paljon työkaluja – käsisaha, vasara ja ruuvinväännin riittävät pitkälle. Tässä on muutamia erilaisia vinkkejä ja niksejä, joista on varmasti hyötyä ennen aloittamista. □

Tee Itse



VAIKEUSASTE

Materiaaleja tarvitaan vain vähän, ja ne ovat lisäksi helppokäyttöisiä. Mainio aloittelijan projekti!

HELPPO

VAIKEA



AJANKÄYTTÖ

2 päivää mukaan lukien kuivumisaika.



HINTA

Noin 250 euroa.

Rakenna kaksi sivukehikkoa

Ensimmäinen vaihe on rakentaa kaksi sivukehikkoa ennen niiden ruuvaamista tolppiin.

Jos haluat naulata verhouksen kiinni, käytä galvanoituja nauloja, joiden halkaisija on pieni, esimerkiksi 1,7 x 40 millia. Pidä vähintään 25 millin etäisyys päätyyn. Jos haluat mieluumin ruuvata verhouksen paikalleen, muista esiporata reiät. Muutoin laudat voivat haljeta.



Aloita merkitsemällä pystysuorat

laudat (D). Jos verhous on 95 millia leveä ja lautojen välinen etäisyys on 5 millia, tee merkinnät rimoihin 100 millin välein, jotta laudat asettuvat oikein.



Asenna ensimmäinen, keskimäinen

ja viimeinen verhouslauta (B). Täytä sen jälkeen raot laudoilla. Muista naulata tai ruuvata lauta vähintään 25 millin päähän päädyistä, jotta lauta ei halkeile.

Aseta sivukehikot tolppiin

Kun olet tehnyt molemmat sivukehikot rimoista ja verhouslautoista, pylvää ja tolpat kannattaa maalata ennen niiden yhdistämistä toisiinsa. Silloin saat lopputuloksesta tyylikkään ja maalattujen alueiden reunoista terävärajaiset.


Kun maali on kuivunut, ruuvaa sivut kiinni tolppiin ja asenna suihkuosat.




1 **Maalaa sivut, tolpat** ja ylälista (C). peittävällä puunsuoja-aineella. Voit jatkaa projektia, kun maali on kuivunut.



2 **Aseta ensimmäinen sivukehikko ja tolpat (A) tasaiselle alustalle** kokoamista varten. Käytä tarvittaessa puristimia osien pitämiseksi paikoillaan ruuvien kiinnittämisen aikana. Muista esiporata!

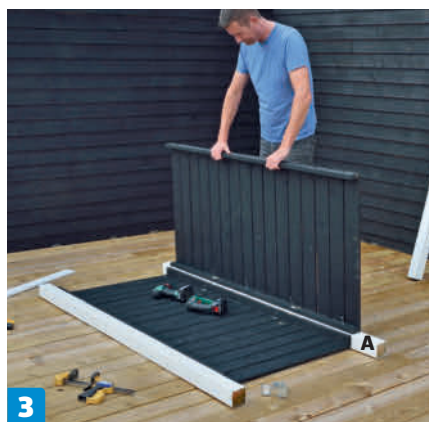


3 **Seuraava sivukehikko asetetaan** pystyasentoon tolpan (A) päälle ja ruuvataan kiinni. Sivukehikon (B) ja tolpan (A) ulkopinnan on oltava samalla tasolla.

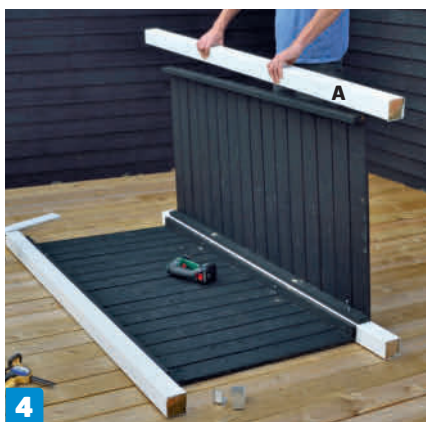

4 **Nyt asennetaan viimeinen tolppa (A).** Aseta taas kehikon ja tolpan ulkopinnat samalle tasolle.



5 **Asenna lopuksi ylälista (C)** pystysuuntaisten reunalistojen (D) päälle. Esiporaa ennen kuin ruuvaat listat kiinni neljällä 40 millin ruuvilla.

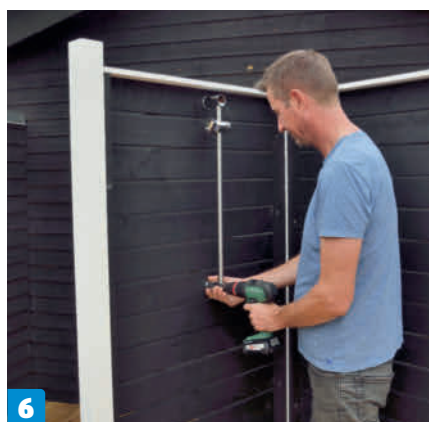

6 **Asenna suihkutanko sivukehikon keskelle.** Ota vinkki onkeesi ja asenna suihkutanko mahdollisimman korkealle.



7 **Kierrä vesiletkun liitin kiinni** suihkupäähän.




8 **Kun liitin on asennettu suihkupäähän,** vesiletkun liittäminen käy helposti.



Viimeistele pienet yksityiskohdat

Uusi ja upea ulkosuihku on valmis ja melkein valmis käytettäväksi. Nyt voit antaa suihkunurkalle viimeisen silauksen, kuten kiinnittää puutarhaletkun kaapelikiinnikkeillä ja suojata tolppien päädyt tolpanhattuilla.

Jos olet ajatellut sijoittaa ulkosuihkun pysyvästi terassille, voit harkita tolppien kiinnittämistä muutamalla vakauttavalla kulmaraudalla. Muista, että veden on valuttava pois terassilta. Vaihtoehtoisesti terassilaudat voi suojata muovialustalla ja viemäröinnillä.

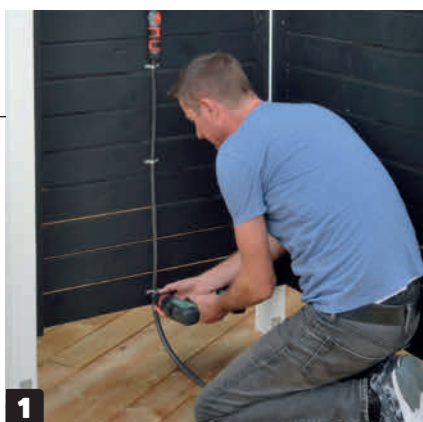

1 Kiinnitä puutarhaletku kaapelikiinnikkeillä. Varmista, että kaapelikiinnikkeet ovat joko galvanoituja tai muovisia.



2 Kiinnitä jokaiseen kolmeen tolppaan hattu. Siten varmistat, etteivät sadevesi ja kaste pääse tunkeutumaan avoimiin päätyihin pilaamaan tolppia.