



Sko overalt! Det er et mareritt når mor, far og tre barn skal finne plass til alle skoene i entreen. **Men hvis du bygger inn skohyller i entreskapet,** slipper du det irriterende synet av et gulv som er dekket av sko.

Det er et problem de fleste familier kan nikke gjenkjennende til. En entré som simpelthen flyter over av sko. Joggesko, støvler, høye hæler, flate sko, sneakers, fotballsko, gamle sko og nye sko. Alt sammen i en stor haug på gulvet, fordi det er så vanskelig å finne et smart system til skoene – et system som verken er stygt eller tar for stor plass. Så rotet må vi vel leve med når vi er mange. Eller? Neida! Vi har funnet en enkel og billig løsning, der vi har modifisert et ganske vanlig 60 cm bredt garderobeskap, slik at det kan romme omkring 35-40 par sko, uten at det blir en rotete haug inne i skapet. Oversikten skaper vi med hyller, som vi lager selv og setter fast til skapdøren. Samtidig lager vi de eksisterende hyllene i skapet kortere, så det blir plass til de nye i døren. Det gir et smart og enkelt system, som du kan skreddersy etter behov. □

FÅ Plass til 40 par sko på 0,5 m²

VANSKELIGHETSGRAD

Her kan alle henge med.

LETT **VANSKELIG**

TIDSFORBRUK


En dags arbeid.

PRIS

1000-1500 kroner, inkludert skap.

MATERIALER

- 30 skillevegger (A), 15 x 95 mm, à 31 cm
- 10 skohyllerbunnen (B), 6 mm MDF-plate, à 44 x 31 cm
- 30 flatjern (C), 15 x 70 mm
- 3,5 x 25 og 3,5 x 16 mm skruer
- 1,7 x 35 mm dykkert
- Grunning og maling

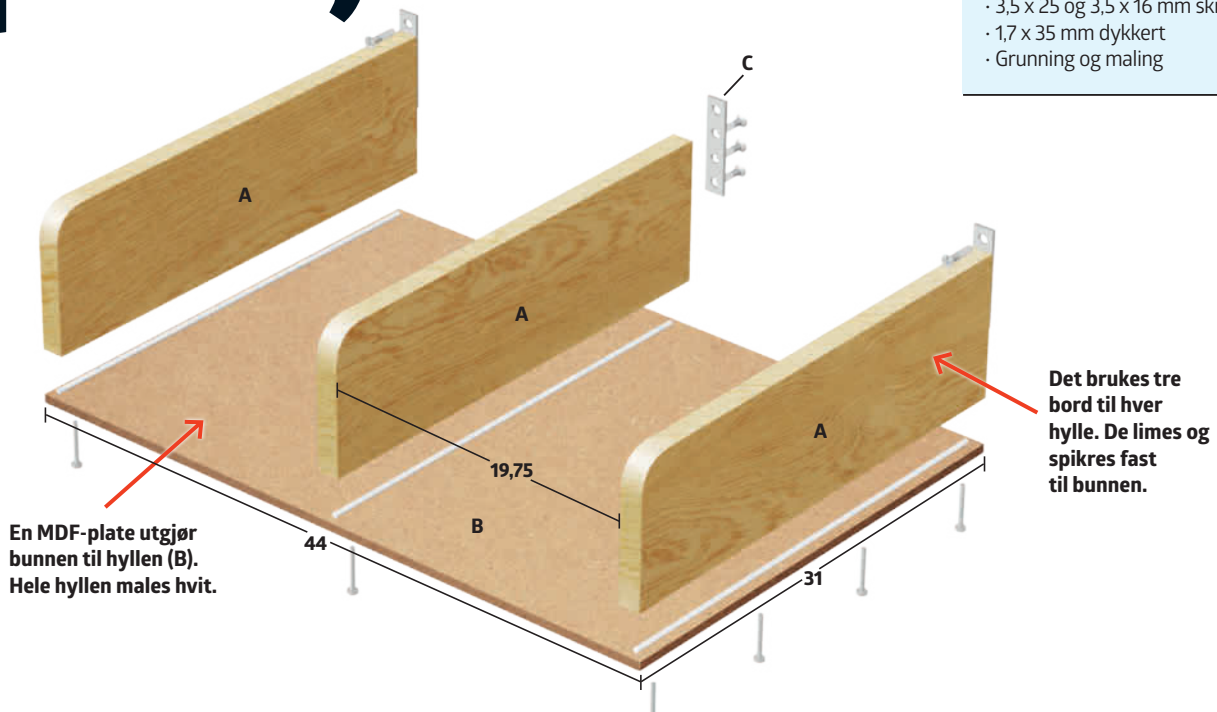

En MDF-plate utgjør bunnen til hyllen (B). Hele hyllen males hvit.


Det brukes tre bord til hver hylle. De limes og spikres fast til bunnen.

10 enkle hyller laget etter mal

Garderobeskabet vårt består av ti hyller, som er montert i et standardskap på 60 cm fra Ikea.

På hver hylle kan det være to par sko. Det er opp til deg om du vil ha færre hyller og større avstand, hvis det passer bedre til plassbehovet ditt.

Vi begynner med å lage en mal på arbeidsbordet vårt. Den lar oss produsere de ti skohyllene på rekordtid.

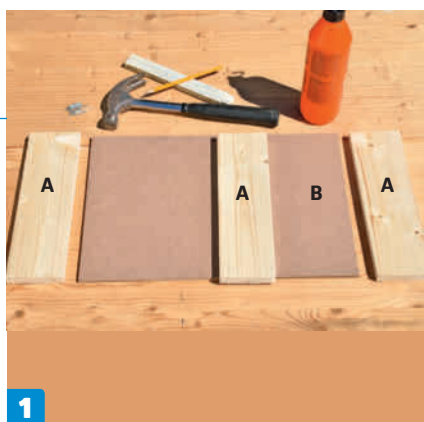


1

Her er delene til én hylle. Det monteres tre skillevegger (A) på en 6 mm tykk MDF-plate (B), som er 44 cm lang og 31 cm bred.




2

Lag en mal. Skru fast tre trestumper med en lengde som tilsvarer avstanden mellom skilleveggene på arbeidsbordet. Sett på plass skilleveggene (A), og smør lim på den helt til venstre.

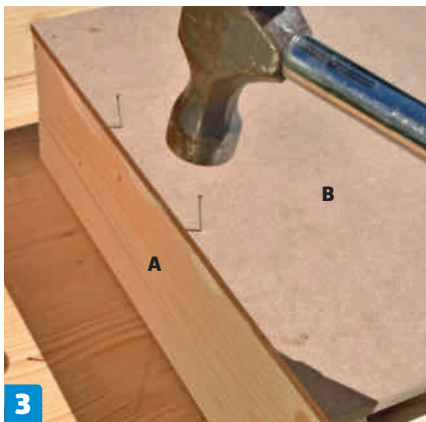


3
Bunnen (B) spikres fast. Spikre fast bunnen til skilleveggen (A) med 1,7 x 35 mm dykkert. Bruk 3-5 dykkert til hver skillevegg. Alternativt kan du bruke en spikerpistol.

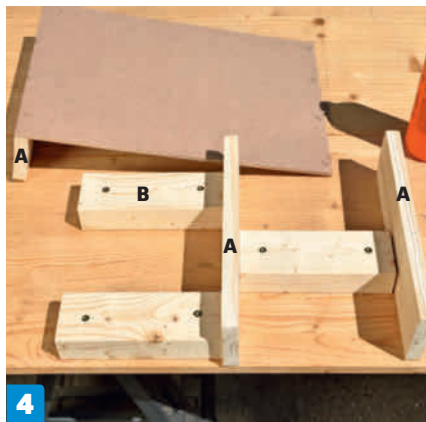


4
Fjern bunnen (B) og skilleveggen (A) fra malen igjen, og legg en stripe lim på den høyre skilleveggen.




5
Sett bunnen med den venstre skilleveggen tilbake i malen. Deretter kan du spikre fast den høyre skilleveggen.

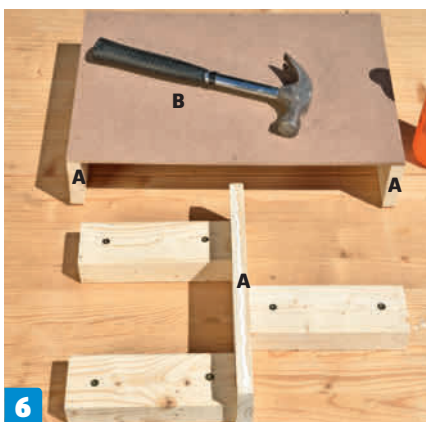

6
Smør lim på midterste skillevegg (A). Sett hyllene tilbake i malen igjen, legg press på, og la limet tørke litt.

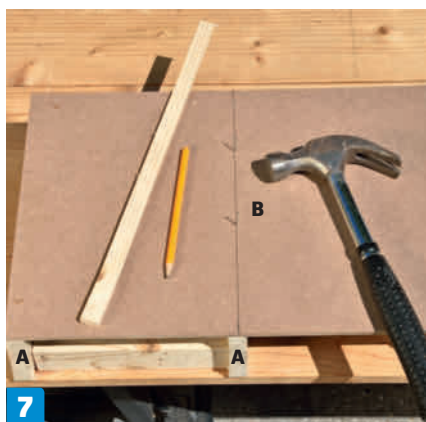

7
Tegn opp til dykkertene i midten. Marker på bunnen (B), hvor dykkertene skal sitte på midterste skillevegg (A), og slå dem fast.

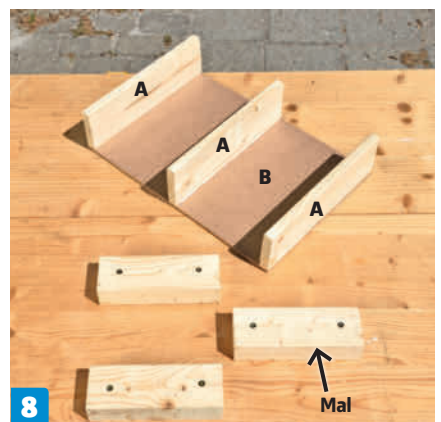


8
En ferdig skohylle. Slik ser en ferdig skohylle ut. Nå er det bare å sette i gang med å masseprodusere de resterende ni.




9
Hyllene males. Grunn hyllene, og mal dem etterpå et par strøk med interiørmaling.

Vi grunner hyllene først. Det sparer oss for litt av den dyrere toppmalingen.

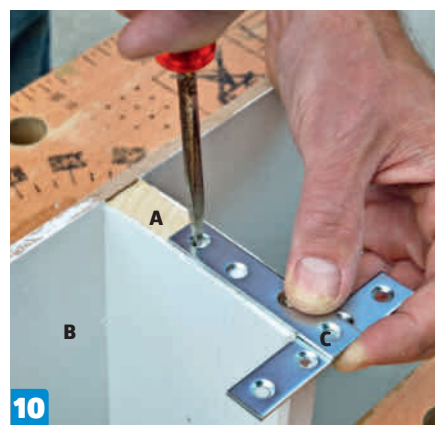


10
Merk opp til skruerullene til flatjernerne (C) på skilleveggene. Det skal være tre skruerull. Merk opp til skruene med en syl eller en skrutrekker.

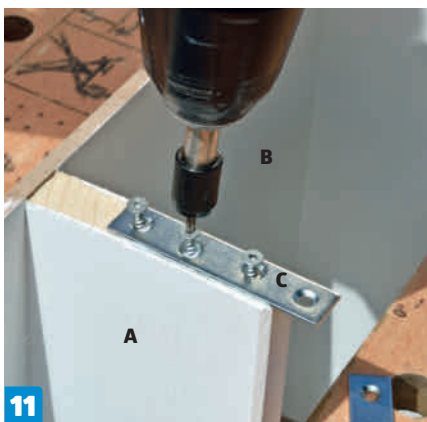

11

Flatjernene (C) monteres. Skru på beslagene med 3,5 x 25 mm skruer. Tre skruer er nok til å holde hyllene.

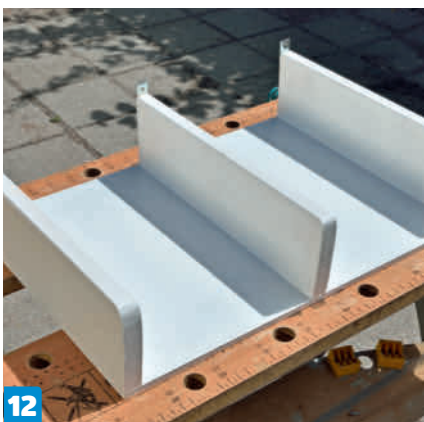

12

Slik ser en ferdig hylle ut når den er malt. Hyllen er nå klar til montering på innsiden av døren til skapet.



13

Hyllene monteres til døren. Hvis du har laget ti hyller, plasseres de med ca 10 cm avstand. Skru fast med 3,5 x 16 mm skruer.



14

Vi bruker en stor tømrevinkel, slik at vi er helt sikre på at hyllene kommer til å sitte vinkelrett. Det er hengsler å ta hensyn til, så noen steder er det nødvendig med litt større avstand.

Ca. 10 cm

Hengslene på skapdøren avgjør avstanden, som ikke kan være 10 cm overalt.



15

Så er døren ferdig. Alle hyller er skrudd på, og døren er klar til at bli klippet på skapet igjen. Hvis du foretrekker færre hyller, kan hyllene enkelt fjernes igjen.



16

Nå har vi skohyller. Når hyllene inne i skapet er kappet, passerer døren fint forbi skapkanten, som har cirka 1 cm klaring.