



HELPPO

VAIKEA

VAIKEUSASTE:

Parkettisauvan irtileikkaus vaatii tarkkuutta. Muut työvaiheet ovat helppoja.

AJANKÄYTTÖ:

2–3 tuntia

HINTA:

Noin 2 € liimaan

ONGELMA

Kuumasta tuhkakupista jäi kalanruotoparkettiin ruma palojälki.

TARVIKELUETTELO**Materiaalit**

- Parkettisauva (irrotetaan toisalta)
- Puusepäneliimaa (PVA-liima)


Erikoistyökalut

- Monitoimityökalu
- Reikäsaha

Sauvan poisto

Kun joudutaan toteamaan, että lattiaan tullutta palojälkeä ei saa poistettua hiomalla, parkettisauva on vaihdettava.

Monitoimityökalu on täysin korvaamaton työkalu tähän tehtävään. Kun laitteeseen asentaa hienohampaisen terän, sauma saadaan leikattua irti todella tarkasti. On hyvin tärkeää, että sauvaa poistettaessa ei vaurioiteta sen ympärillä olevia saujoja joko leikkausvaiheessa tai irrotettaessa sauvaa lopuksi taltalla.

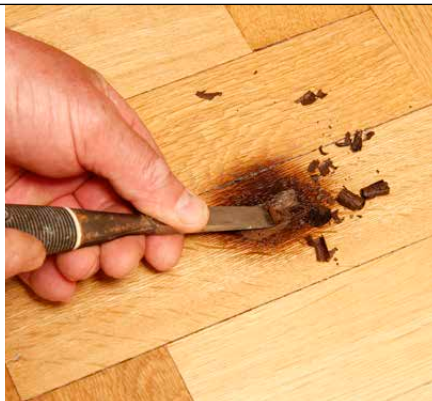

1 Tutki aluksi talttaa käyttämällä, voiko sauvan vielä pelastaa. Jos sauva ei ole värjäytynyt paria millimetriä syvemmältä, palojäljestä voi päästä eroon hiomalla. Kuvan lattiassa se ei kuitenkaan onnistu, vaan sauva on vaihdettava.




2 Leikkaa sauvan ympäri monitoimityökalulla, noin 1 mm viereisen sauvan reunasta sisäänpäin. Huomaat kyllä, kun leikkaat pontin läpi. Kun olet tehnyt niin, tiedät, että olet leikannut tarpeeksi syväälle.

Korjaa lattia

– vaihda yksittäinen sauva

Parkettiin tullut palojälki ei vielä välttämättä ole katastrofi. Mikäli jälkeä ei saada poistettua hiomalla, voidaan vaihtaa yksittäinen sauva. Jos lisäksi löytyy kohta, josta sauvan voi ”lainata”, korjauskohta saadaan lähes huomaamattomaksi.

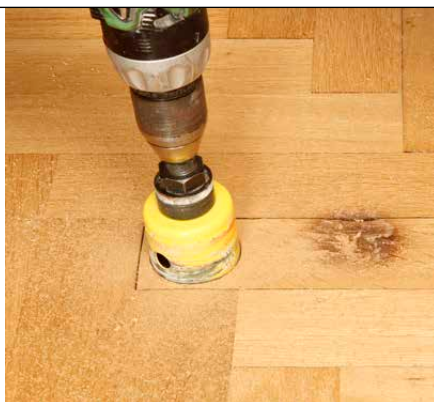

3 Jos sauva on leikkuun jälkeen yhä kiinni lattiassa, sauvan päätyihin kannattaa tehdä reiät reikäsahalla. Jos sauva sen sijaan on jo irti, voit kiinnittää siihen ruuvin ja nostaa sauvan ruuvista ylös.



4 Työnnä reikään tylsä taltta taltan tasainen pinta ylöspäin ja naputtele talttaa sauvan alle vasaralla. Reikä tehtiin 10 mm:n etäisyydelle sauvan päädyistä, jotta taltta ei vaurioita viereistä sauva, kun sauva irrotetaan/nostetaan ylös.



5 Siisti aukon reunat terävällä taltalla ja irrota loput sauvajäänteet ja lakka. Jos parkettisauva oli liimattu aluslattiaan, poista myös liimajäänteet huolellisesti taltan avulla.

Asenna uusi sauva

Kun palanut sauva on poistettu, on koettava löytää lattiasta kohta, josta voisi "lainata" parkettisauvan niin, että poistoa ei huomaa. Me nostimme tulisijan edessä olevaa irrallista messinkilevyä ja löysimme sen alta sopivan sauvan. Valitsimme samansävyisen sauvan kuin palovaurioitunut sauva, ja leikkasimme sen irti monitoimityökalulla.

Kun sauma leikataan, jätetään sauvan reunaan 1 mm etäisyyttä, jotta sauva ei vaurioidu. Viereiseen sauvaan tehdään pieni viilto, josta saadaan taltta sauva-pinnan alle ja sauva irti. Kun sauva on hiukan oikaistu, se liimataan paikalleen.



Leikkaa sauva irti
1 mm:n etäisyy-
deltä reunoista.



1 Korvaava sauvapala irrotetaan varovasti. Voit porata reiän viereiseen parkettisauvaan tai tehdä 45 asteen viillon viereiseen sauvaan, kuten kuvassa.



2 Poista viereisestä sauvasta puuta ja naputa tylsä taltta irrotettavan sauvan alle. Muista kääntää taltan tasainen pinta ylöspäin. Nosta sauva varovasti ylös ja kokeile, sopiiko se korjauskohtaan.



3 Veistä sauvan reunoja varovasti terävällä taltalla, jos sauva tuntuu liian tiukalta. Jos parkettisauva on sille tarkoitetun kolon syvyyttä paksumpi, veistä sauvan takapinnasta hiukan pois. Sauva saa olla 1 mm liian ohut, jotta liimalle jää tilaa.



4 Levitä koloon valkoista puusepäneliimaa (PVA-liimaa). Levitä liima tasaisesti kolon reunoille ja pohjaan pienellä siveltimellä. Käytä reilusti liimaa.



5 Aseta pois heitettävä parkettisauva uuden sauvan päälle. Siirtele vanhaa sauvapalaa edestakaisin ja naputtele sitä samalla varovasti vasaralla. Jatka, kunnes uusi sauva on samassa tasossa muiden sauvojen kanssa.



6 Saumoihin voi ilmestyä rakoja, kun liima kuivuu. Ripottele tämän vuoksi sahauksessa syntynyttä hienoa sahanpurua liimaan. Sekoita se liimaan ja täytä seoksella saumaraot. Ylimääräinen liima on pyyhittävä heti pois.



RATKAISU

Palanut parkettisauva on nyt vaihdettu tulisijan edessä olevan messinkilevyn alta otettuun "lainasauvaan".